
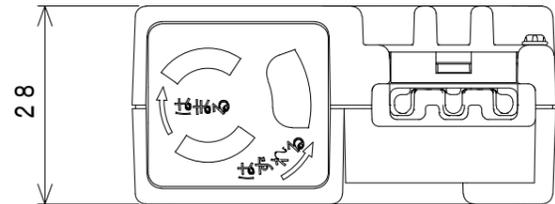
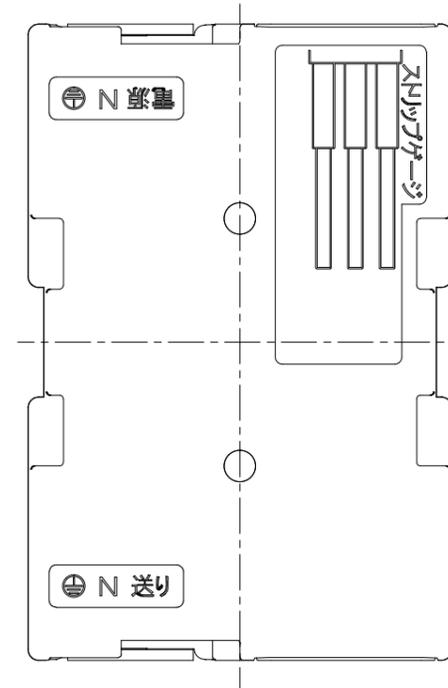
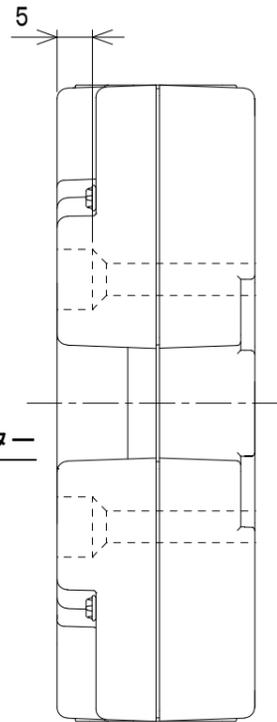


	来 歴	担 当	承 認
△ ×	全面書換	16. 5. 26 遠藤	鈴木
△ ×	使用可能ケーブル追加/H25-384	25. 11. 19 齋藤	25. 11. 19 西村

2-φ4.5
固定ネジ用皿穴

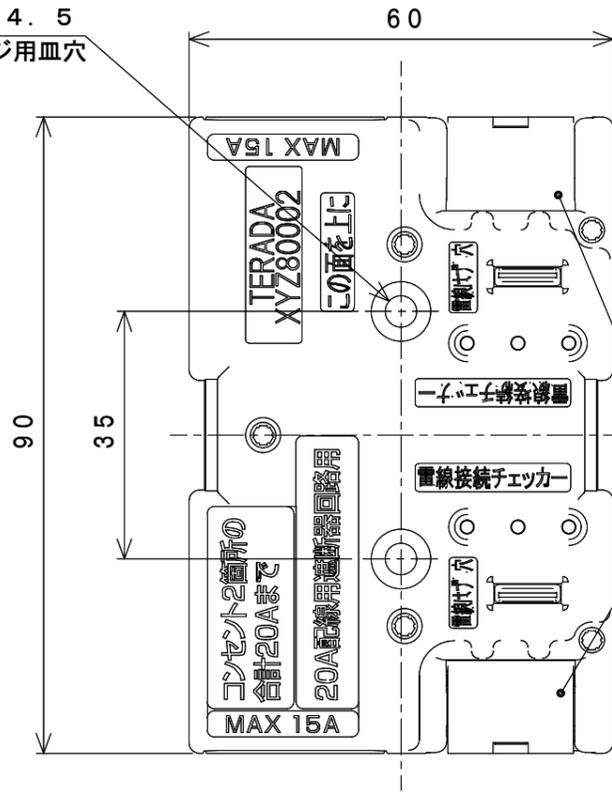

仕 様

定 格		コンセント 形状/口数	使用可能ケーブル
入線・送り回路部	コンセント部		
AC125V 20A	AC125V 15A (2箇所合計で20Aまで)	抜止/2口	VVF1. 6mm×3 VVF2. 0mm×3 VCT2mm ² ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1 VCT3. 5~5. 5mm ² ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2 CV 3. 5~5. 5mm ² ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2

- ※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV22039と同等品
- ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV2204Kと同等品

注1. コンセント部の防塵用には、別売品として
「XVC00001 安全キャップ」及び
「XVC00002 コンセント防塵シール」をご用意しております。
2. コンセントは20A配線用遮断器回路専用のため
20Aヒューズ回路には使用しないで下さい。

1	1	本 図	本 体	ユリア		色：ブルー
数量	項目	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事
承認 12.3.30	馬木	B16019	ブロックコンセント XYZ80002BL	ユリア	処理	備付
検 図 12.3.29	鈴木					三角法 1/1
製 図 12.3.29	遠藤	関連事項	図 番	3F6366C		
設 計		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.				