
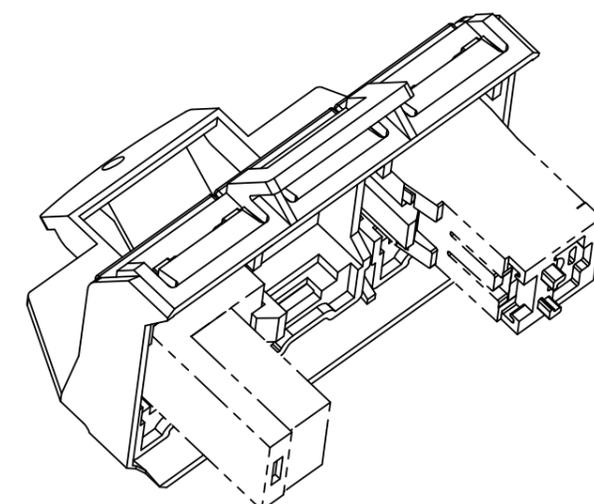
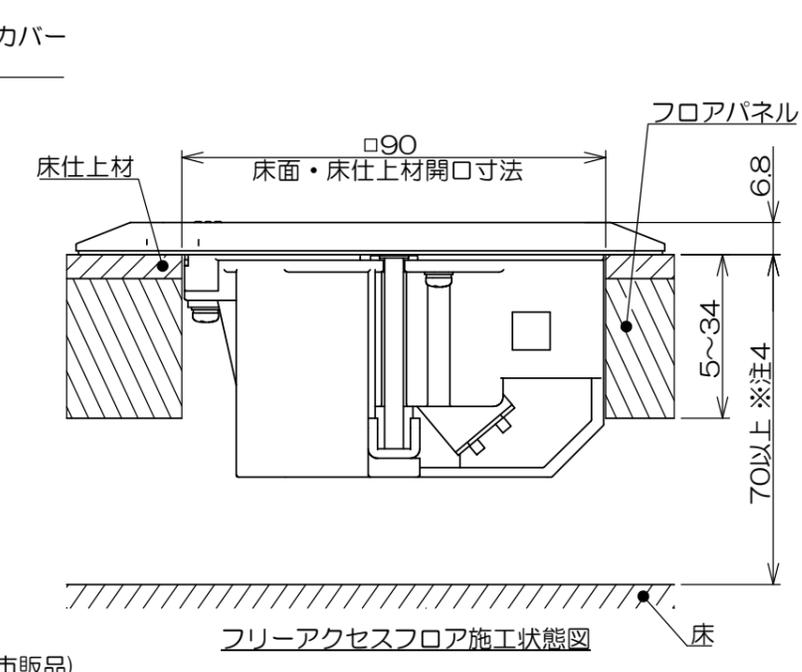
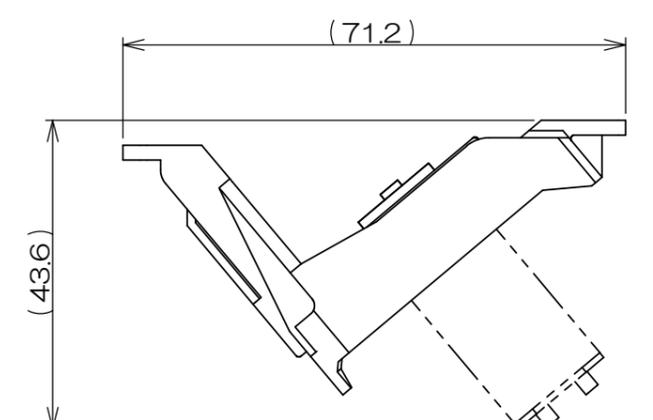
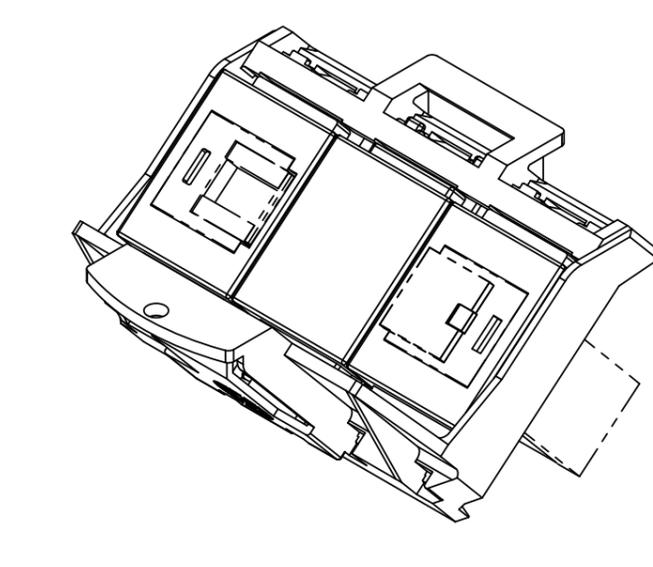
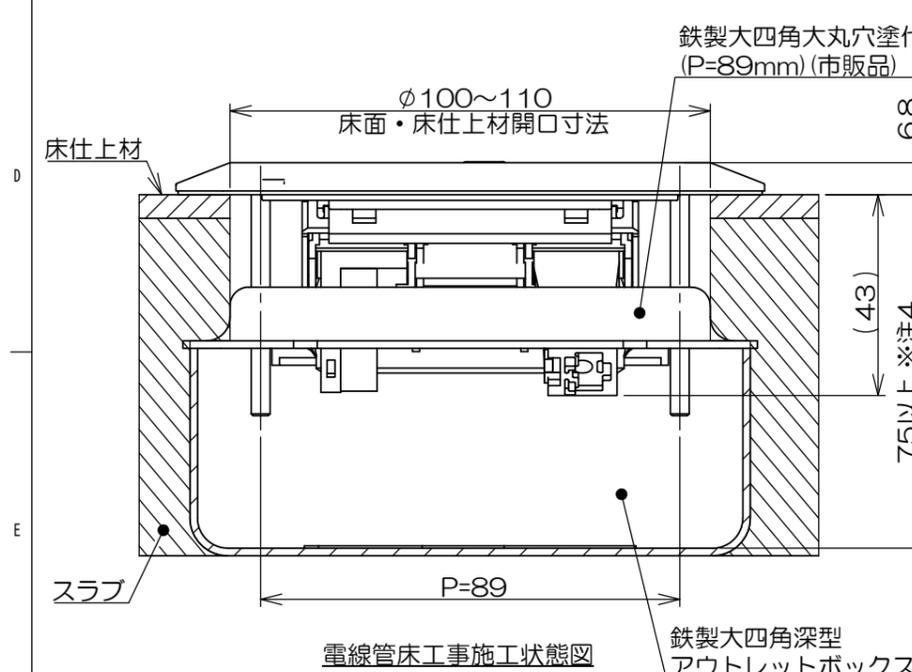
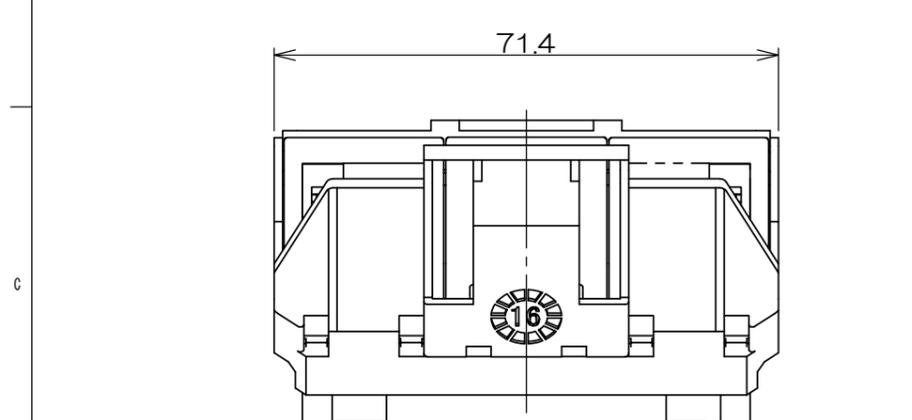


来歴		担当	承認
△ x	名称変更/H20-334	2020.9.4 出口	2020.9.15 馬木
△ x	施工状態図追加、注記追加/P22-087	2022.10.6 齋藤	2022.10.19 西村

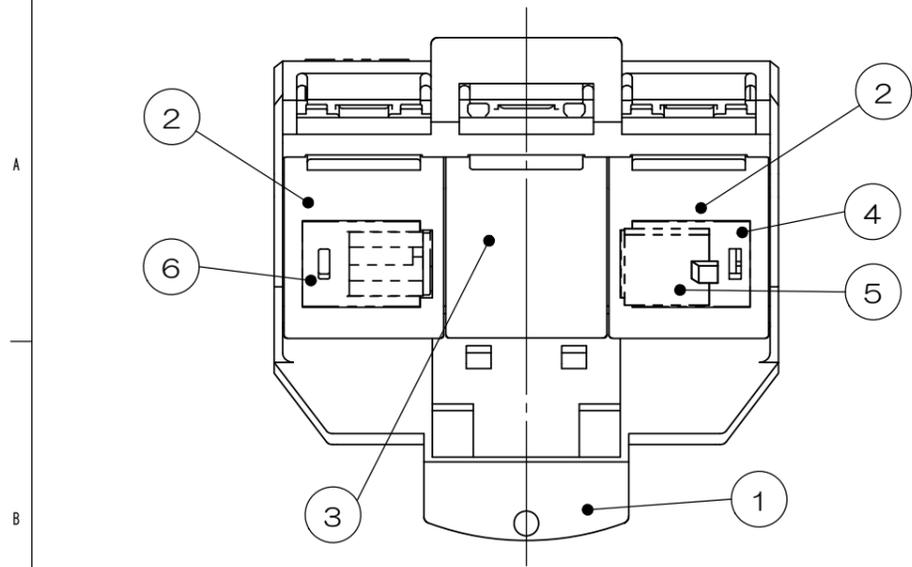

- 注1. 本図は組立状態を示し、納品状態ではありません。
 2. 項目④・⑥モジュラジャックと⑤ダストカバーは添付品です。
 3. 配線ケーブル圧接後、項目②JISプレート用アダプタに本図指示通り取付して下さい。
 4. 必要床高寸法はフリーアクセスフロアでは70mm、電線管床工事では75mmとなります。

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事
1	6		CAT6モジュラジャック			添付品
1	5		ダストカバー			添付品
1	4		6極6芯モジュラジャック			添付品
1	3		ブランクチップ			
2	2		JISプレート用アダプタ			
1	1		EEM取付枠	PC/ABS		

承認	検図	製図	設計	名称	備付	三角法
2017.6.2	鈴木	2017.6.2	高島	EEM90050		尺度
2017.6.2	塚原	2017.6.2	塚原	関連事項 *	図番	
2017.6.2	塚原			3F7395C	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.	