
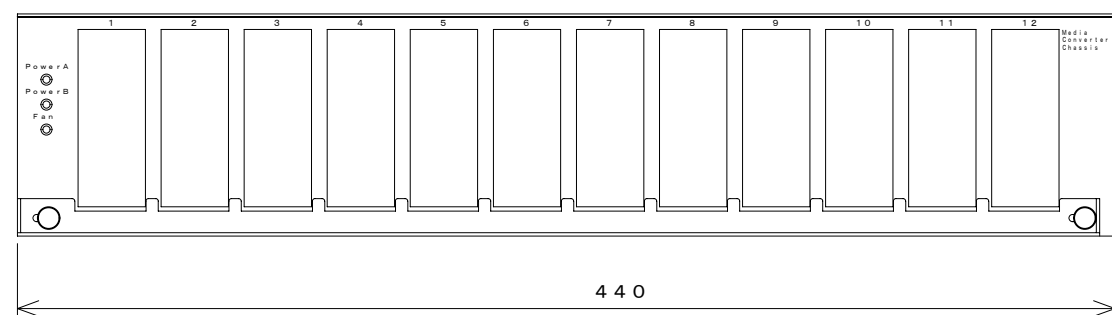
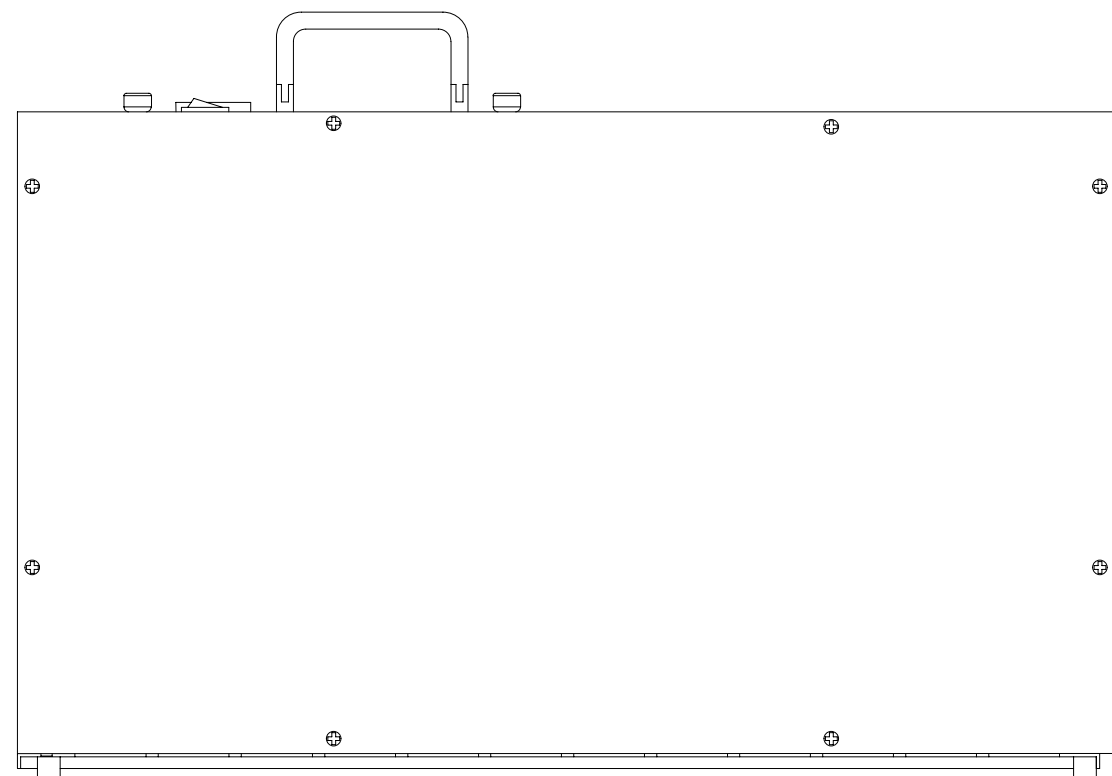
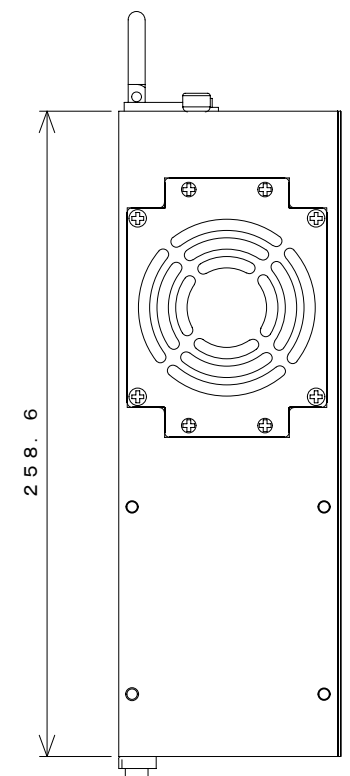


概図

	来 歴	担当	承認
△ × 1	変更 (H08-055)	08.02.22 山本	08.02.25 馬木

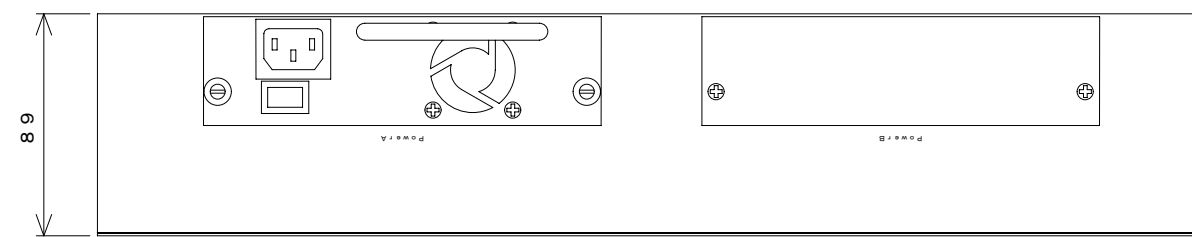

製品仕様

メディアコンバータスロット数	12
搭載メディアコンバータ数	12台
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
出力電圧	DC5V (各ポート)
出力電流	1A (各ポート)
搭載電源ユニット数	1
LEDインジケータ	Power A、Power B、Fan
動作環境温度	0℃~40℃
動作環境湿度	20%~90% (結露なきこと)
寸法	440 (W) × 89 (H) × 258.6 (D) mm
重量	約5.2kg
適応規格	FCC Part 15 Class A、CE Mark

LEDインジケータ

Power A	点灯：Power A電源スロットの電源ユニットから正常に電源が出力されている状態 消灯：Power A電源スロット側から電源の出力がない状態
Power B ※1	点灯：Power B電源スロットの電源ユニットから正常に電源が出力されている状態 消灯：Power B電源スロット側から電源の出力がない状態
Fan	点灯：本体左右のファンが正常な状態 点滅：片側かあるいは両側のファンが誤動作している状態 (回転が遅くなっている場合) 消灯：どちらかのファンが停止している状態

※1 Power Bには電源ユニットが搭載されていません

- 添付品 : ラック取付金具 × 2  
 ラック取付金具用ネジ (M4) × 8  
 AC電源コード × 1  
 電源ユニットカバー × 1  
 電源ユニットカバー用ネジ (M3) × 2  
 ゴム足 × 4  
 取扱説明書 × 1

承認	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
07.05.07	吉野		CR-1112AC メディアコンバータ搭載用シャーシ			備付 三角法 尺度 1/3
07.05.07	馬木		シングルパワーサプライ			
07.03.19	山本純		関連事項		図番	3K6846C
	設計		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.			