

ハーネスジョイントボックス 施工説明書

AHJ80002(2分岐ハーネスジョイントボックス)
AHJ80004(4分岐ハーネスジョイントボックス)

ご使用前に必ず説明をお読みください

安全上のご注意

⚠ 警告 焼損や火災の原因となります	⚠ 注意 焼損や火災の原因となります
●結線する場合、電線をストリップゲージに合わせ被ふくをむいて確実に奥まで差し込んでください。 ●絶縁カバー付3心圧着棒状端子で結線する場合、取扱説明書に従った組込方法により圧着端子を指定された寸法以上に出して確実に奥まで差し込んでください。	●水の直接かかる場所での使用は避けください。 ●より線をハンダあげして接続しないでください。 ●曲がった電線の接続は、避けください。 ●腐食性ガス、塩害、高温多湿環境下での使用は避けください。

この施工説明書は保管してください

■使用上のご注意

- ①ハーネスジョイントボックスの固定は(この面を上)に側を表にして取り付けてください。
- ②このハーネスジョイントボックスは(20A配線用遮断器回路用)のため20Aヒューズ回路には使用しないでください。
- ③結線する場合、器具の極表示と絶縁被ふくの色を合わせてください。

接地側極(白)→N



接地極(赤または緑)→⓪


■適用電線

VVF3心Cu(銅) 単線:φ1.6、φ2.0 VCT3心ケーブル:2.0mm²~5.5mm² CV3心ケーブル:3.5mm²~5.5mm²


■結線方法

- VVF3心Cu(銅) 単線:φ1.6、φ2.0ご使用の場合

- ①ストリップゲージにあわせ被ふくをむく。



- ②3本同時に奥まで差し込む。
- ③電線接続チェッカーのマーカが突き出しているのを確認してください。

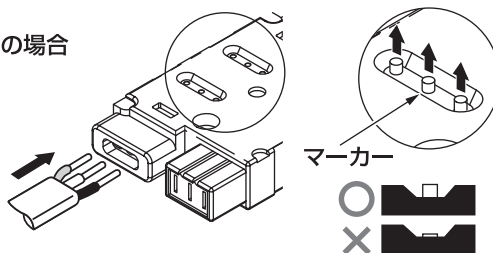


- VCT/CV3心より線ご使用の場合は別売の絶縁カバー付3心圧着棒状端子をご使用ください。
2mm²: AHC20003 (パナソニック株相当品WV22039)
3.5~5.5mm²: AHC55003 (パナソニック株相当品WV2204K)




■ハーネスプラグの接続方法

- ・差し込み方
ロックする(カチッと音がする)まで差し込みます。
(黒矢印の方向へ差し込みます)
- ・はずし方
「ロックボタン」を押さえながら引き抜きます。
(白矢印の方向へ引き抜きます)

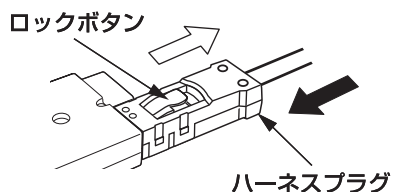

■電線はずし方法

- ①電線はずし穴にドライバーを垂直に押す。
- ②ドライバーを押したまま電線を引き抜く。

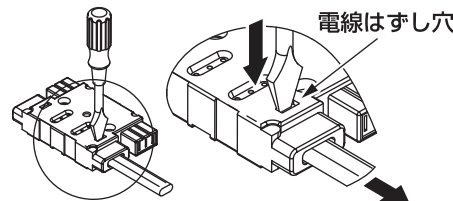

■お問い合わせ先■

株式会社TERADA

東日本: 042-795-7648

西日本: 06-6350-1361