




3F4142C 継図

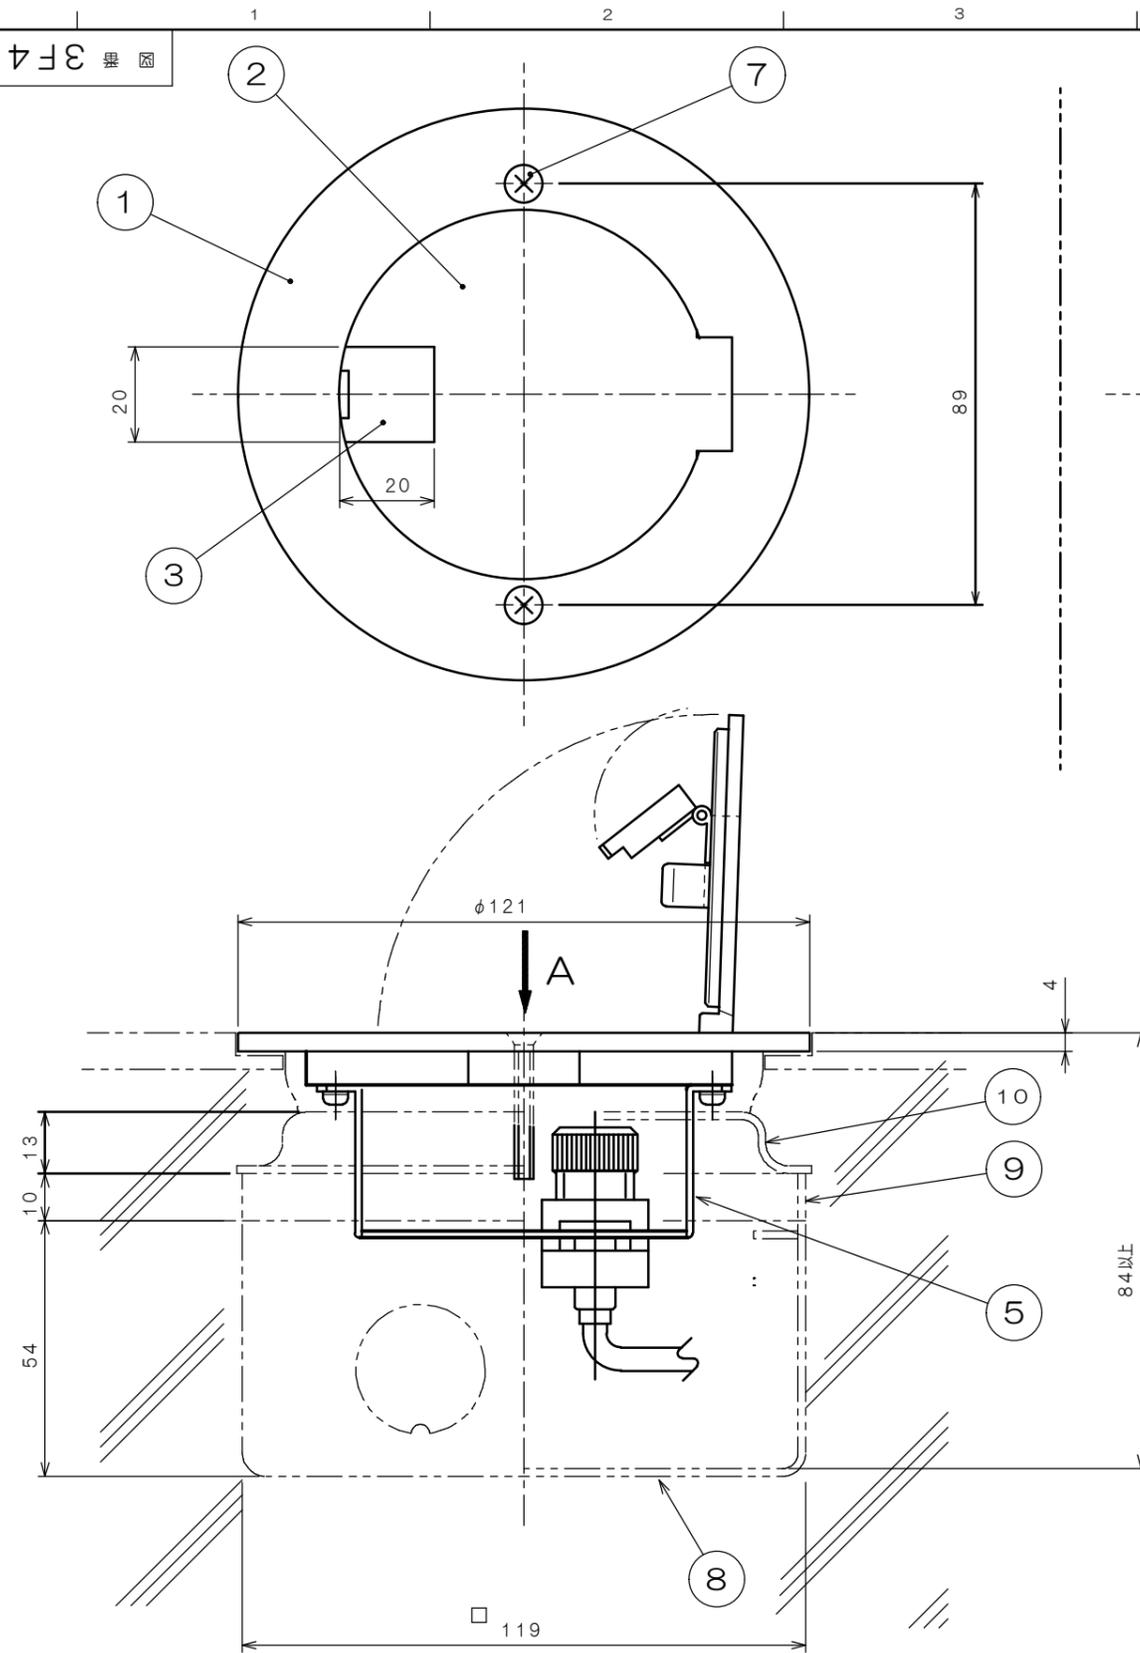

コンクリート打込み状態図

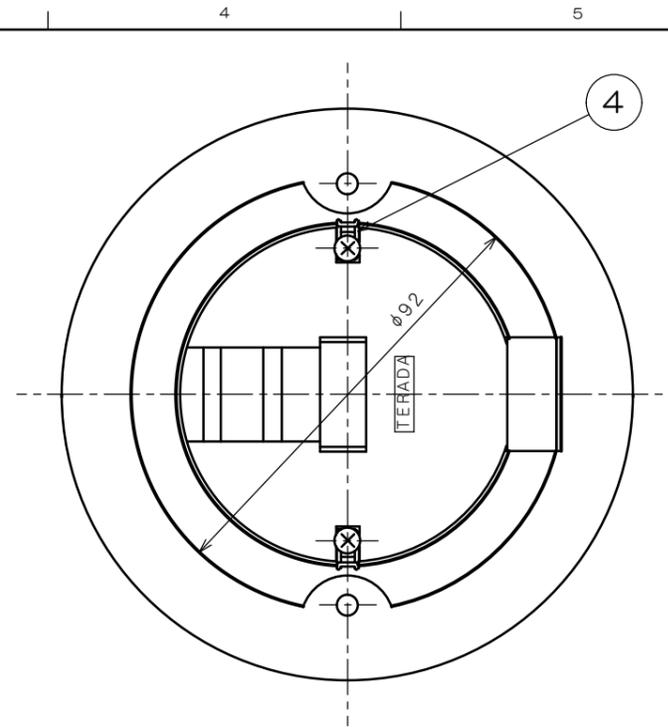

①フロアプレート裏面図

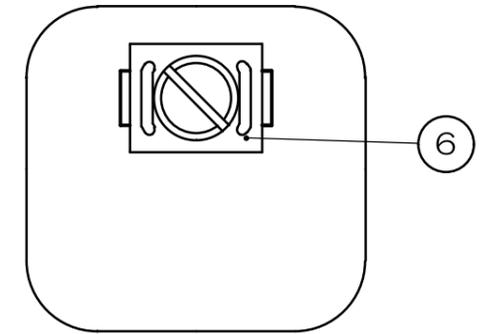

矢視A

来歴		担当	承認
△× 1	TERADAマーク削除	05. 6. 30 ミツラ	05. 7. 4 きくち
△× 2	注記追加	15. 12. 25 塚原	16. 1. 25 鈴木

- 注1. 本機の取付けには、⑧119角深形アウトレットボックス、
⑨119角10H継棒、⑩119角P=89大丸穴カバー塗代付が
打込んであることが必要です。
- 注2. 樹脂製塗代カバーは適合いたしません。

3	11	TM-182-832-8	ウレタンスペーサ			高さ微調整用 添付品
(1)	10		119角P=89 大丸穴カバー塗代付			(市販品)
(1)	9		119角10H 継棒			(市販品)
(1)	8		119角深形 アウトレットボックス			(市販品) JIS C 8336
2	7	4FPS50-SU	サラネジ M4×50	SUS		添付品
1	6	JME-B-EL	アースターミナル白 (接地リード線付)			神保電器製
1	5	4F0624	3-20KC-TV取付板	鋼板	黒亜鉛 クロメート	
(2)	4	4F1170	キャッチ	SUS		
(1)	3		3-20KCA 小扉	アルミ合金	ハレル研磨	
(1)	2		3-20KCA フタ	アルミ合金	ハレル研磨	
1	1	B02015-03	3-20KCAプレート Rカット, P=89ASS	アルミ合金	ハレル研磨	
-00	項目 群番	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事

承認 03. 3. 28	吉野	名称 プラグ収納コンセント (ツヤケシ・シルバー) TFB44719R	備付	三角法
検図 03. 3. 28	菊地			尺度
製図 03. 3. 19	三浦	関連事項	図番	3F4142C
設計 03. 3. 19	菊地	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		