
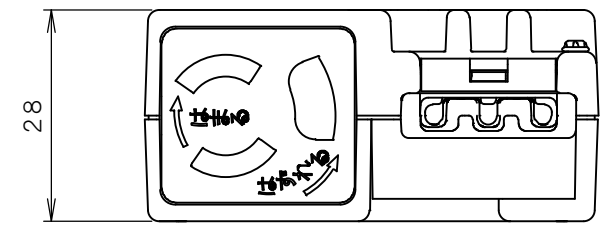
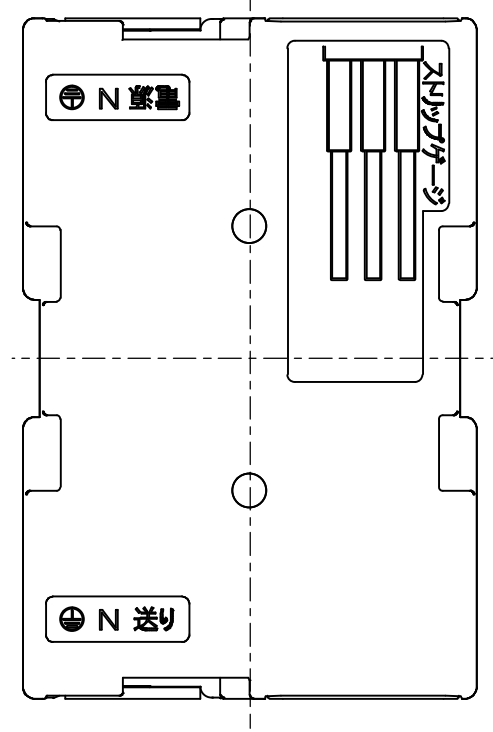
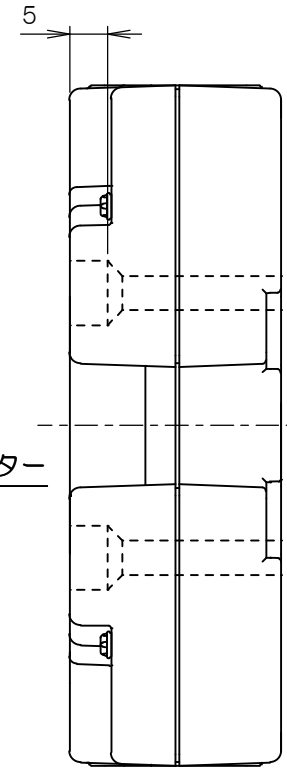


来歴	担当	承認
△× 全面書換	16. 5. 26 遠藤	鈴木

2-φ4.5
固定ネジ用皿穴

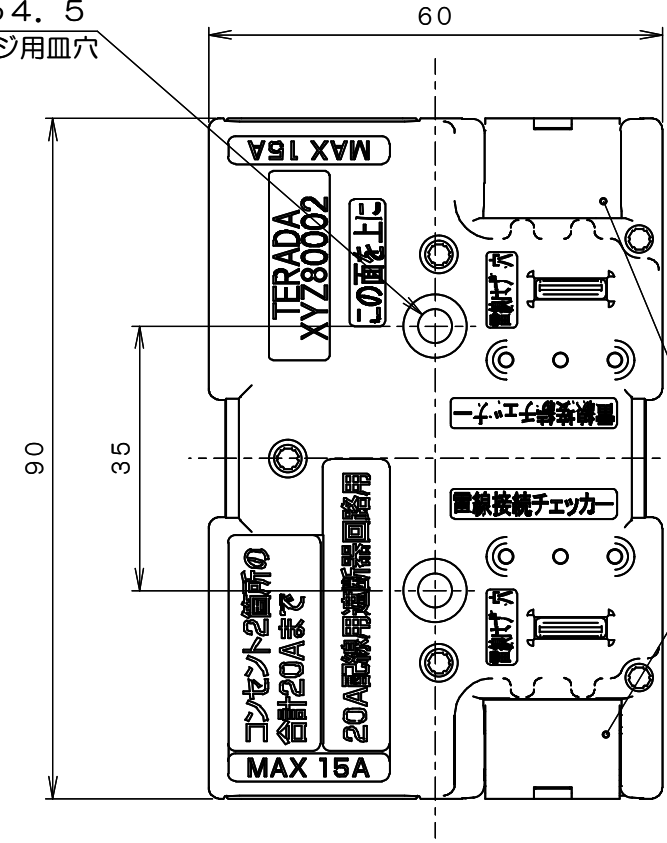

仕様

定 格		コンセント 形状/口数	使用可能ケーブル
入線・送り回路部	コンセント部		
AC125V 20A	AC125V 15A (2箇所合計で20Aまで)	抜止/2口	VVF1. 6mm×3 VVF2. 0mm×3 VCT2mm ² ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1 VCT3. 5~5. 5mm ² ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2

- ※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV22039と同等品
- ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV2204Kと同等品

注1. コンセント部の防塵用には、別売品として
「XYC00001 安全キャップ」及び
「XYC00002 コンセント防塵シール」をご用意しております。
2. コンセントは20A配線用遮断器回路専用のため
20Aヒューズ回路には使用しないで下さい。

1	1	本 図	本 体	ユリア	色:ブルー
数量	項目	図 番	品 名	材 料	処 理
承認 12. 3. 30	馬木	B16019	ブロックコンセント XYZ80002BL	ユリア	色:ブルー
検 図 12. 3. 29	鈴木				
製 図 12. 3. 29	遠藤	関連事項	図 番	備付	三角法
設 計		B16019	3F6366C		1/1
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.					