
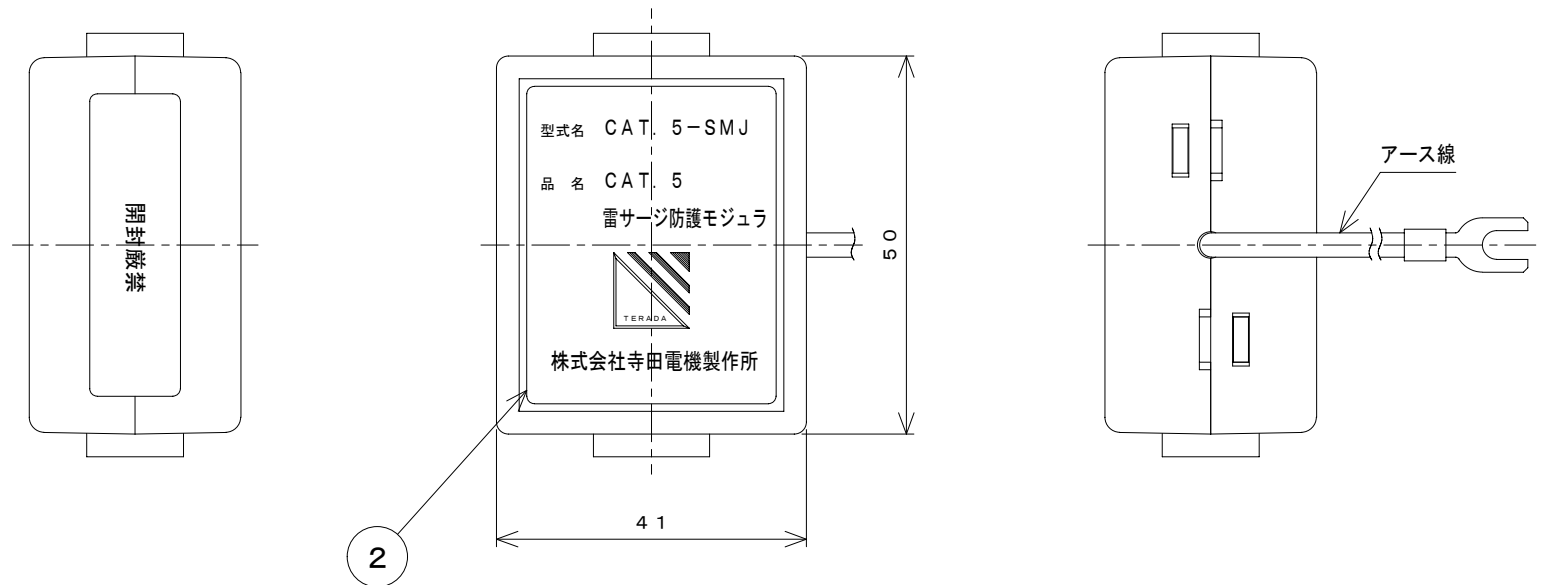


△ x	来 歴	担 当	承 認
-----	-----	-----	-----

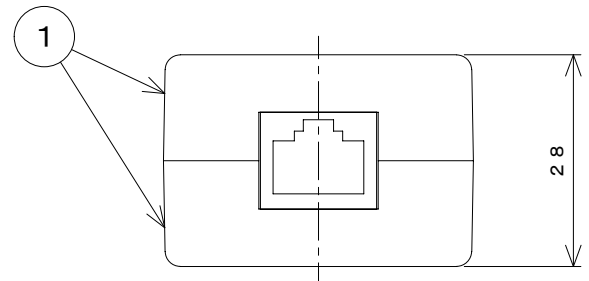

仕 様

適用コネクタ	RJ-45/RJ-45
最大伝送速度	100Mbps
伝送特性	JISX5150構内情報配線システムを満足する
特性インピーダンス	100Ω
入出力間直流抵抗	300mΩ以下
サージ耐量	2kV 48A (IEC 61000-4-5 クラス3)
サージ保護対象	全線(8本)対アース間
寸法	41(W) × 28(H) × 50(D)
使用温度範囲	0°C~60°C
付属品	パッチコード

1	2		銘板				
2	1		カバー	PC/ABS		UL94V-0	
	項目	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事	
承 認	07.2.21	菊地	名 称 Cat. 5 雷サージ防護モジュール (CAT. 5-SMJ)			備付	三角法
検 図	07.2.21	山本純	MHA20000			1	1
製 図	07.2.21	三浦	関連事項			図 番	3K1115C
設 計	07.2.21	菊地	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.				