
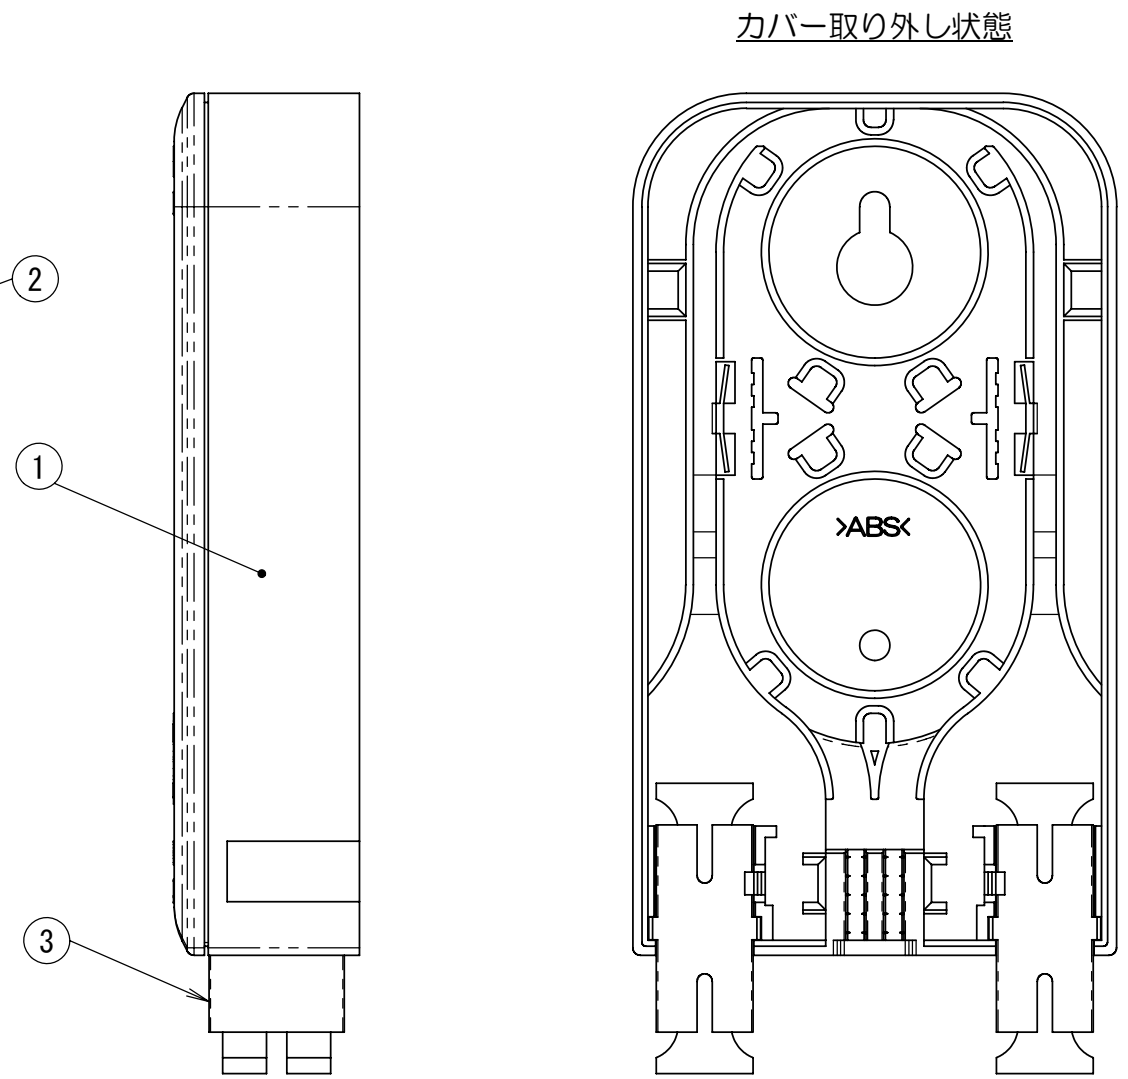


△×	来 歴	担 当	承 認
----	-----	-----	-----

A
B
C
D
E

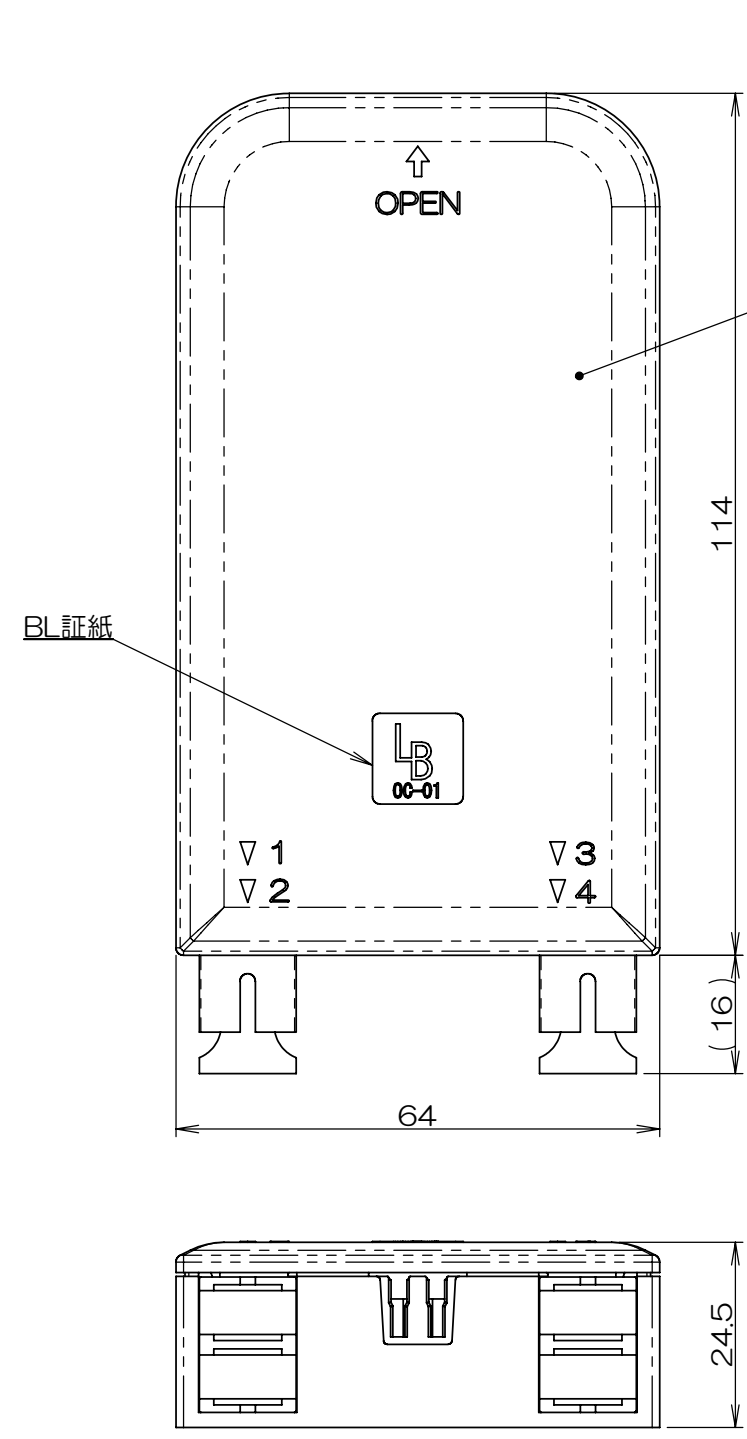

カバー取り外し状態

	品番：TD-1230-03 (4芯タイプ)
適用ファイバ	インドアケーブル平型 (4芯×1または2芯×2)
適用ファイバ曲げ半径	R15
アダプタ	縦型2連SCアダプタ2ヶ実装
添付品 (内部配線用ファイバ仕様)	<ul style="list-style-type: none"> 内部配線用光ファイバ (2芯FO×2) 挿入損失：0.3dB (λ=1310nmおよび1550nm) 反射減衰量：50dB (λ=1310nmおよび1550nm) 固定用ネジ×2

項目	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事
1		小型光成端箱配線施工説明書			添付品
2		固定用ネジ			添付品
2		2芯FO光ケーブル			添付品
2	3	縦型2芯SCアダプタ			
1	2	小型光成端箱カバー	合成樹脂		
1	1	小型光成端箱ボックス	合成樹脂		
承認 10.2.9 馬 木	検 査 10.2.9 長 岡	製 図 10.2.9 アライ	設 計 10.2.9 アライ	名 称 小型光成端箱 関連事項 TD-1230-03 BL認定品 図 番 3K7649C-03 TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.	
				備付	三角法 尺度 1:1