


△×	来歴	担当	承認
----	----	----	----

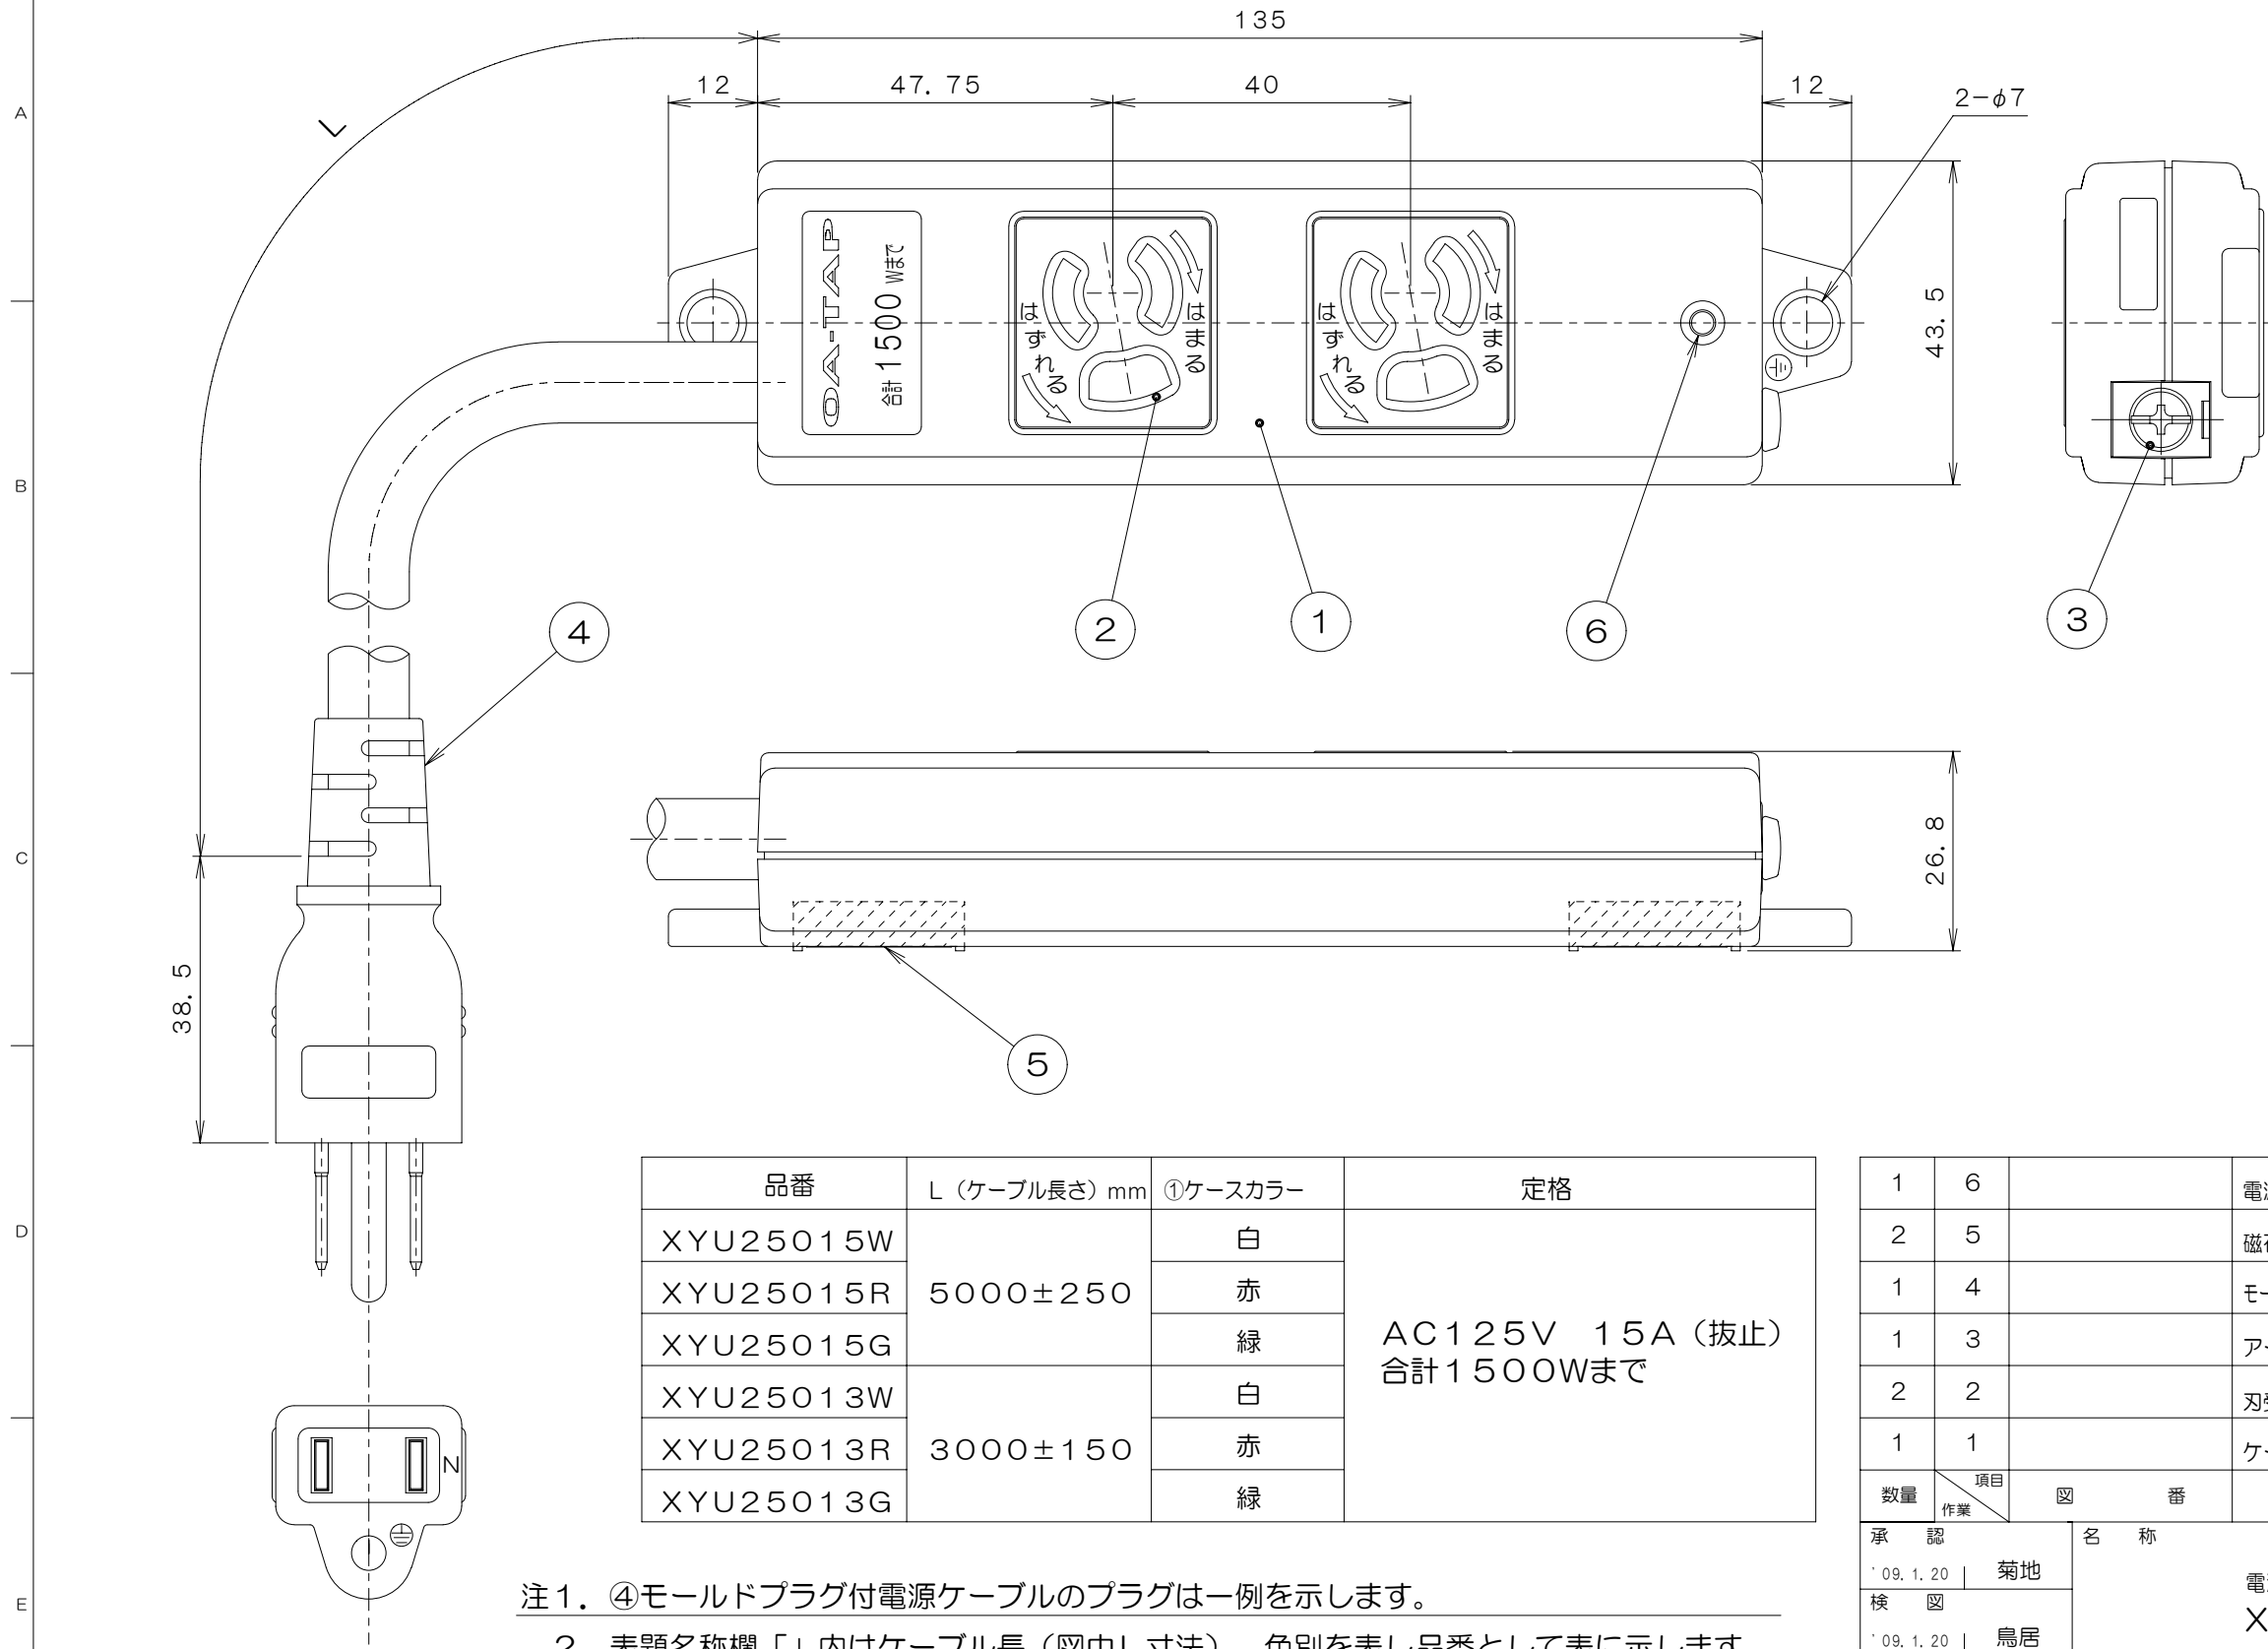

品番	L (ケーブル長さ) mm	①ケースカラー	定格
XYU25015W	5000±250	白	AC125V 15A (抜止) 合計1500Wまで
XYU25015R		赤	
XYU25015G		緑	
XYU25013W	3000±150	白	
XYU25013R		赤	
XYU25013G		緑	

- 注1. ④モールドプラグ付電源ケーブルのプラグは一例を示します。
- 2. 表題名称欄「」内はケーブル長（図中L寸法）、色別を表し品番として表に示します。
- 3. 2P接地付プラグ（ケーブル：ソフトVCT 2mm<sup>2</sup> ×2芯, 0.75mm<sup>2</sup> ×1芯）

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
1	6		電源LED表示			
2	5		磁石			
1	4		モールドプラグ付電源ケーブル			※注3
1	3		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6
2	2		刃受けカバー	クリア樹脂		白, 2口
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照

承認 '09.1.20   菊地	名称 電源LED表示付OAタップ XYU2501「」	備付	三角法
検図 '09.1.20   鳥居			尺度 1/1
製図 '08.12.8   島村	関連事項 B08043	図番 3F5664C	
設計 '08.12.2   菊地	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		