


△×	来歴	担当	承認
----	----	----	----

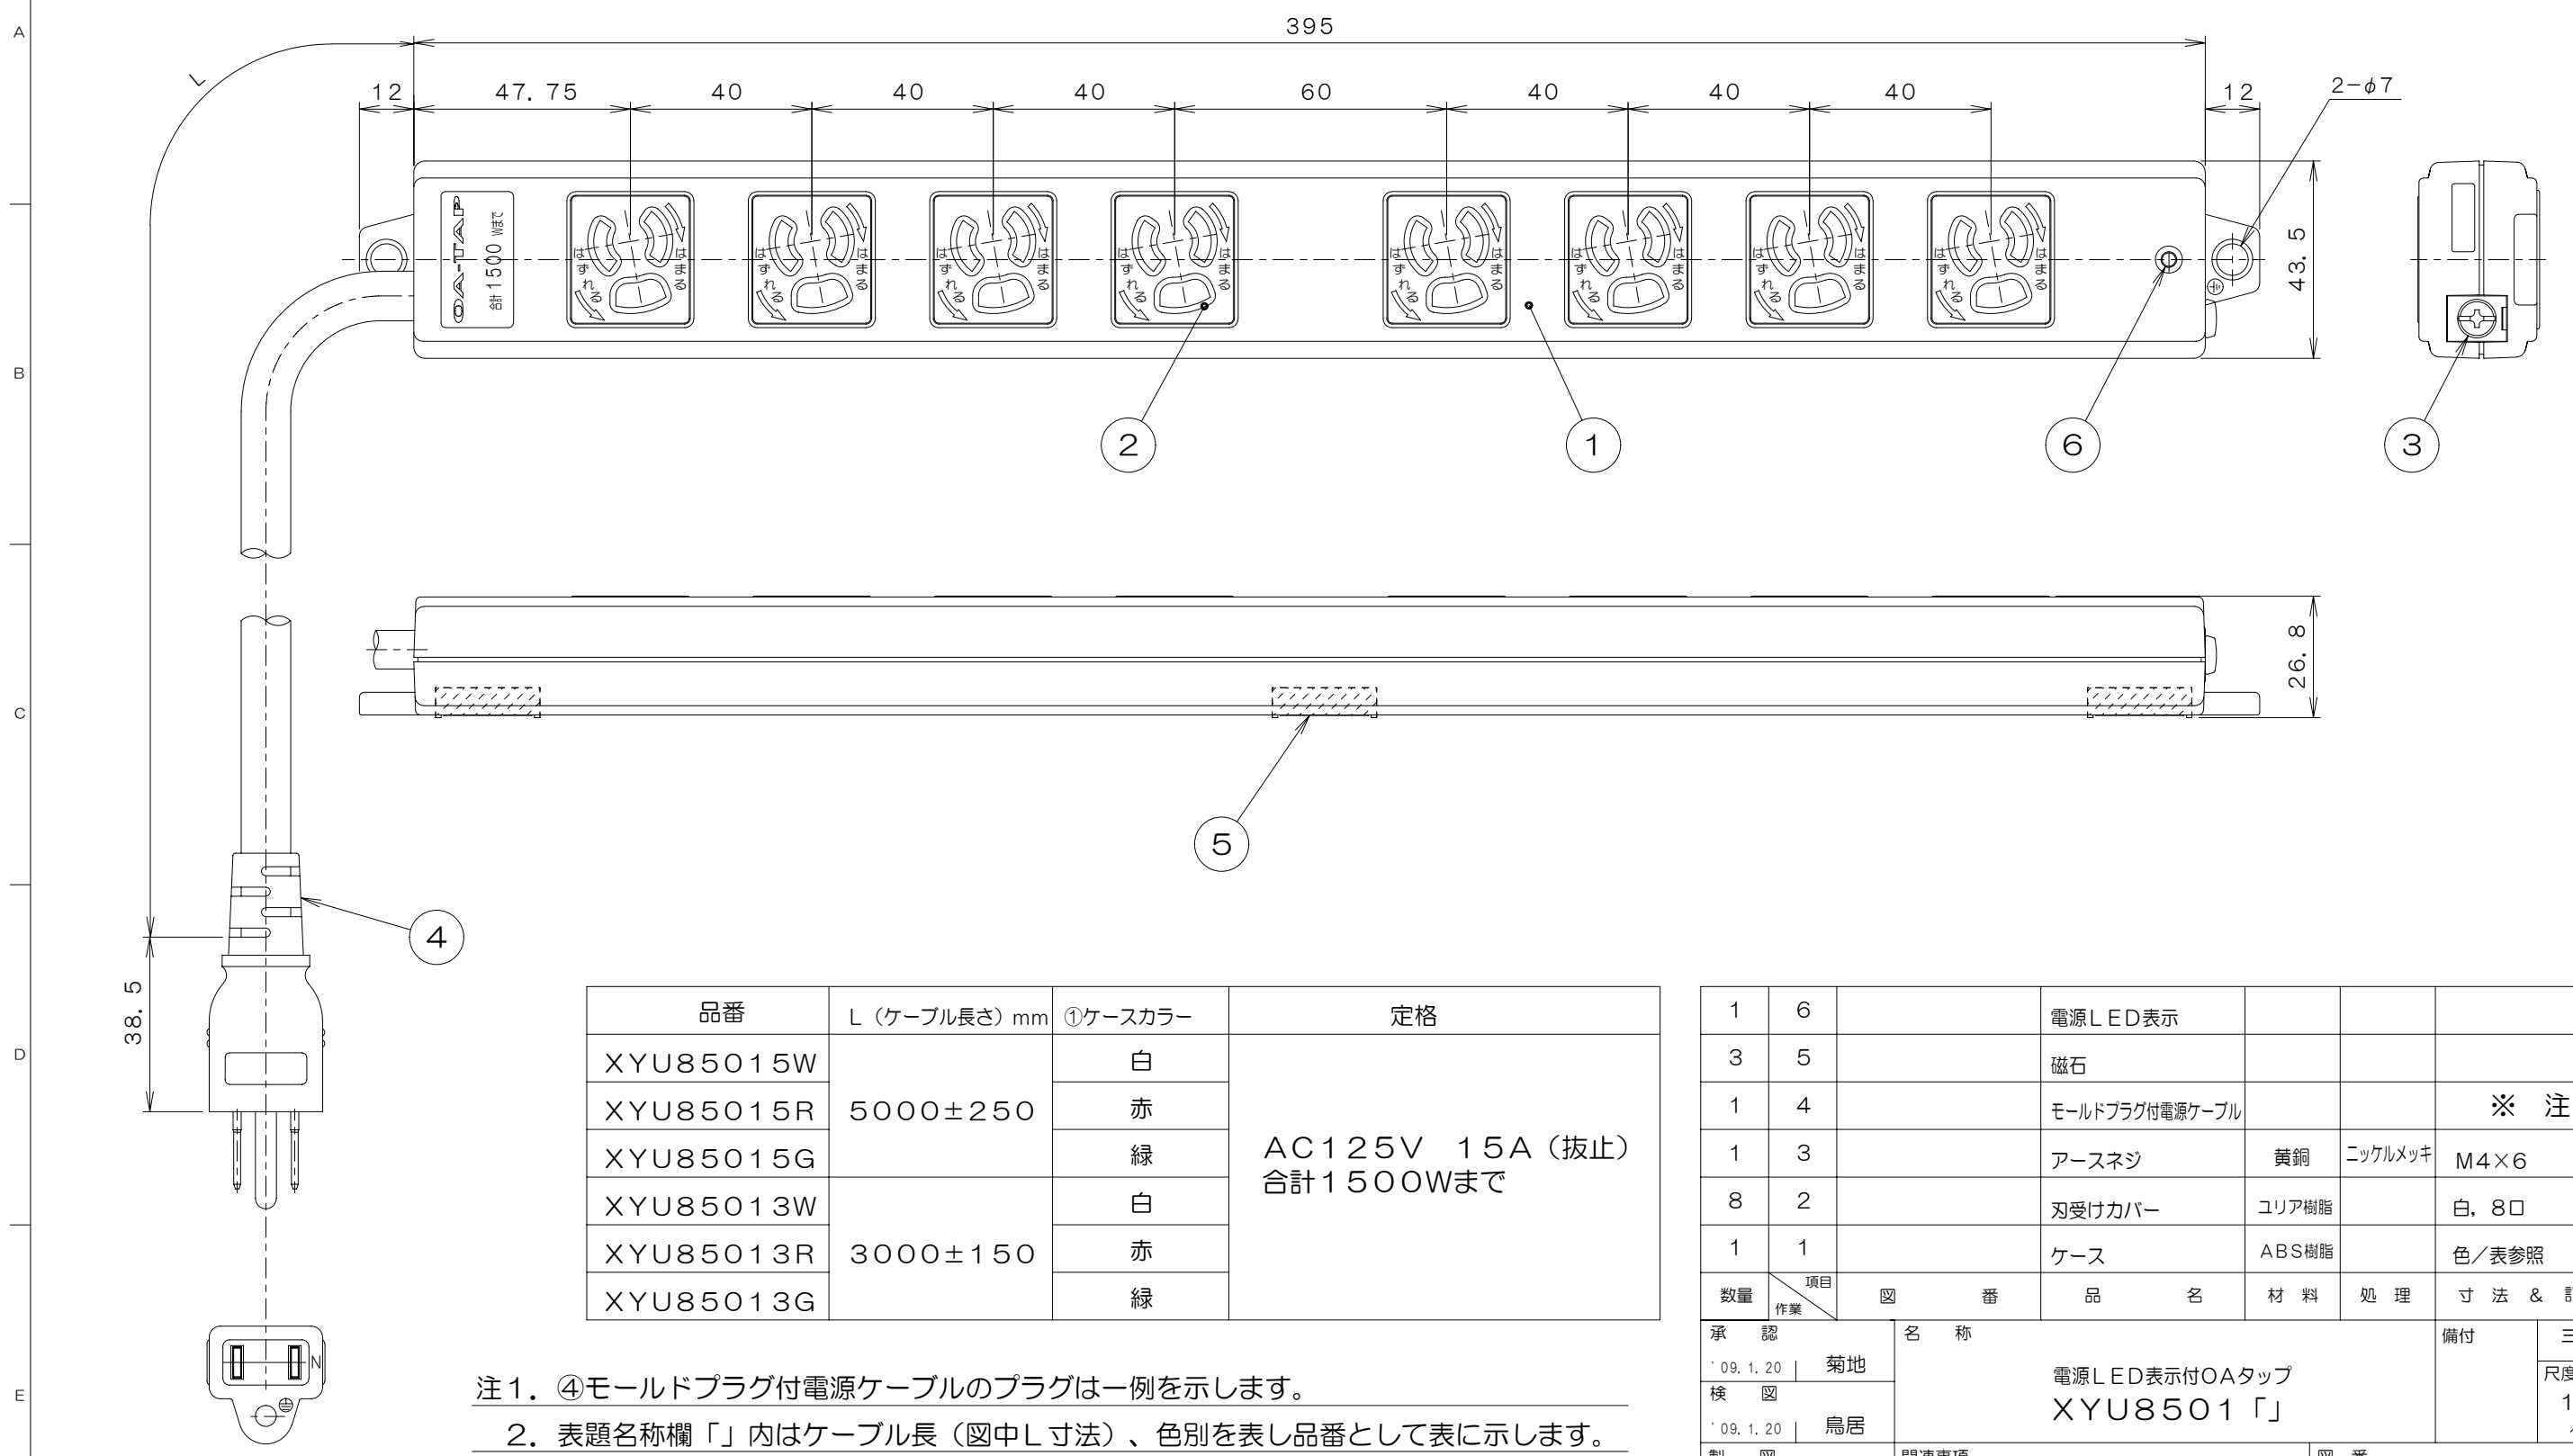

品番	L (ケーブル長さ) mm	①ケースカラー	定格
XYU85015W	5000±250	白	AC125V 15A (抜止) 合計1500Wまで
XYU85015R		赤	
XYU85015G		緑	
XYU85013W	3000±150	白	
XYU85013R		赤	
XYU85013G		緑	

- 注1. ④モールドプラグ付電源ケーブルのプラグは一例を示します。
 2. 表題名称欄「」内はケーブル長(図中L寸法)、色別を表し品番として表に示します。
 3. 2P接地付プラグ(ケーブル:ソフトVCT 2mm²×2芯, 0.75mm²×1芯)

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事	
1	6		電源LED表示				
3	5		磁石				
1	4		モールドプラグ付電源ケーブル			※注3	
1	3		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6	
8	2		刃受けカバー	クリア樹脂		白, 8口	
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照	
承認	09.1.20 菊地		名称			備付	三角法
検	09.1.20 鳥居		電源LED表示付OAタップ XYU8501「」				尺度 1/1.5
製	08.12.19 島村		関連事項		図番		
設	08.12.2 菊地		B08046		3F5666C		
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.							