


異図

6		7	
来	歴	担当	承認
△×			

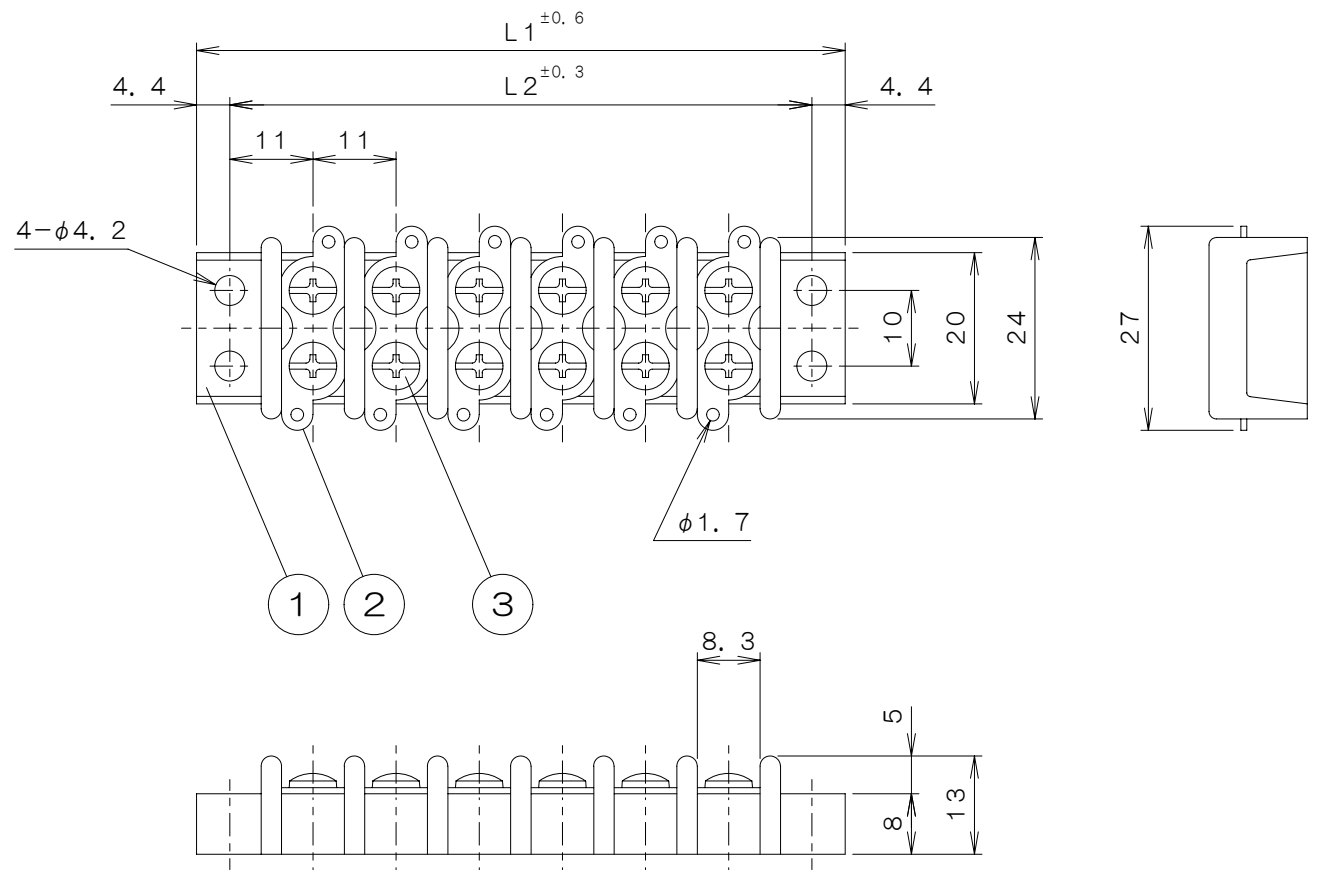

仕様

- 1. 定格 : 250V 15A
- 2. 絶縁抵抗 : DC500V, 500MΩ以上
- 3. 耐電圧 : AC2000V, 1分間異常なし
(充電部間及び接地金属部間)
- 4. 結線ねじ : M3, 5×6L ハインドプラマイ
- 5. 適合電線 : 2mm²
- 6. 使用温度範囲 : -50℃~+85℃

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L1	30.8	41.8	52.8	63.8	74.8	85.8	96.8	107.8	118.8	129.8	140.8
L2	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
P	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L1	151.8	162.8	173.8	184.8	195.8	206.8	217.8	228.8	239.8	250.8	261.8
L2	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

2n	3	結線ねじ	黄銅	ニッケルメッキ	
n	2	導電板	黄銅	スズメッキ	
1	1	本体	フェノール樹脂 黒色		UL94 V-0
	項目 作業	図番	品名	材料	処理
承認 '07.3.16	菊地	名称			備付
検図 '07.3.15	鈴木	A-01-「」P			三角法 尺度 1/1
製図 '07.3.15	三浦				関連事項
設計					3T0468Z
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.					