
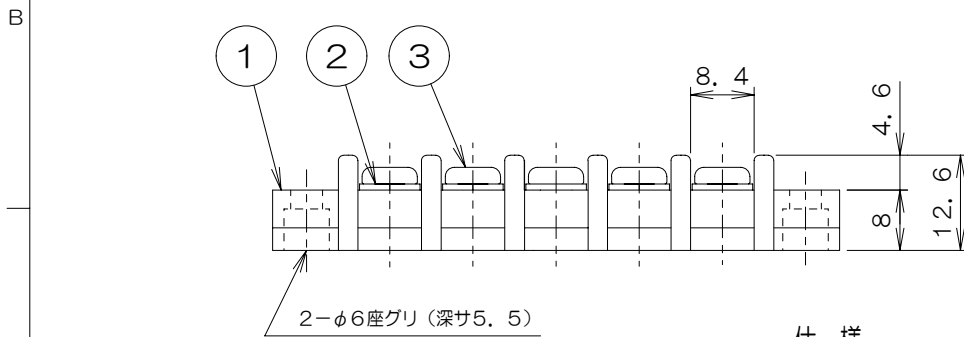


異 図	来 歴	担 当	承 認
	△ ₁ × 1 誤記訂正	08. 7. 2 通藤	08. 7. 3 きくち

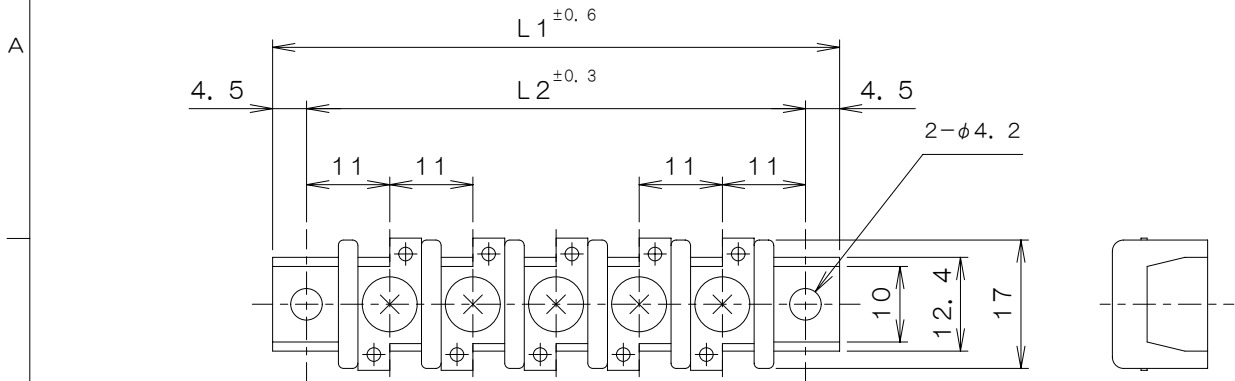

仕 様

- 1. 定格 : 250V 10A
- 2. 絶縁抵抗 : DC500V, 500MΩ以上
- 3. 耐電圧 (充電部間) : AC2000V, 1分間異常なし
- 4. 端子部温度上昇 : 45 deg以下
- 5. 結線ねじ : M3×6L バインド
- 6. 適合電線 : 1. 25mm²
- 7. 使用温度範囲 : -50℃~+85℃

L 1-L 2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L1	—	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185
L2	—	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176
P	16	17	18	19	20	21	22								
L1	196	207	218	229	240	251	262								
L2	187	198	209	220	231	242	253								

△ ₁	n	3		結線ねじ	黄銅	ニッケルメッキ		
	n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	0. 7 t	
	1	1		本 体	フェノール樹脂	黒色	UL94V=±V-O	
	項目 群番		図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事	
承 認	08. 06. 23	馬木	D-01-「」P				備付	三角法
検 図	08. 06. 23	荒井					尺 度	1 / 1
製 図	08. 06. 23	鈴木					関連事項	図 番
R o H S 対 応 品		設 計	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.					