畳図

来歴	担当	承認
△1 × 4 ネジ、寸法追加、UL追記	09. 04. 23 遠藤	09. 05. 01 きくち

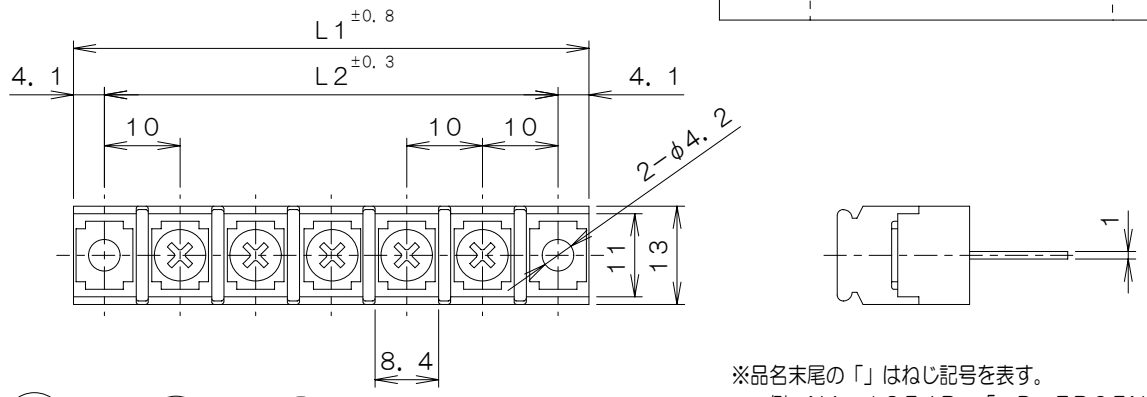

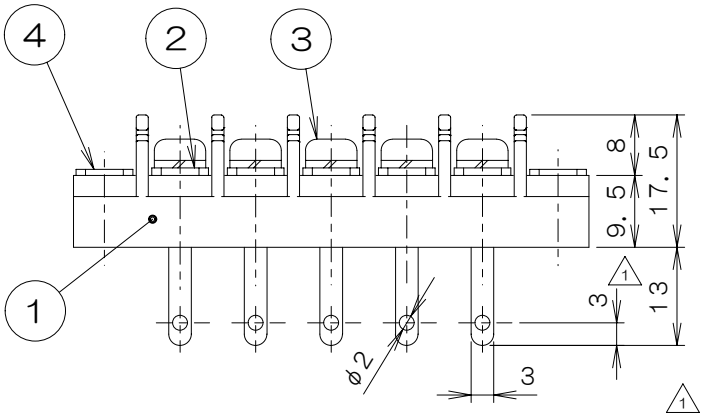

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA−1254B−「」P−FB65N

ねじ記号	形 状	ねじの種類	UL登録
（なし）		4NPS8+SW−B3 M4×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ	不可
FB65N		4T1408 M4×8L タンシネジ65N 材質：鋼・ニッケルメッキ	UL品
FB27N		4T1407 M4×8L タンシネジ27N 材質：鋼・ニッケルメッキ	UL品
53N		4NPS8+SW−S3 M4×8L SW付きナベ 材質：鉄・ニッケルメッキ	UL品

△1

仕 様

1. 定格 ：250V 20A
2. 絶縁抵抗 ：DC1000V，500MΩ以上
3. 耐電圧（充電部間）：AC2000V，1分間異常なし
4. 端子部温度上昇 ：45deg以下
5. 結線ねじ ：表による
6. 適合電線 ：3．5mm² AWG16−12
7. 使用温度範囲 ：−40℃〜+85℃

L1−L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	———	38．2	48．2	58．2	68．2	78．2	88．2	98．2	108．2	118．2
L2	———	30	40	50	60	70	80	90	100	110
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	128．2	138．2	148．2	158．2	168．2	178．2	188．2	198．2	208．2	218．2
L2	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210

群番	項目	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
2	4		取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0．8t
n	3		結線ねじ			表による
n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	1．0t
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V−0

△1 UL

承認	07. 9. 6	菊地
検図	07. 9. 3	鈴木
製図	07. 7. 5	三浦
設計		

名称：NA−1254B−「」P−「」−PBF

備付

三角法

尺度 1／1

関連事項

図番：4T1798Z

TERADA ELECTRIC WORKS CO.，LTD.