畏図	来歴	担当	承認
△×			

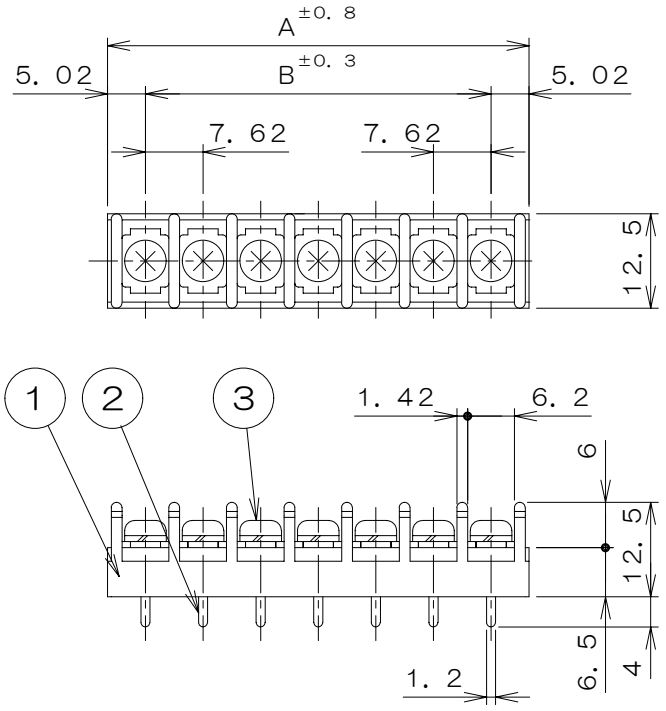



＊品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA−510A−「」P−FB81N

ねじ記号	形　状	ねじの種類
なし		M3×6L SW付セムスナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB81N		M3×6 材質：鉄、ニッケルメッキ

仕　様

1. 定格　：250V　10A
2. 絶縁抵抗　：DC500V，1000MΩ以上
3. 耐電圧（充電部間）：AC2000V，1分間異常なし
4. 端子部温度上昇　：45deg以下
5. 結線ねじ　：表による
6. 適合電線　：1．25mm²　AWG　20〜16
7. 使用温度範囲　：−40℃〜+85℃

A−B寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	———	17.66	25.28	32.90	40.52	48.14	55.76	63.38	71.00	78.62
B	———	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	86.24	93.86	101.48	109.10	116.72	124.34	131.96	139.58	147.20	154.82
B	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78
P	21	22								
A	162.44	170.06								
B	152.40	160.02								

群番＼項目	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
n	3	結線ねじ			表による
n	2	導電板	黄銅	スズメッキ	0．8t
1	1	本体	PBT樹脂	黒色	UL94V−0

承認 07.8.30	菊地	名称 NA−510A−「」P−「」−PBF	備付 / 三角法 / 尺度 1/1
検図 07.8.29	鈴木		
製図 07.6.28	三浦	関連事項	図番 4T1127Z
設計		TERADA ELECTRIC WORKS CO.，LTD.	