畳図	来歴	担当	承認
△×			

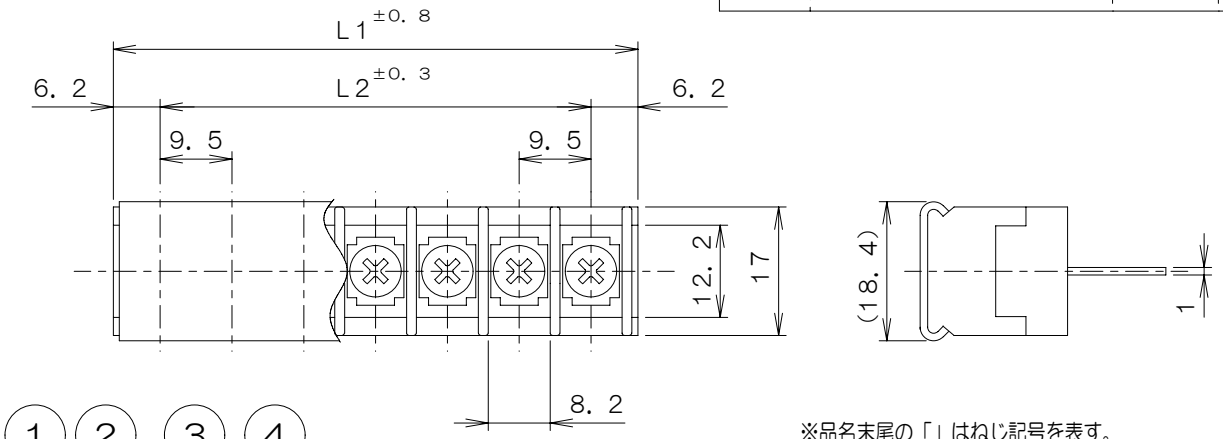

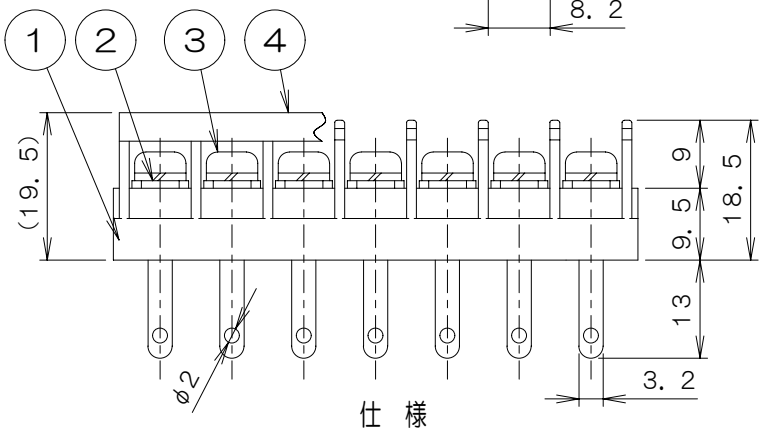

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA−614AC−「」P−FB87N

ねじ記号	形　状	ねじの種類
（なし）		4NPS8+SW−B3 M4×8L　セムスナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB87N		4T1688 M4×8Lフリータンシプラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ

仕　様

1. 定格　：250V　20A
2. 絶縁抵抗　：DC1000V，500MΩ以上
3. 耐電圧（充電部間）：AC2500V，1分間異常なし
4. 端子部温度上昇　：45deg以下
5. 結線ねじ　：表による
6. 適合電線　：3．5mm^2　AWG　16−12
7. 使用温度範囲　：−40℃〜+85℃

L1−L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	———	21．9	31．4	40．9	50．4	59．9	69．4	78．9	88．4	97．9
L2	———	9．5	19	28．5	38	47．5	57	66．5	76	85．5
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	107．4	116．9	126．4	135．9	145．4	154．9	164．4	173．9	183．4	192．9
L2	95	104．5	114	123．5	133	142．5	152	161．5	171	180．5
P	21	22	23	24	25	26				
L1	202．4	211．9	221．4	230．9	240．4	249．9				
L2	190	199．5	209	218．5	228	237．5				

群番＼項目		図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
1	4		保護カバー	ポリカーボネート	透明	
n	3		結線ねじ			表による
n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	1．0t
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V−0

承認 07．10．19 菊地	名称 NA−614AC−「」P−「」−PBF	備付	三角法
検図 07．10．18 鈴木			尺度 1/1
製図 06．7．31 三浦	関連事項	図番 4T1712Z	
設計	TERADA ELECTRIC WORKS CO.，LTD.		