畏図	来歴	担当	承認
△×			

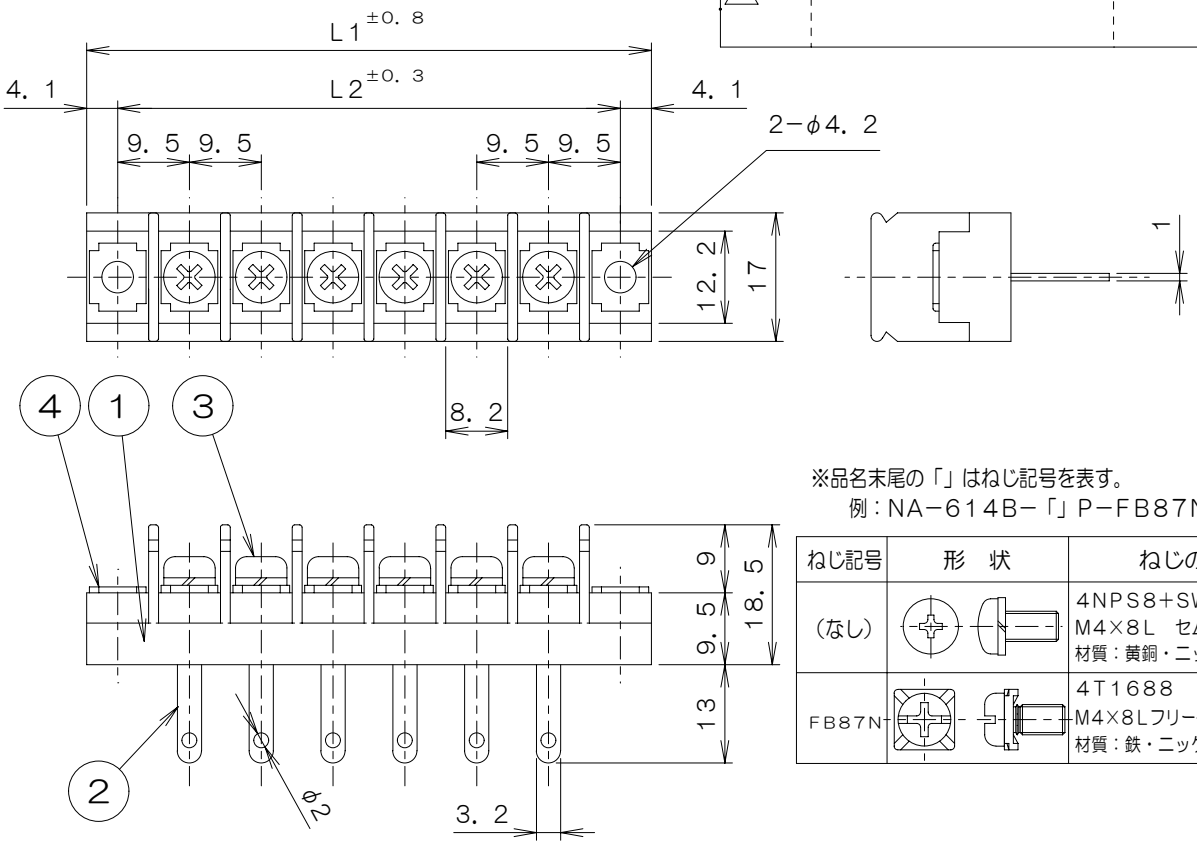

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA−614B−「」P−FB87N

ねじ記号	形　状	ねじの種類
（なし）		4NPS8+SW−B3 M4×8L　セムスナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB87N		4T1688 M4×8Lフリータンシプラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ

仕　様

1. 定格　：250V　20A
2. 絶縁抵抗　：DC1000V，500MΩ以上
3. 耐電圧（充電部間）：AC2500V，1分間異常なし
4. 端子部温度上昇　：45deg以下
5. 結線ねじ　：表による
6. 適合電線　：3.5mm²　AWG　16−12
7. 使用温度範囲　：−40℃〜+85℃

L1−L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	———	36.7	46.2	55.7	65.2	74.7	84.2	93.7	103.2	112.7
L2	———	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	122.2	131.7	141.2	150.7	160.2	169.7	179.2	188.7	198.2	207.7
L2	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5
P	21	22	23	24	25	26				
L1	217.2	226.7	236.2	245.7	255.2	264.7				
L2	209	218.5	228	237.5	247	256.5				

群番＼項目		図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
2	4		取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8t
n	3		結線ねじ			表による
n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	1.0t
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V−0

承認 07.10.19 菊地	名称 NA−614B−「」P−「」−PBF	備付	三角法
検図 07.10.18 鈴木			尺度 1/1
製図 07.6.29 三浦	関連事項	図番 4T1144Z	
設計	TERADA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.		