畳図	来歴	担当	承認
△×			

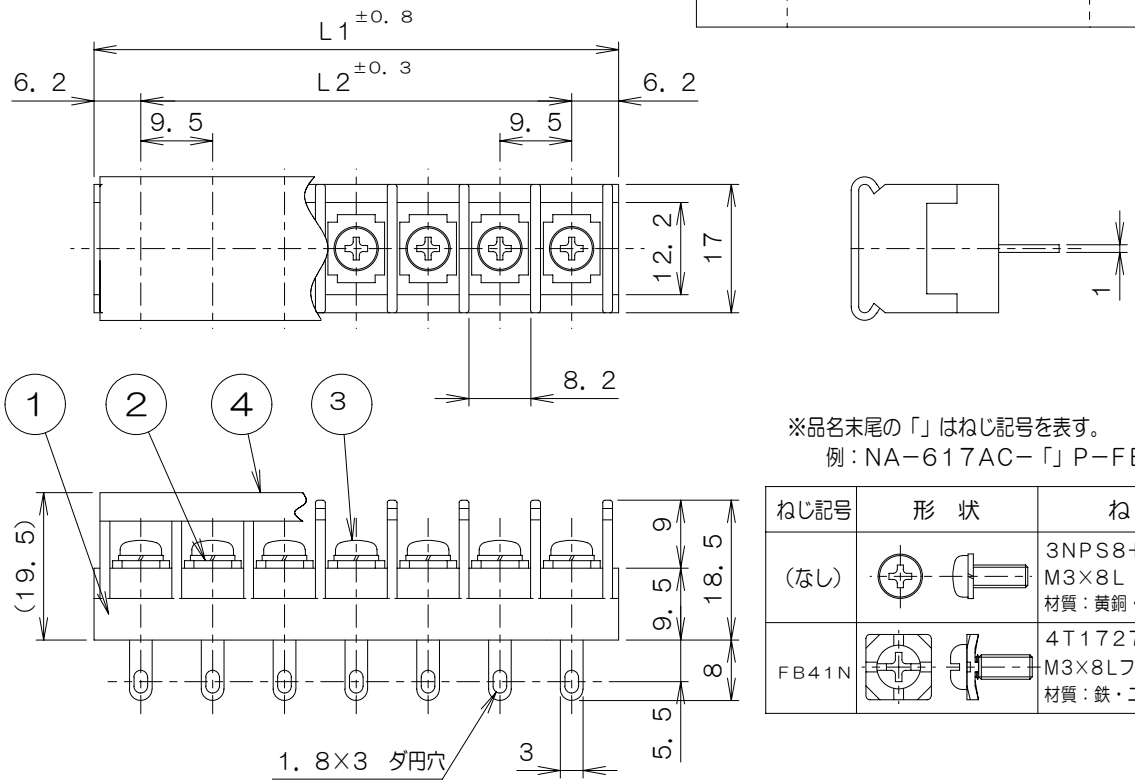

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA−617AC−「」P−FB41N

ねじ記号	形　状	ねじの種類
（なし）		3NPS8+SW−B3 M3×8L　セムスナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB41N		4T1727 M3×8Lフリータンシプラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ

仕　様

1. 定格　：250V　20A
2. 絶縁抵抗　：DC1000V，500MΩ以上
3. 耐電圧（充電部間）：AC2500V，1分間異常なし
4. 端子部温度上昇　：45deg以下
5. 結線ねじ　：表による
6. 適合電線　：3.5mm²　AWG　16−12
7. 使用温度範囲　：−40℃〜+85℃

L1−L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	———	21.9	31.4	40.9	50.4	59.9	69.4	78.9	88.4	97.9
L2	———	9.5	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	107.4	116.9	126.4	135.9	145.4	154.9	164.4	173.9	183.4	192.9
L2	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5
P	21	22	23	24	25	26				
L1	202.4	211.9	221.4	230.9	240.4	249.9				
L2	190	199.5	209	218.5	228	237.5				

群番＼項目	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
1	4	保護カバー	ポリカーボネート	透明	
n	3	結線ねじ			表による
n	2	導電板	黄銅	スズメッキ	1.0t
1	1	本体	PBT樹脂	黒色	UL94V−0

承認 07.10.19 菊地	名称 NA−617AC−「」P−「」−PBF	備付	三角法
検図 07.10.18 鈴木			尺度 1/1
製図 07.6.29 三浦	関連事項	図番 4T1343Z	
設計	TERADA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.		