


※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA-811B-「」P-FB87N

ねじ記号	形状	ねじの種類
(なし)		4NPS8+SW-B3 M4×8L セムスナバ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB87N		4T1688 M4×8Lフリータンシブライ 材質：鉄・ニッケルメッキ
38N		3, 5NPS8+SW-B3 M3, 5×8L SW付きナバ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB69N		4T2266 M3, 5×8Lフリータンシブライ 材質：銅・ニッケルメッキ

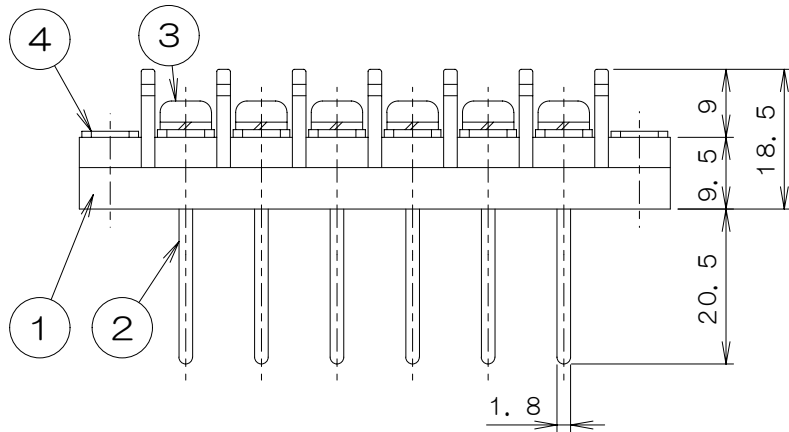

仕様

- | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 1. 定格 | : 250V 20A | 5. 結線ねじ | : ネジ表による |
| 2. 絶縁抵抗 | : DC1000V, 500MΩ以上 | 6. 適合電線 | : 3, 5mm ² |
| 3. 耐電圧 (梗電部間) | : AC2500V, 1分間異常な材 | 7. 使用温度範囲 | : -40℃~+85℃ |
| 4. 端子部温度上昇 | : 45 deg以下 | | |

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	38.2	48.2	58.2	68.2	78.2	88.2	98.2	108.2	118.2
L2	—	30	40	50	60	70	80	90	100	110
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	128.2	138.2	148.2	158.2	168.2	178.2	188.2	198.2	208.2	218.2
L2	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
P	21	22	23	24						
L1	228.2	238.2	248.2	258.2						
L2	220	230	240	250						

2	4		取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8 t	
n	3		結線ねじ			表による	
n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	1.0 t	
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0	
	項目 群番	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事	
承認	07.10.4	菊地	名称			備付	三角法
検図	07.10.4	鈴木	NA-811B-「」P-「」-PBF				尺度 1/1
製図	07.6.29	三浦	関連事項	図番		4T1094Z	
設計			TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.				