



1	2	3
異 図	来 歴	担 当 承 認

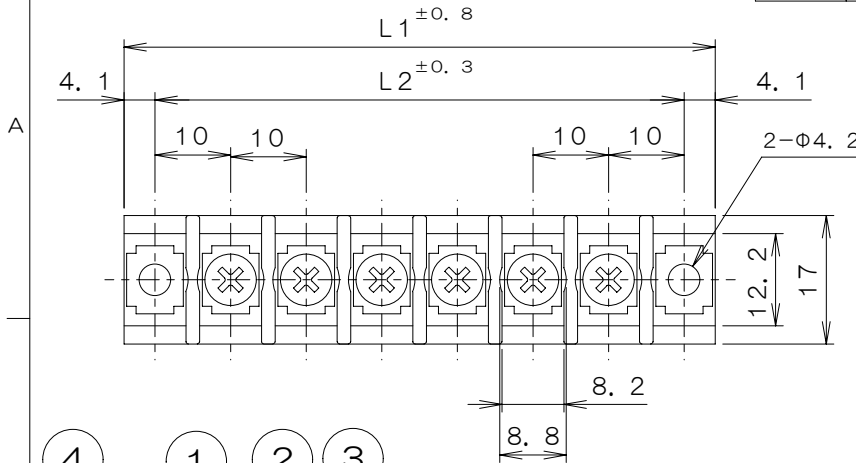

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。  
例：NA-813B-「」P-FB87N

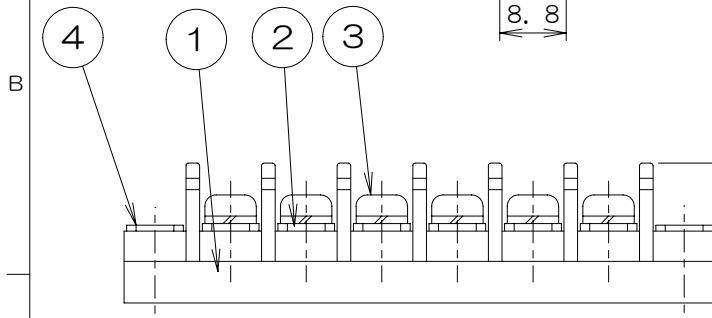

ねじ記号	形 状	ねじの種類
(なし)		4NPS8+SW-B3 M4×8L セムスナバ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB87N		4T1688 M4×8Lフリータンシプラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ

仕 様

- |               |                    |            |                                |
|---------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| 1. 定格         | : 250V 20A         | 4. 端子部温度上昇 | : 45deg以下                      |
| 2. 絶縁抵抗       | : DC1000V, 500MΩ以上 | 5. 結線ねじ    | : 表による                         |
| 3. 耐電圧 (充電部間) | : AC2500V, 1分間異常なし | 6. 適合電線    | : 3. 5mm <sup>2</sup> AWG16-12 |
|               |                    | 7. 使用温度範囲  | : -40℃~+85℃                    |

L 1 - L 2 寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	38.2	48.2	58.2	68.2	78.2	88.2	98.2	108.2	118.2
L2	—	30	40	50	60	70	80	90	100	110
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	128.2	138.2	148.2	158.2	168.2	178.2	188.2	198.2	208.2	218.2
L2	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
P	21	22	23	24						
L1	228.2	238.2	248.2	258.2						
L2	220	230	240	250						

2	4		取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8 t	
n	3		結線ねじ			表による	
n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	1.0 t	
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0	
	項目 群番	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事	
承 認	07.10.4	菊地	名 称			備付	三角法
検 図	07.10.4	鈴木	NA-813B-「」P-「」-PBF				尺度 1/1
製 図	07.7.2	三浦	関連事項	図 番		4T1098Z	
設 計			TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.				