畏図	来歴	担当	承認
△×			

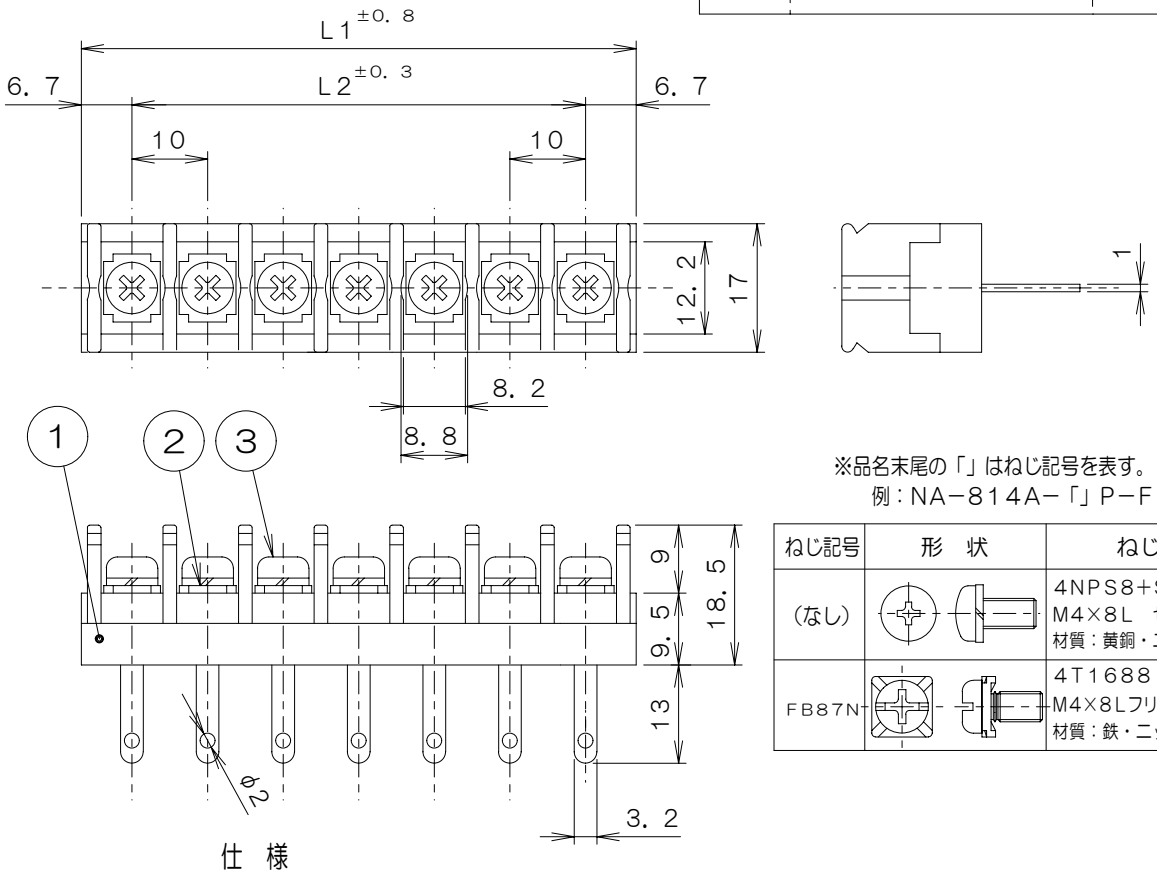

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA−814A−「」P−FB87N

ねじ記号	形　状	ねじの種類
（なし）		4NPS8+SW−B3 M4×8L　セムスナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB87N		4T1688 M4×8Lフリータンシブラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ

仕　様

1. 定格　：250V　20A
2. 絶縁抵抗　：DC1000V，500MΩ以上
3. 耐電圧（充電部間）：AC2500V，1分間異常なし
4. 端子部温度上昇　：45deg以下
5. 結線ねじ　：表による
6. 適合電線　：3．5mm²　AWG16−12
7. 使用温度範囲　：−40℃〜+85℃

L1−L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	———	23．4	33．4	43．4	53．4	63．4	73．4	83．4	93．4	103．4
L2	———	10	20	30	40	50	60	70	80	90
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	113．4	123．4	133．4	143．4	153．4	163．4	173．4	183．4	193．4	203．4
L2	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
P	21	22	23	24						
L1	213．4	223．4	233．4	243．4						
L2	200	210	220	230						

群番＼項目	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
n	3	結線ねじ			表による
n	2	導電板	黄銅	スズメッキ	1．0t
1	1	本体	PBT樹脂	黒色	UL94V−0

承認 07．10．4	菊地	名称 NA−814A−「」P−「」−PBF	備付 / 三角法 / 尺度 1/1
検図 07．10．4	鈴木		
製図 07．7．2	三浦	関連事項	図番 4T1099Z
設計		TERADA ELECTRIC WORKS CO.，LTD.	