畳図	来歴	担当	承認
△×			

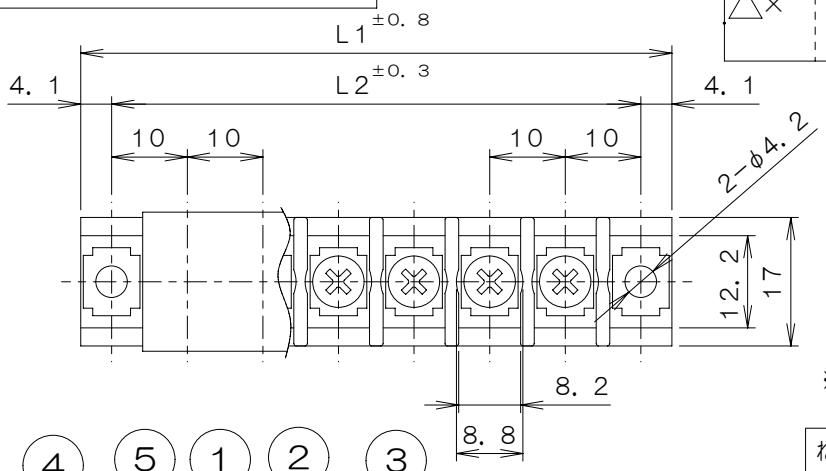

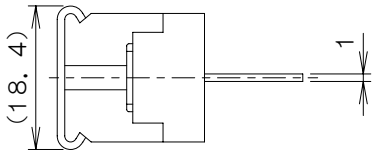

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA−814BC−「」P−FB87N

ねじ記号	形　状	ねじの種類
(なし)		4NPS8+SW−B3 M4×8L　セムスナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB87N		4T1688 M4×8Lフリータンシプラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ

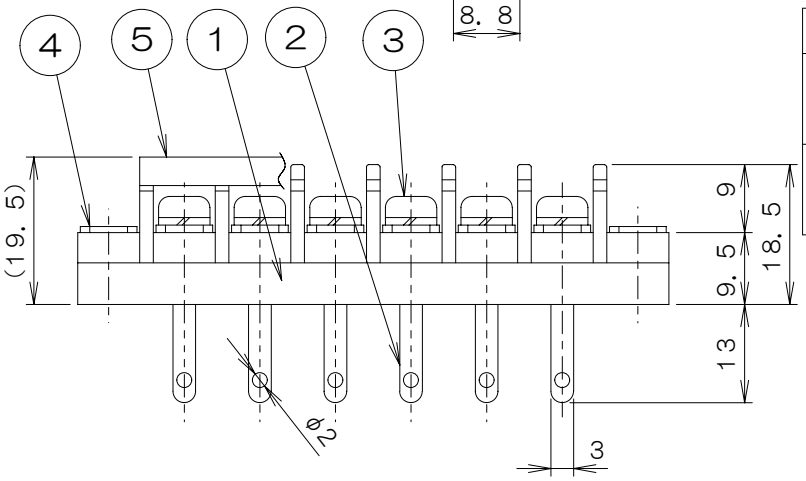

仕　様

1. 定格　：250V　20A
2. 絶縁抵抗　：DC1000V，500MΩ以上
3. 耐電圧（充電部間）：AC2500V，1分間異常なし
4. 端子部温度上昇　：45deg以下
5. 結線ねじ　：ネジ表による
6. 適合電線　：3.5mm²
   AWG 16−12
7. 使用温度範囲　：−40℃〜+85℃

L1−L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	———	38.2	48.2	58.2	68.2	78.2	88.2	98.2	108.2	118.2
L2	———	30	40	50	60	70	80	90	100	110
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	128.2	138.2	148.2	158.2	168.2	178.2	188.2	198.2	208.2	218.2
L2	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
P	21	22	23	24						
L1	228.2	238.2	248.2	258.2						
L2	220	230	240	250						

群番＼項目		図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
1	5		保護カバー	ポリカーボネート	透明	
2	4		取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8t
n	3		結線ねじ			表による
n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	1.0t
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V−0

承認 07.10.4	菊地	名称	備付 / 三角法
検図 07.10.4	鈴木	NA−814BC−「」P−「」−PBF	尺度 1/1
製図 07.7.2	三浦	関連事項	図番 4T1339Z
設計		TERADA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.	