
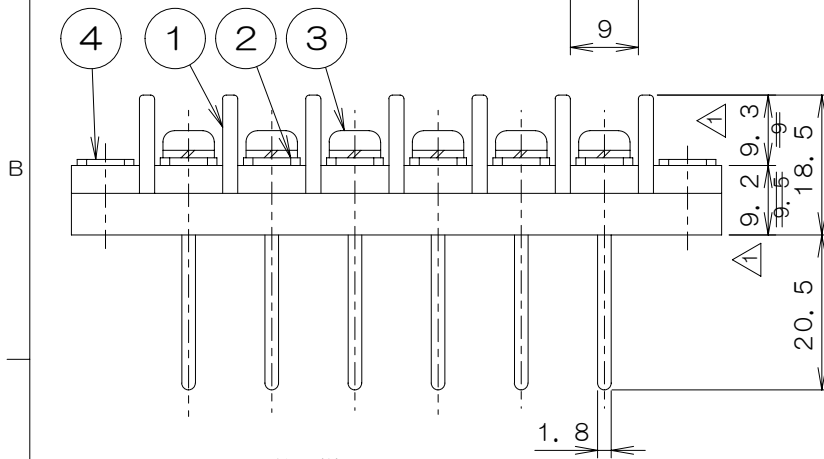


製 図	来 歴	担 当	承 認
	△×6寸法訂正	08.4.8 イダ	08.4.25 まぐち

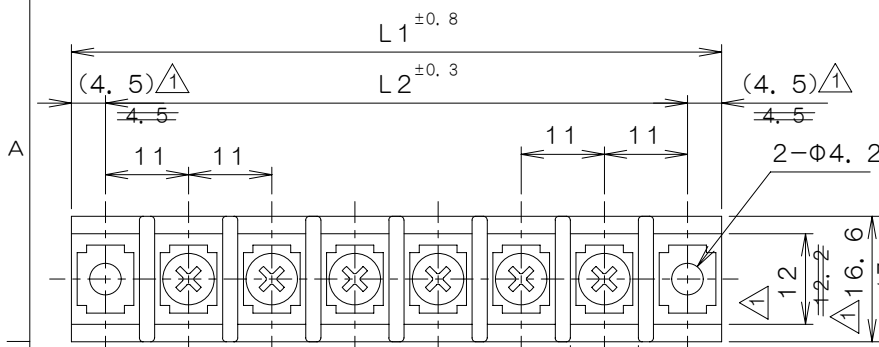

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA-911B-「」P-FB85N

ねじ記号	形 状	ねじの種類
(なし)		4NPS8+SW-B3 M4×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB85N		4T1611 M4×8L フリータンシネジ85N 材質：鋼・ニッケルメッキ
38N		3.5NPS8+SW-B3 M3.5×8L SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB90N		4T1406 M3.5×8L フリータンシネジ90N 材質：鋼・ニッケルメッキ

仕 様

- | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 1. 定格 | : 250V 20A | 5. 結線ねじ | : 表による |
| 2. 絶縁抵抗 | : DC1000V, 500MΩ以上 | 6. 適合電線 | : 3.5mm ² AWG16-12 |
| 3. 耐電圧 (充電部間) | : AC2500V, 1分間異常なし | 7. 使用温度範囲 | : -40℃~+85℃ |
| 4. 端子部温度上昇 | : 45deg以下 | | |

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	42	53	64	75	86	97	108	119	130
L2	—	33	44	55	66	77	88	99	110	121
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240
L2	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231
P	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
L1	251	262	273	284	295	306	317	328	339	350
L2	242	253	264	275	286	297	308	319	330	341

2	4	取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8 t
n	3	結線ねじ			表による
n	2	導電板	黄銅	スズメッキ	1.0 t
1	1	本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0
承認	07.9.6	菊地	名 称		備付
検 図	07.9.4	鈴木	NA-911B-「」P-「」-PBF		三角法 尺度 1/1
製 図	07.7.2	三浦	関連事項	図 番	4T1110Z
設 計			TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		