畳図

	来歴	担当	承認
△1×	ねじ変更のため全面書替え	07. 7. 4 ミウラ	07. 9. 6 きくち
△2×8	寸法訂正	08. 4. 18 イイダ	08. 4. 25 きくち

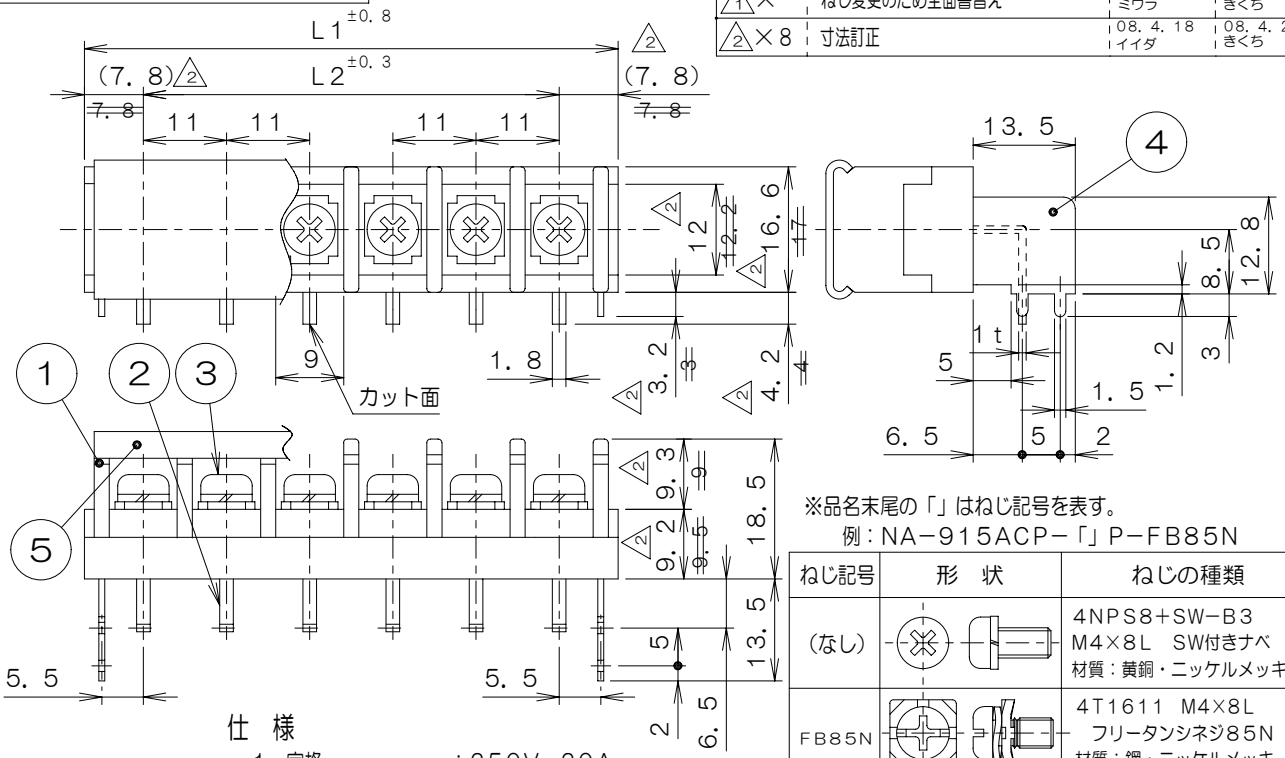

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA−915ACP−「」P−FB85N

ねじ記号	形状	ねじの種類
(なし)		4NPS8+SW−B3 M4×8L　SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB85N		4T1611　M4×8L フリータンシネジ85N 材質：鋼・ニッケルメッキ
38N		3．5NPS8+SW−B3 M3．5×8L　SW付きナベ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB90N		4T1406　M3．5×8L フリータンシネジ90N 材質：鋼・ニッケルメッキ

仕様

1. 定格　：250V　20A
2. 絶縁抵抗　：DC1000V，500MΩ以上
3. 耐電圧（充電部間）：AC2500V，1分間異常なし
4. 端子部温度上昇　：45deg以下
5. 結線ねじ　：表による
6. 適合電線　：3．5mm² AWG16−12
7. 使用温度範囲　：−40℃〜+85℃

L1−L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	———	26．6	37．6	48．6	59．6	70．6	81．6	92．6	103．6	114．6
L2	———	11	22	33	44	55	66	77	88	99
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	125．6	136．6	147．6	158．6	169．6	180．6	191．6	202．6	213．6	224．6
L2	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
P	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
L1	235．6	246．6	257．6	268．6	279．6	290．6	301．6	312．6	323．6	334．6
L2	220	231	242	253	264	275	286	297	308	319

群番	項目	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
1	5		保護カバー	ポリカーボネート	透明	0．8t
2	4		補助金具	黄銅	スズメッキ	0．8t
n	3		結線ねじ			表による
n	2		導電板	黄銅	スズメッキ	1．0t
1	1		本体	PBT樹脂	黒色	UL94V−0

承認	03. 4. 23 吉野	名称	NA−915ACP−「」P−「」−PBF
検図	03. 4. 23 アライ		
製図	03. 4. 22 鈴木	関連事項	
設計		図番	4T1278Z
備付		三角法	尺度 1/1

TERADA ELECTRIC WORKS CO.，LTD.