


|     |          |               |                |
|-----|----------|---------------|----------------|
| 異 図 | 来 歴      | 担 当           | 承 認            |
|     | △×7 寸法訂正 | 08.4.15<br>イダ | 08.4.25<br>まくら |

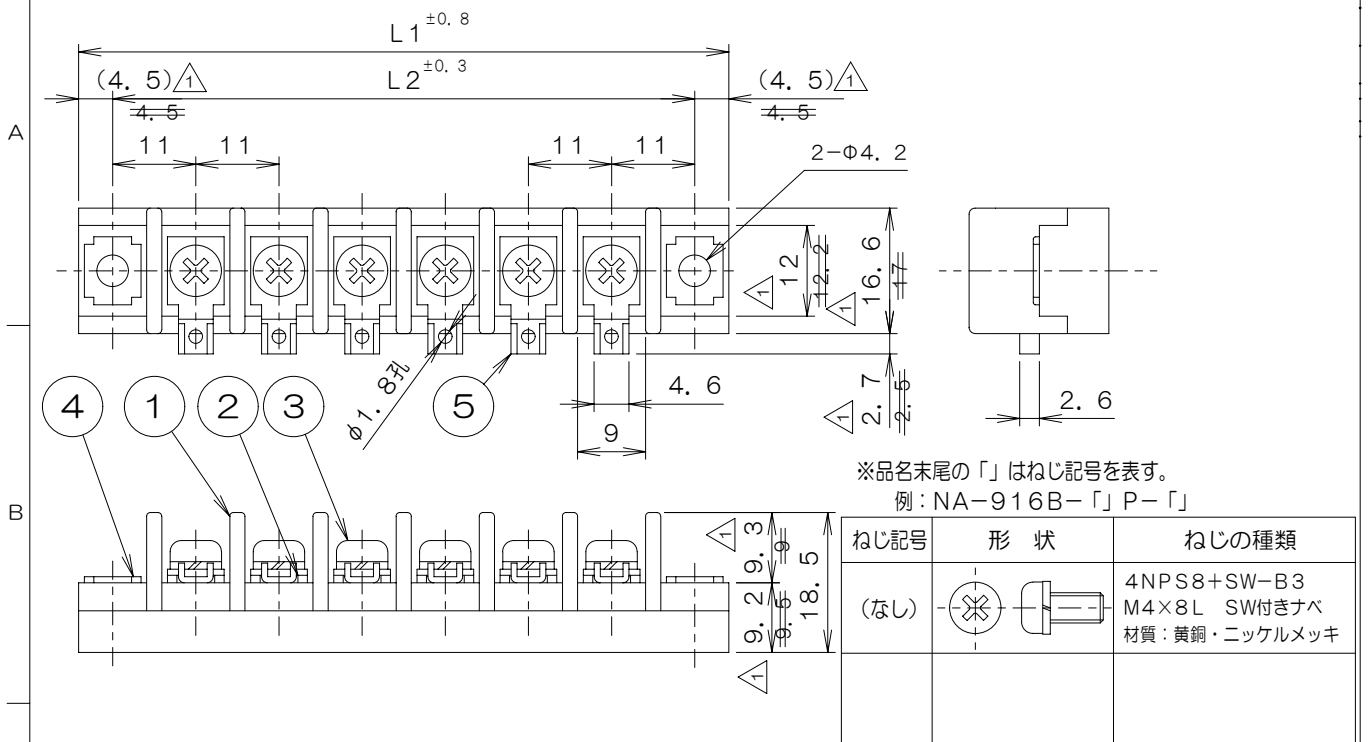

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。  
例：NA-916B-「」P-「」

| ねじ記号 | 形 状 | ねじの種類  |
|------|-----|--|
| (なし) |     | 4NPS8+SW-B3<br>M4×8L SW付きナベ<br>材質：黄銅・ニッケルメッキ |

仕 様

- |               |                    |            |                                |
|---------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| 1. 定格         | : 250V 20A         | 4. 端子部温度上昇 | : 45deg以下                      |
| 2. 絶縁抵抗       | : DC1000V, 500MΩ以上 | 5. 結線ねじ    | : 表による                         |
| 3. 耐電圧 (充電部間) | : AC2500V, 1分間異常なし | 6. 適合電線    | : 3.5mm <sup>2</sup> AWG 16-12 |
|               |                    | 7. 使用温度範囲  | : -40℃~+85℃                    |

L1-L2寸法表

| P  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L1 | —   | 42  | 53  | 64  | 75  | 86  | 97  | 108 | 119 | 130 |
| L2 | —   | 33  | 44  | 55  | 66  | 77  | 88  | 99  | 110 | 121 |
| P  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| L1 | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 240 |
| L2 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 |
| P  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| L1 | 251 | 262 | 273 | 284 | 295 | 306 | 317 | 328 | 339 | 350 |
| L2 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 | 330 | 341 |

|   |          |     |         |       |         |           |
|---|----------|-----|---------|-------|---------|-----------|
| n | 5        |     | 半田結線用金具 | 黄銅    | スズメッキ   | 0.8 t     |
| 2 | 4        |     | 取付金具    | 黄銅    | ニッケルメッキ | 0.8 t     |
| n | 3        |     | 結線ねじ    |       |         | 表による      |
| n | 2        |     | 導電板     | 黄銅    | スズメッキ   | 1.0 t     |
| 1 | 1        |     | 本体      | PBT樹脂 | 黒色      | UL94V-0   |
|   | 項目<br>群番 | 図 番 | 品 名     | 材 料   | 処 理     | 寸 法 & 記 事 |

|               |    |                                 |     |           |
|---------------|----|---------------------------------|-----|-----------|
| 承 認<br>07.9.6 | 菊地 | 名 称<br>NA-916B-「」P-「」-PBF       | 備付  | 三角法       |
| 検 図<br>07.9.4 | 鈴木 |                                 |     | 尺度<br>1/1 |
| 製 図<br>07.7.2 | 三浦 | 関連事項                            | 図 番 | 4T1118Z   |
| 設 計           |    | TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD. |     |           |