



1	2	3
異 図	来 歴	担 当 承 認
	△×6寸法訂正	08.4.18 イダ 08.4.25 きくち

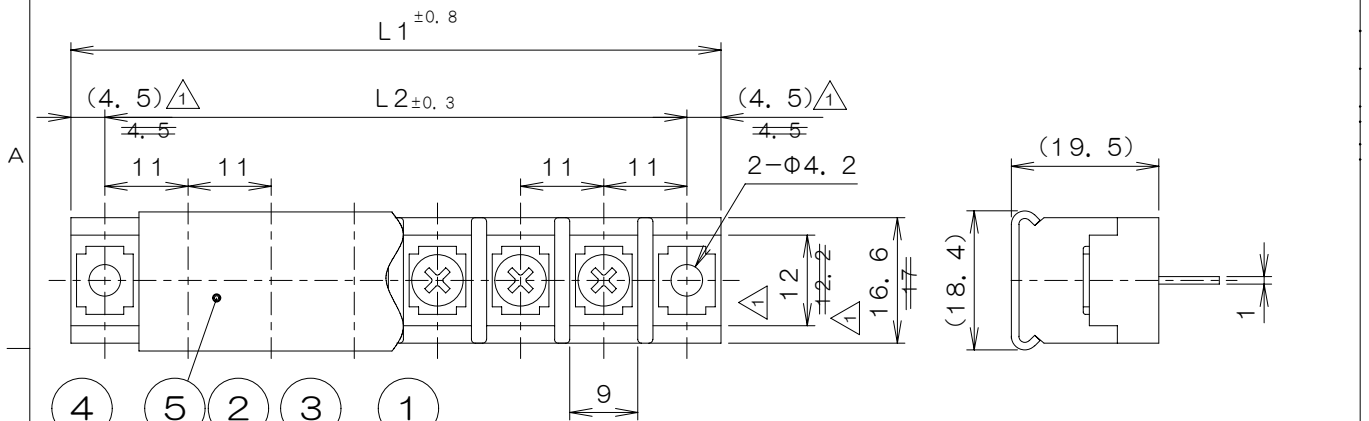

※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：NA-917BC-「」P-FB41N

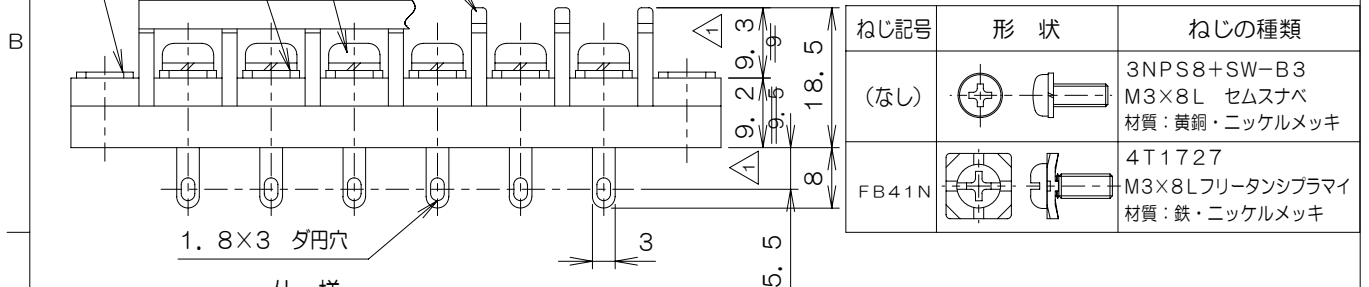

ねじ記号	形 状	ねじの種類
(なし)		3NPS8+SW-B3 M3×8L セムスナバ 材質：黄銅・ニッケルメッキ
FB41N		4T1727 M3×8Lフリータンシプラマイ 材質：鉄・ニッケルメッキ

仕 様

- | | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------------------------|
| 1. 定格 | : 250V 15A | 4. 端子部温度上昇 | : 45deg以下 |
| 2. 絶縁抵抗 | : DC1000V, 500MΩ以上 | 5. 結線ねじ | : 表による |
| 3. 耐電圧 (充電部間) | : AC2500V, 1分間異常なし | 6. 適合電線 | : 2mm ² AWG 16-12 |
| | | 7. 使用温度範囲 | : -40℃~+85℃ |

L1-L2寸法表

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	—	42	53	64	75	86	97	108	119	130
L2	—	33	44	55	66	77	88	99	110	121
P	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240
L2	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231
P	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
L1	251	262	273	284	295	306	317	328	339	350
L2	242	253	264	275	286	297	308	319	330	341

1	5	保護カバー	ポリカーボネート	透明	0.8 t
2	4	取付金具	黄銅	ニッケルメッキ	0.8 t
n	3	結線ねじ			表による
n	2	導電板	黄銅	スズメッキ	1.0 t
1	1	本体	PBT樹脂	黒色	UL94V-0
	項目 群番	図 番	品 名	材 料	処 理
					寸 法 & 記 事

承認 07.9.6	菊地	名 称 NA-917BC-「」P-「」-PBF	備付	三角法
検 図 07.9.4	鈴木			尺度 1/1
製 図 07.7.2	三浦	関連事項	図 番	4T1295Z
設 計		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		