


来 歴		担当	承認
△1×1	仕様4変更	07.8.9 ミウラ	菊地
△2×2	群番表追加	07.8.28 ミウラ	吉野
△3×1	ロゴ追加	07.10.18 スズキ	菊地
△4×1	ロゴ変更	08.4.14 イダ	08.4.15 きくち

群番	品 名
-00	TT-230AC-50P-SP1
-01	TT-230AC-50P-SP1, カバーなし

仕 様

1. 定格 : 250V 10A
2. 絶縁抵抗 : DC500V, 500MΩ以上
3. 耐電圧 (充電部間) : AC2000V, 1分間異常なし
- △1 4. 端子部温度上昇 : 45deg以下
5. 結線ねじ : M3.5×7L フリータンシビス
6. 適合電線 : 2mm<sup>2</sup>
7. 使用温度範囲 : -25~+65℃ (但し、氷結・結露のないこと)
8. 使用湿度範囲 : 35~85%
9. 結線ねじ締付トルク : 0.85~1.2N・m (8.3~11.8kgf・cm)
10. 適合圧着端子 : R2-3.5 (適合電線: AWG16-14)
11. 保存周囲温度 : -25~+65℃ (但し、氷結・結露のないこと)
12. 保存周囲湿度 : 35~85%
13. 使用可能電線 : 0.75~2mm<sup>2</sup>

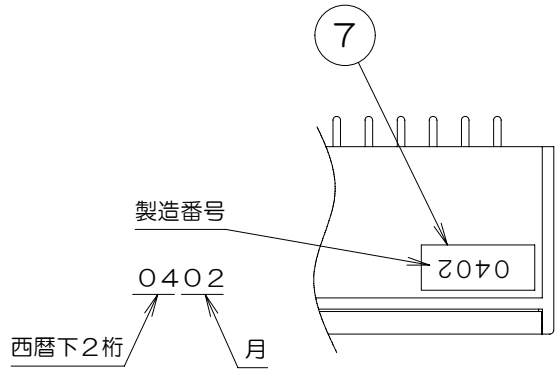

1	1	7	4T1377	製造番号ラベル	ラミネートテープ	下地色は白 文字色は黒	
	1	6	3T1120	TT-230AC-50P記号紙	アイバスト (紙)	下地色は白 文字色は黒	0.25 t
	1	5	3T1121	50P端子カバー	ポリカーボネート		UL94V-2
50	50	4	4T1322	フリー端子ネジ	鉄	ニッケルメッキ	M3.5×7L
25	25	3	4T1349-03	TT-230AC導電板	黄銅	スズメッキ	0.8 t
25	25	2	4T1349-02	TT-230AC導電板	黄銅	スズメッキ	0.8 t
1	1	1	2T0320	50Pベース	PBT樹脂	黒色	UL94V-0
-01	-00	項目	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事

承認	検 査	製 図	設 計	名 称	備付	三角法
04.12.24	04.12.24	04.12.21	04.12.21	TT-230AC-50P-SP1		1/1
吉野	荒井	鈴木	鈴木	関連事項	図 番	
				鉛フリー対応品	3T1163Z	
				TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		