来歴	担当	承認
△×		

畳図

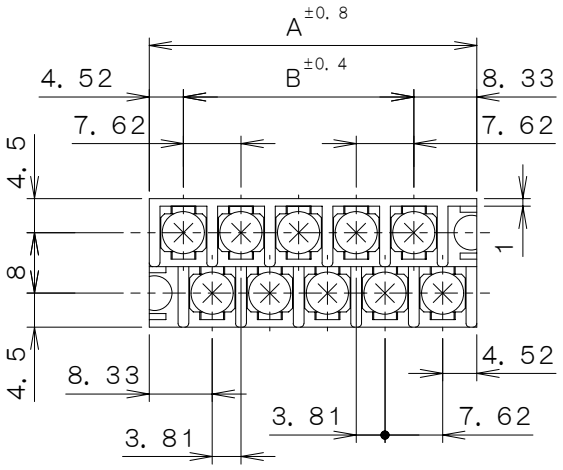



※品名末尾の「」はねじ記号を表す。
例：ULS−4068BZ−「」P−FB84N

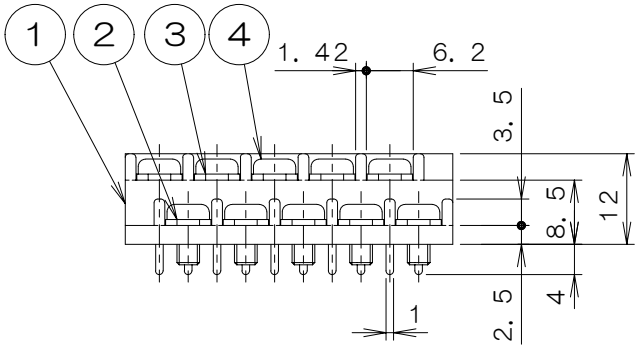

ねじ記号	形　状	ねじの種類
（なし）		3BPS6−SU M3×6L　バインド 材質：ステンレス
FB84N		4T1382 M3×6Lフリータンシブラマイナベ 材質：鉄・ニッケルメッキ
FB81N		4T1645 M3×6Lフリータンシブラマイナベ 材質：鉄、ニッケルメッキ

仕　様

1. 定格　：250V　10A
2. 絶縁抵抗　：DC500V，1000MΩ以上
3. 耐電圧（充電部間）：AC2000V，1分間異常なし
4. 端子部温度上昇　：45deg以下
5. 結線ねじ　：表による
6. 適合電線　：1．25mm²
7. 使用温度範囲　：−40℃〜+85℃

A−B　寸法表

P	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
A	12.85	20.47	28.09	35.71	43.33	50.95	58.57	66.19	73.81	81.43	89.05	96.67	104.29	111.91
B	——	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06

P	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
A	119.53	127.15	134.77	142.39	150.01	157.63	165.25	172.87	180.49	188.11	195.73	203.35
B	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02	167.64	175.26	182.88	190.05

群番＼項目		図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
n	4		結線ねじ			表による
n／2	3		導電板（B）	黄銅	スズメッキ	0．8t
n／2	2		導電板（A）	黄銅	スズメッキ	0．8t
1	1		本体	PBT	黒色	

承認 07.10.9	菊地	名称	備付
検図 07.10.9	鈴木	ULS−4068BZ−「」P−「」−PBF	三角法 尺度 1／1
製図 07.10.9	三浦	関連事項	図番 4T1647Z
設計		TERADA ELECTRIC WORKS CO.，LTD.	