


名称	①BODY/色	②CAP/色
AHJ80004R	赤	赤
AHJ80004W	白	白
AHJ80004G	緑	緑

注. 名称欄中品番の「」内は①, ②の色を表す記号を記入します(表参照)。


来歴	担当	承認
△×1 関連事項追記	04.11.24 ミツヲ	04.11.25 Δヲ
△×4 ストリップ長 変更	05.4.25 ミツヲ	05.4.25 きくら
△×5 カラーバージョン追加	05.5.24 ミツヲ	05.5.25 きくら
△×1 カラーバージョン追加	08.10.15 藤村	08.10.20 きくら
△×1 カラーバージョン削除	11.7.11 遠藤	菊地

使用方法

適用電線: VVF $\phi 1.6$, $\phi 2.0$
 ストリップ長:

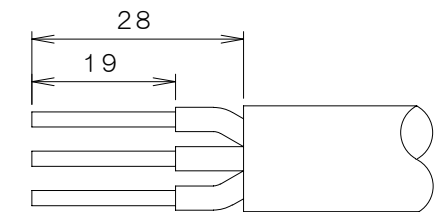

結線方法:

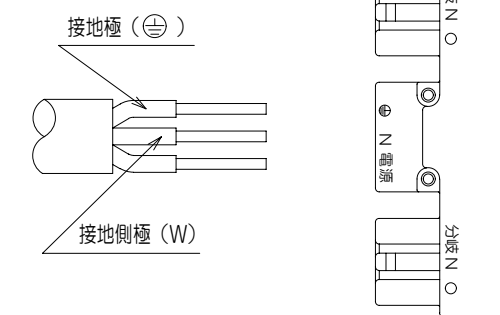

仕様

定格	使用可能ケーブル
2P+E, 20A, 125V.	VVF 1.6mm×3
	VVF 2.0mm×3
	VCT 2.0mm ² ×3~ (AHC20003をご使用下さい) ※1
	VCT 3.5~5.5mm ² ×3 (AHC55003をご使用下さい) ※2

※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
 松下電工製 WV22039と同等品
 ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
 松下電工製 WV2204Kと同等品

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
1	2		CAP	ユリア樹脂		色: 表参照
1	1		BODY	ユリア樹脂		色: 表参照
承認	04.6.1	吉野	ハーネスジョイントボックス4分岐			備付
検図	04.6.1	菊地	AHJ80004「」			三角法 尺度 1/1
製図	04.6.1	三浦	関連事項	B04020	図番	3F4573C
設計	04.6.1	菊地	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.			