


標 図

来 歴	担 当	承 認
表記修正/H22-291	2022.9.12 片山	2022.9.15 西村

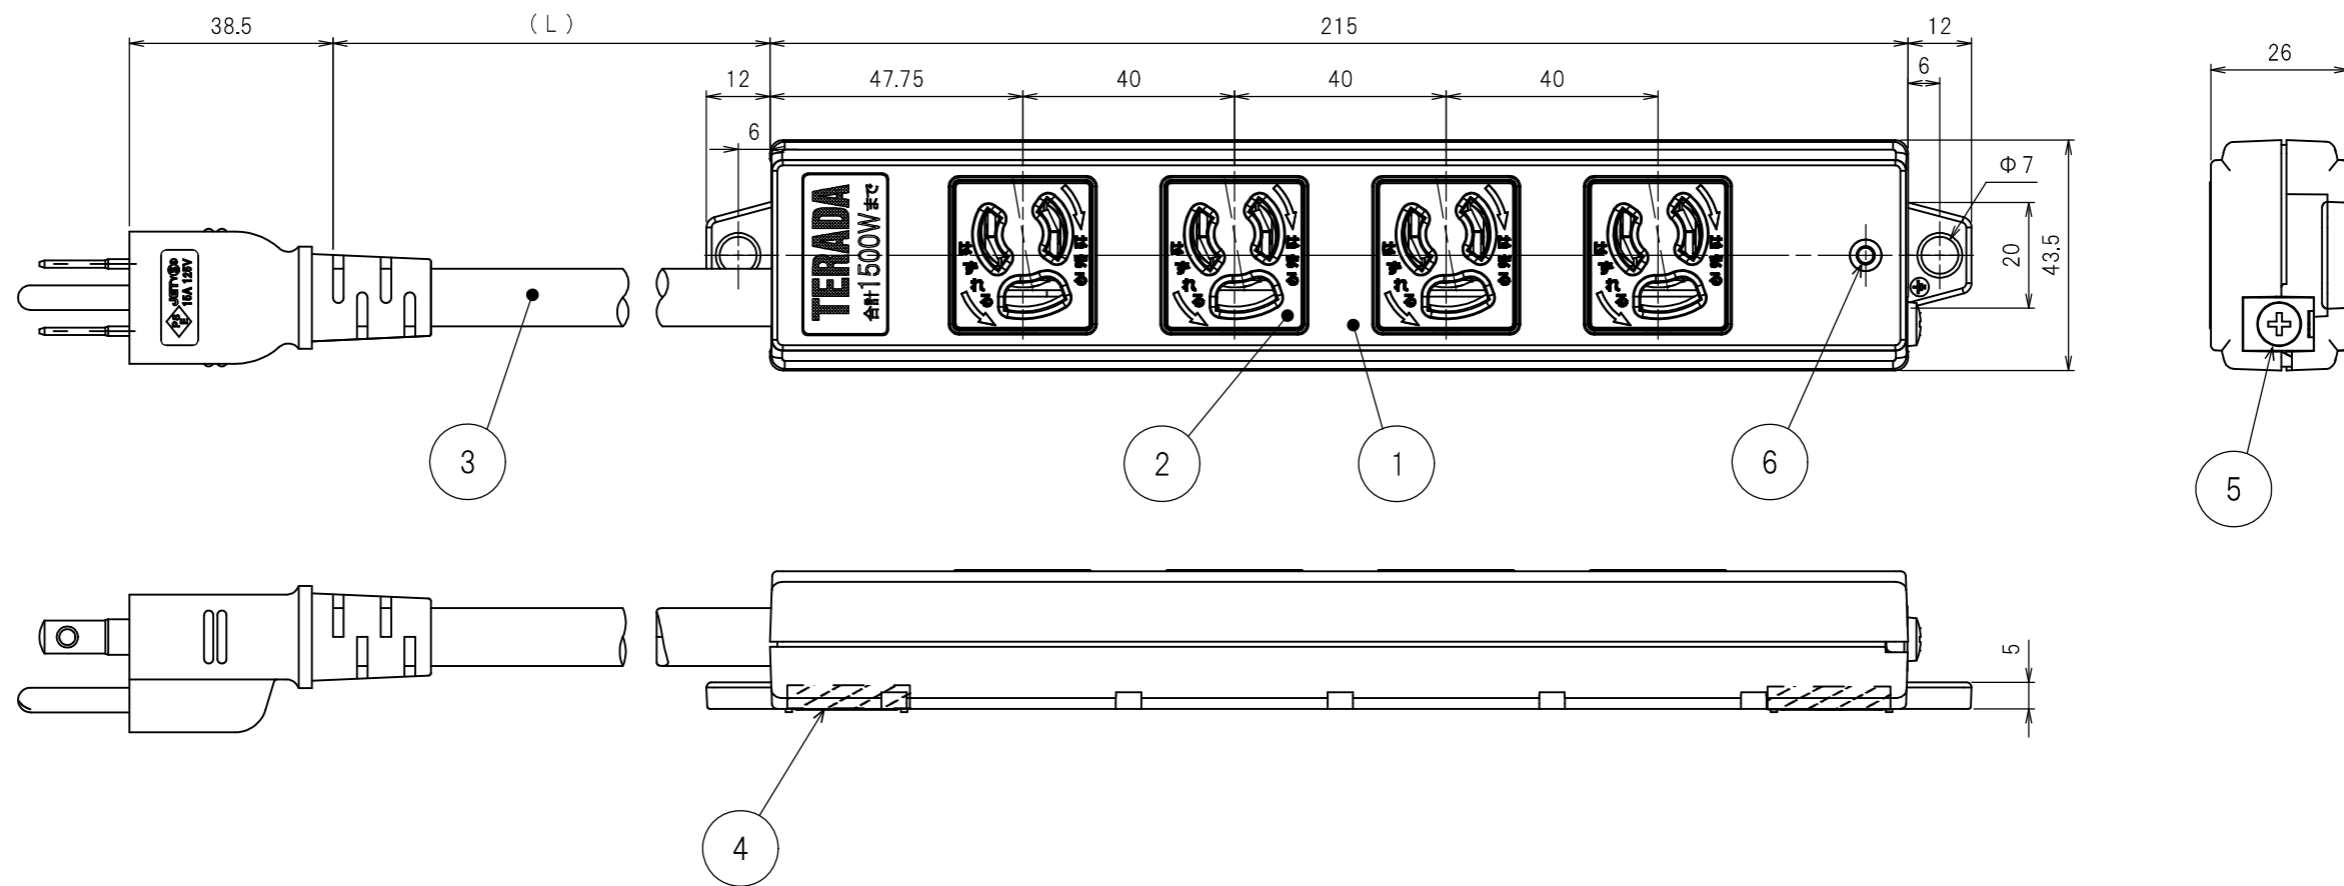

RoHS指令適合品

品番	L(ケーブル長さ)mm	単品重量(g)	①ケースカラー	定格
XYU455W	5000 <sup>+250</sup> <sub>-50</sub>	約1020	白	AC125V 15A(抜止)
XYU453W	3000 <sup>+150</sup> <sub>-30</sub>	約 710	白	合計1500Wまで

- 注1. ③モールドプラグ付電源ケーブルのプラグは一例を示します。  
 注2. 表題名称欄「」内はケーブル長(図中L寸法)を表し品番として表に示します。  
 注3. 2P接地付プラグ(ケーブル:ソフトVCT 2mm<sup>2</sup>×2芯, 0.75mm<sup>2</sup>×1芯)

1	6		電源LED表示			
1	5		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6
2	4		磁石			
1	3		モールドプラグ付電源ケーブル			※注3
4	2		刃受けカバー	ユリア樹脂		白,4口
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照
数量	項目 作業	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事
承認 '22.3.18	西村	名 称			備付	三角法
検 図 '22.3.18	遠藤	OAタップ XYU45「」W				尺度
製 図 '22.3.8	片山	関連事項		図 番		
設 計				3F8823C		
<b>株式会社TERADA</b>						