

来歴		担当	承認
△	x	注記追加/H25-401	25.11.28 海老原
			25.12.2 西村

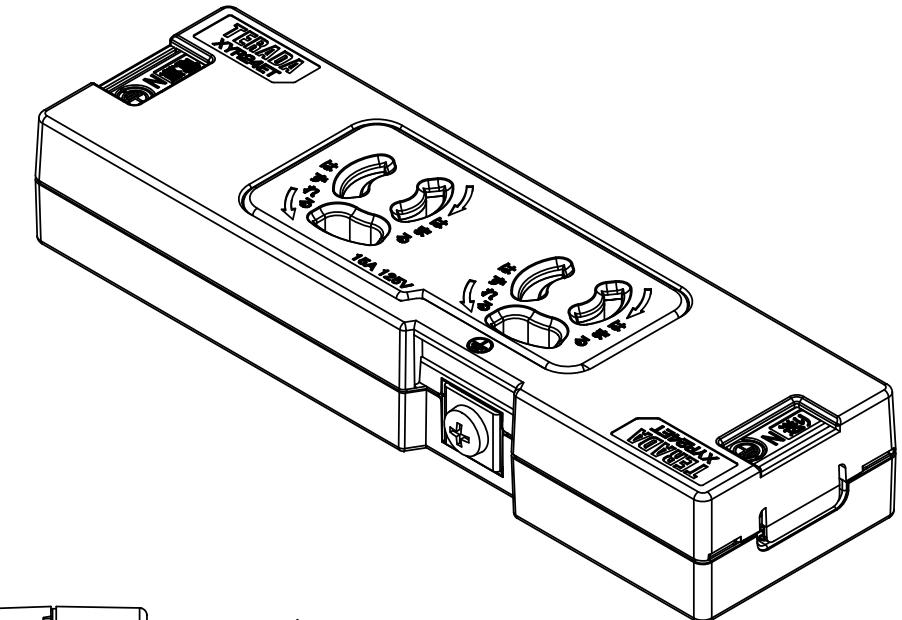
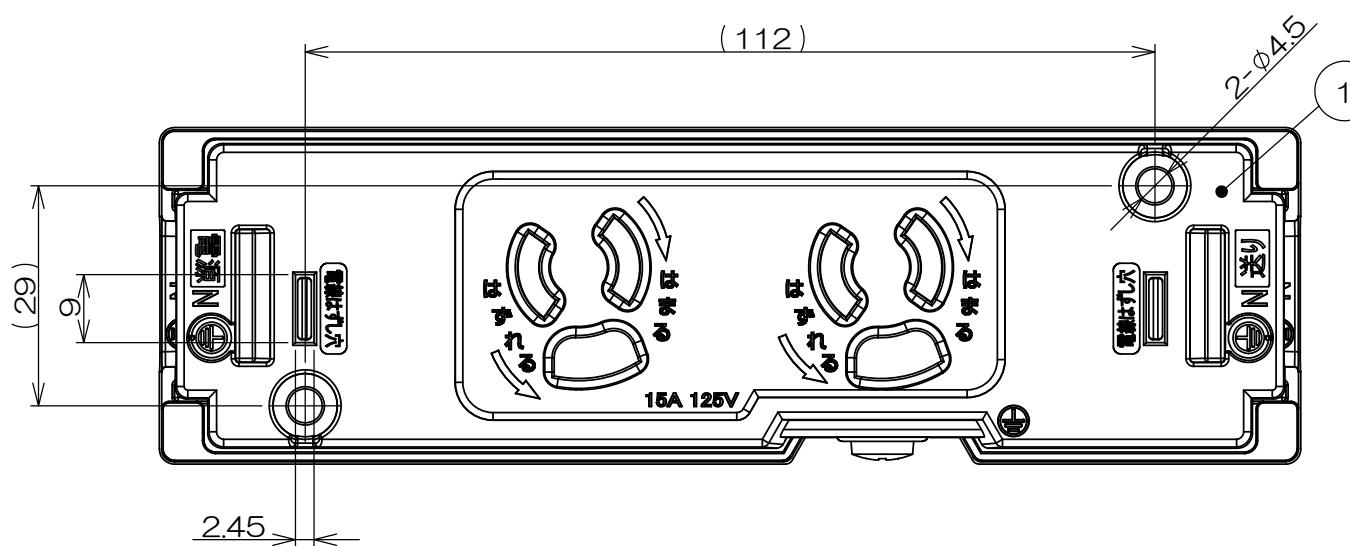


表-1

品番	カバー色
XYR24ETR	赤
XYR24ETG	緑

定格入力 : 15A AC125V

コンセント：2口、抜止(E付)

適合電線 : VVF  $\phi 1.6$

VVF $\phi$ 2.0




VCT2mm<sup>2</sup>×3 (AHC20003をご使用ください) ※1  
VCT2.5mm<sup>2</sup>×3 (AHC25003をご使用ください) ※2

VC13.5~5.5mm<sup>2</sup>×3 (AHC55003をご使用ください) ※2  
CV 3.5~5.5mm<sup>2</sup>×3 (AHC55003をご使用ください) ※2

※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)  
CV 3.5~5.5mm<sup>2</sup>×3 (AHG55003)を使用

※1 純縫刀バー付3心庄看棒状端子(別品)  
パナソニック製 WV/22039と同等品

※2 絶縁力バー付3芯圧着棒状端子(別売品)

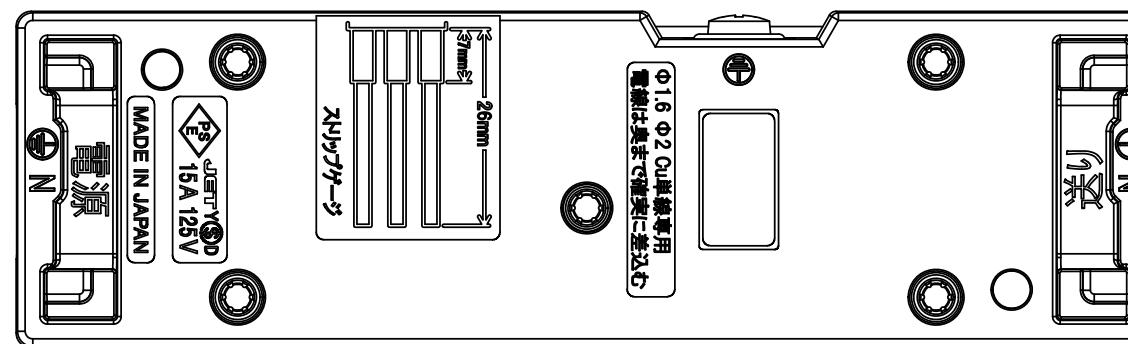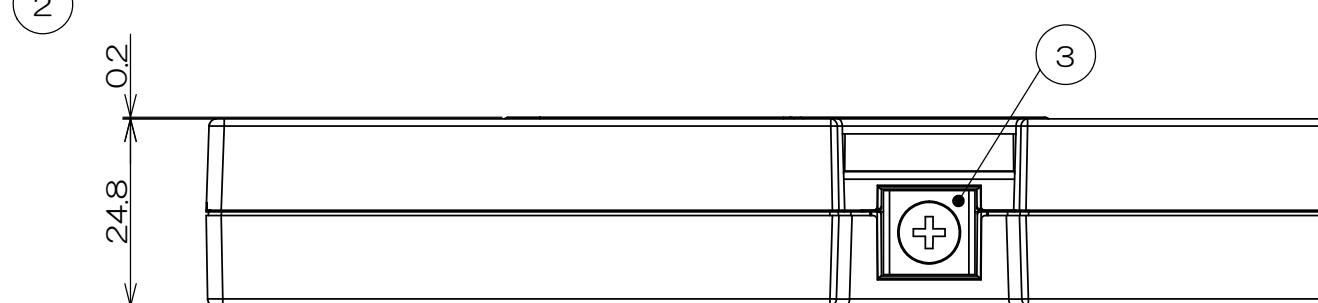

バッケージ表 WVE2204000000								
1	3		アースターミナル			M4		
1	2		カバー	ABS		表-1参照		
1	1		本体	ユリア		白		
数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事		
承認	名 称	常設露出コンセント (アースターミナル付き) XYR24ET「」				フォーマット		
2025.5.8	西村					三角法		
検査	遠藤	関連事項		DXF	尺度	X		
2025.5.8	遠藤							
製図	齋藤			図 番				
2025.5.7	齋藤			3F9574C				
設計		株式会社 TERADA						