


標 図

来 歴	担 当	承 認
指定品番を別図面に移行/H22-291	2022.9.12 片山	2022.9.15 西村

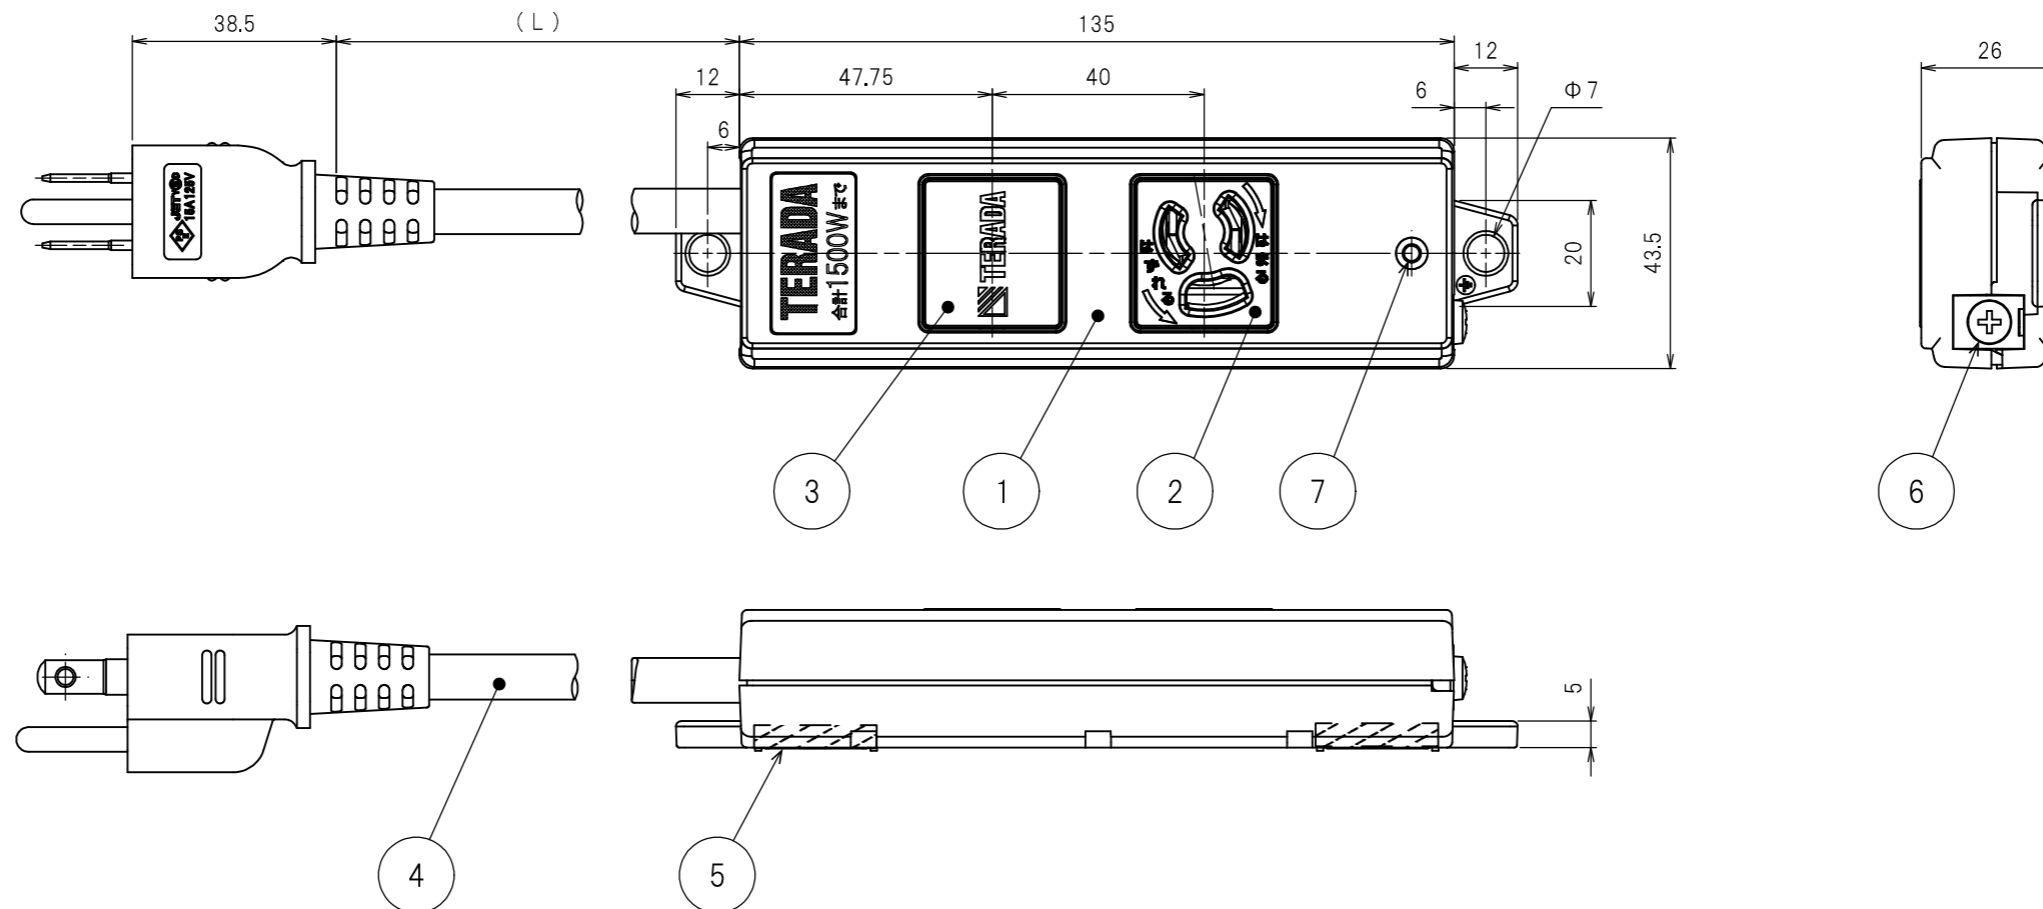

RoHS指令適合品

品番	L(コード長さ)mm	単品重量(g)	①ケースカラー	定格
XLT155W	5000 <sup>+250</sup> <sub>-50</sub>	約750	白	AC125V 15A(抜止) 合計1500Wまで
XLT155R			赤	
XLT155G			緑	
XLT153W	3000 <sup>+150</sup> <sub>-30</sub>	約520	白	
XLT153R			赤	
XLT153G			緑	

数量	項目	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事
1	7		電源LED表示			
1	6		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6
2	5		磁石			
1	4		モールドプラグ付電源コード			※注3
1	3		目隠し刃受けカバー			
1	2		刃受けカバー	ユリア樹脂		白, 1口
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照

注1. ④モールドプラグ付電源コードのプラグは一例を示します。  
 2. 表題名称欄「」内はコード長(図中L寸法)、色別を表し品番として表に示します。  
 3. 2P接地付プラグ(コード:VCTF 2mm<sup>2</sup>×2芯, 0.75mm<sup>2</sup>×1芯)

承認	検 図	製 図	設 計	名 称	備付	三角法
'22.7.8   西村	'22.7.6   遠藤	'22.5.13   片山		OAタップ XLT15「」		尺度
関連事項				図 番	3F8814C	
株式会社TERADA						