


△x	来 歴	担当	承認

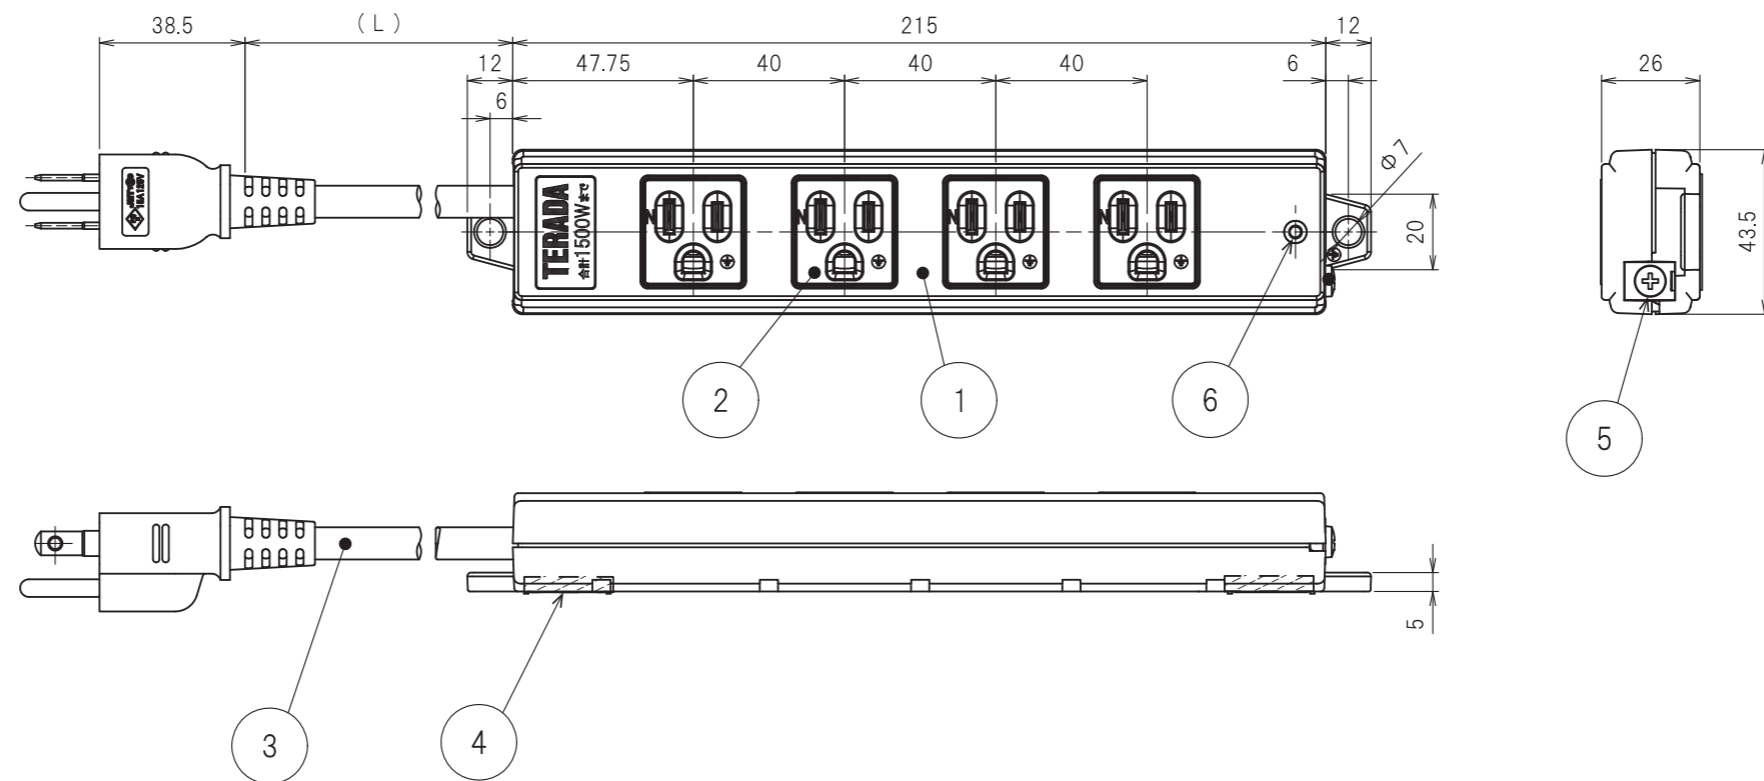

品番	L(コード長さ)mm	単品重量(g)	①ケースカラー	定格
XLT405W	5000 ⁺²⁵⁰ ₋₅₀	約820	白	AC125V 15A
XLT403W	3000 ⁺¹⁵⁰ ₋₃₀	約590	白	合計1500Wまで

注1. ③モールドプラグ付電源コードのプラグは一例を示します。
 2. 表題名称欄「」内はコード長(図中L寸法)を表し品番として表に示します。
 3. 2P接地付プラグ(コード:VCTF 2mm²×2芯, 0.75mm²×1芯)

RoHS指令適合品

1	6		電源LED表示			
1	5		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6
2	4		磁石			
1	3		モールドプラグ付電源コード			※注3
4	2		刃受けカバー	ユリア樹脂		白,4口
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照
数量	項目	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事
承認 '22.3.18	西村	名 称			備付	三角法
検 図 '22.3.18	遠藤	OAタップ XLT40「」W				尺度
製 図 '22.3.8	片山	関連事項		図 番		
設 計				3F8815C		
株式会社TERADA						