


来歴	担当	承認
△×		

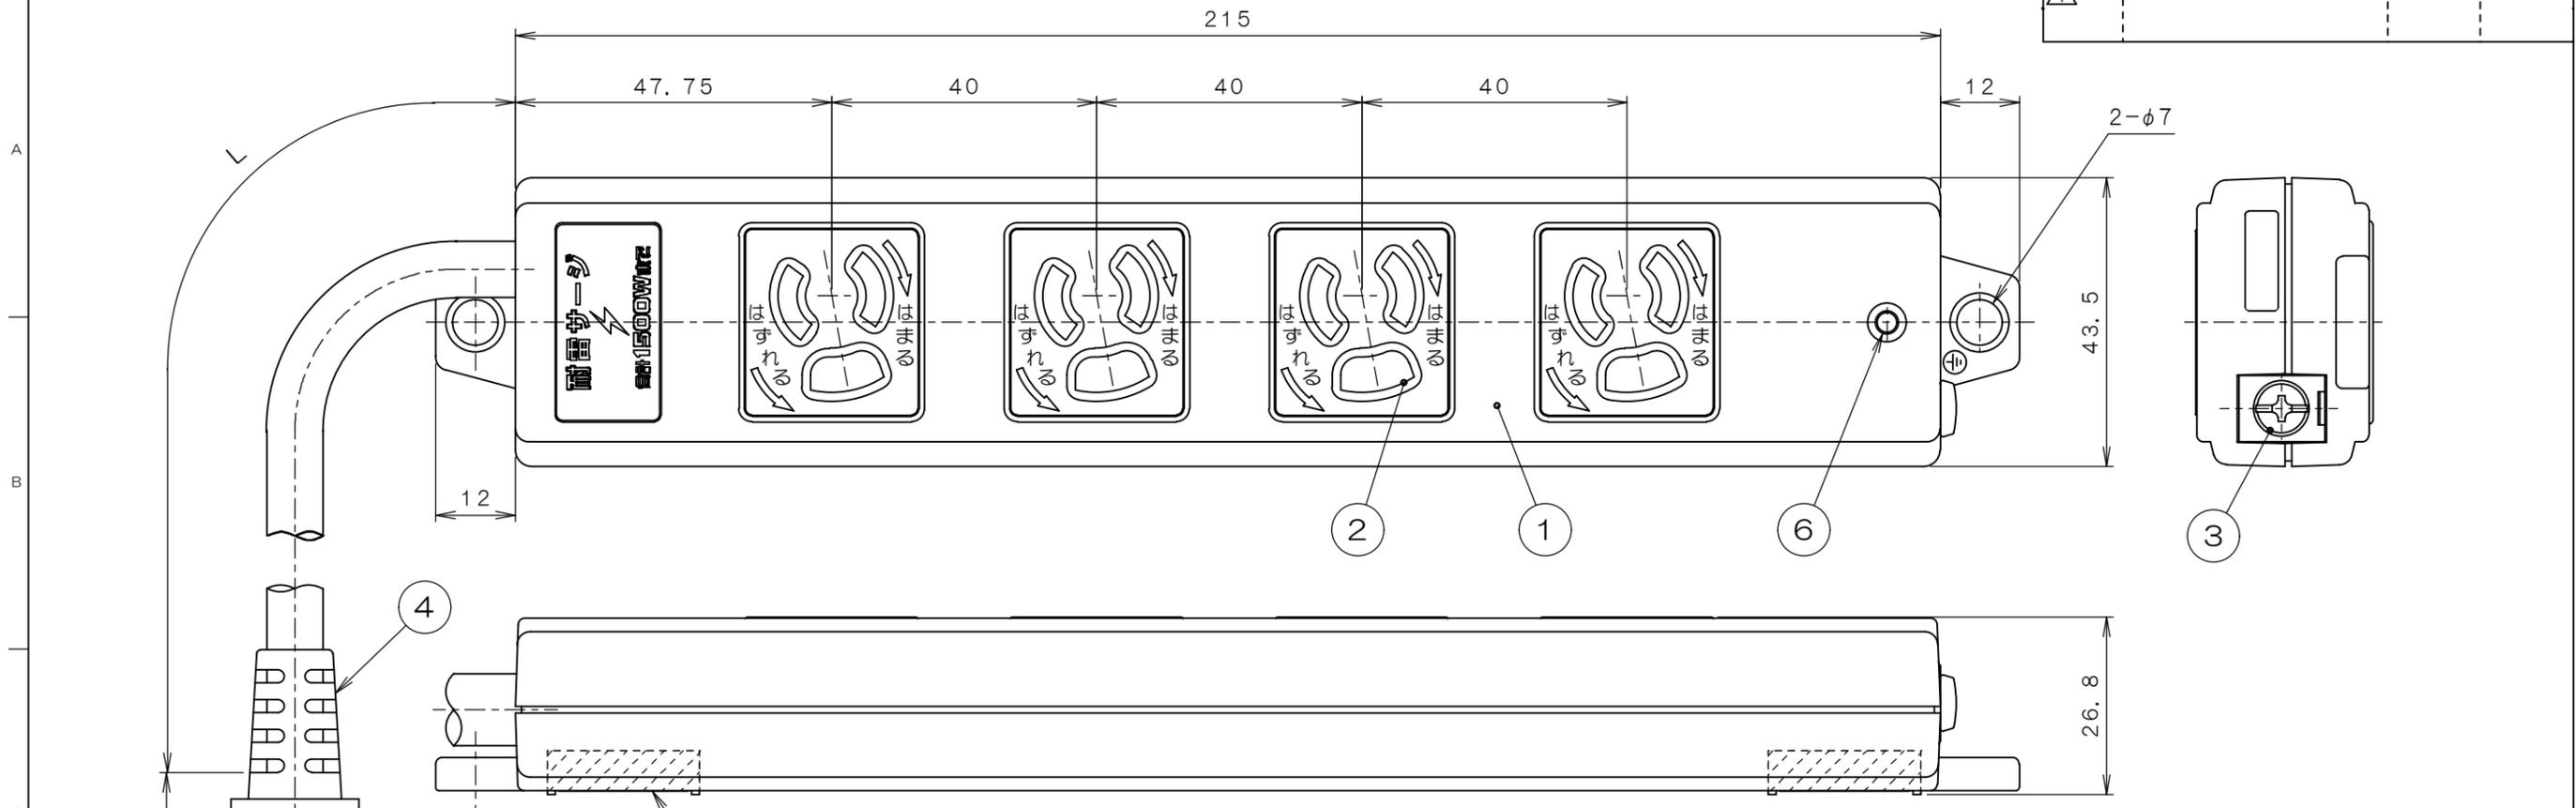

品番	L (コード長さ)	①ケースカラー	定格
RDT45015W	5000±250	白	AC125V 15A (抜止) 合計1500Wまで
RDT45013W	3000±150		

- 注1. ④モールドプラグ付電源コードのプラグは一例を示します。
 2. 表題名称欄「」内はコード長(図中L寸法)を表し品番として表に示します。
 3. 2P接地付プラグ(コード:VCTF 2mm²×2芯, 0.75mm²×1芯)

●製品性能

バリスタ電圧	制限電圧	最大サージ電圧
240V	395V	3,000V

※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5に基づく数値です。
 ※直撃雷を含め過大なサージに対しては機器を保護できない場合があります。

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
1	6		耐雷サージ表示LED			
2	5		磁石			
1	4		モールドプラグ付電源コード			※注3
1	3		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6
4	2		刃受けカバー	ユリア樹脂		白, 4口
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照

承認 15.7.2 鈴木	検図 15.7.2 高島	製図 15.6.19 遠藤	設計	名称 まもれーる・サンダーくん RDT4501「」W	備付	三角法 尺度 1/1
関連事項 B15083				図番 3F6911C		
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.						