
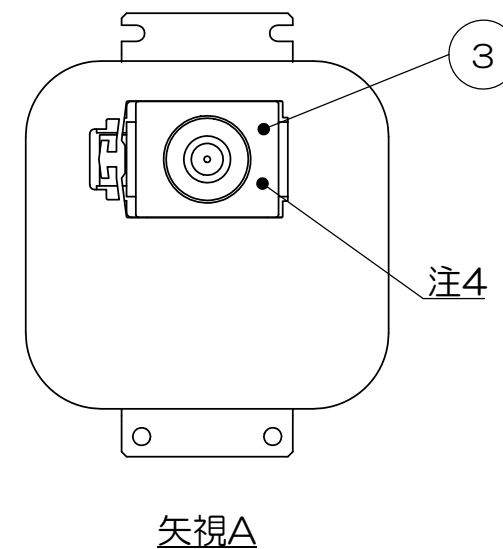
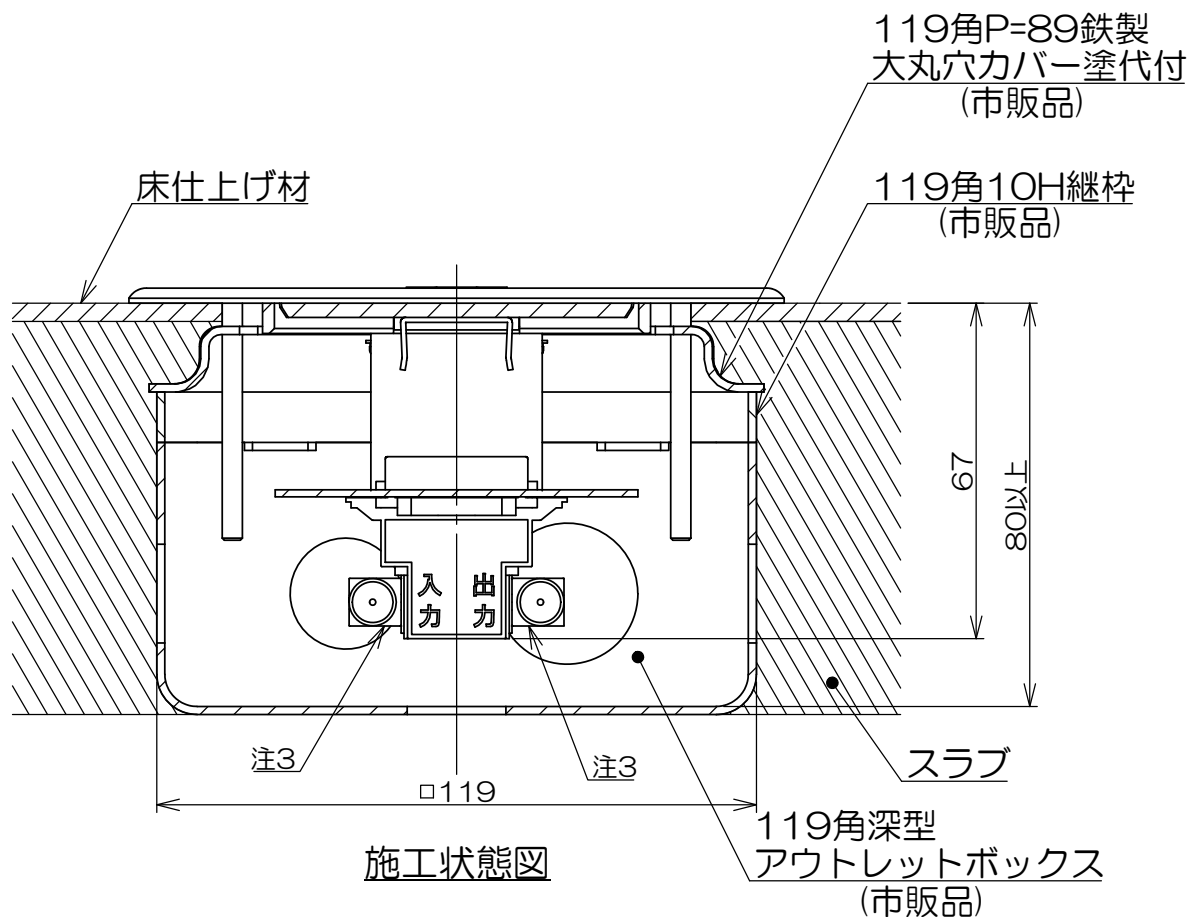
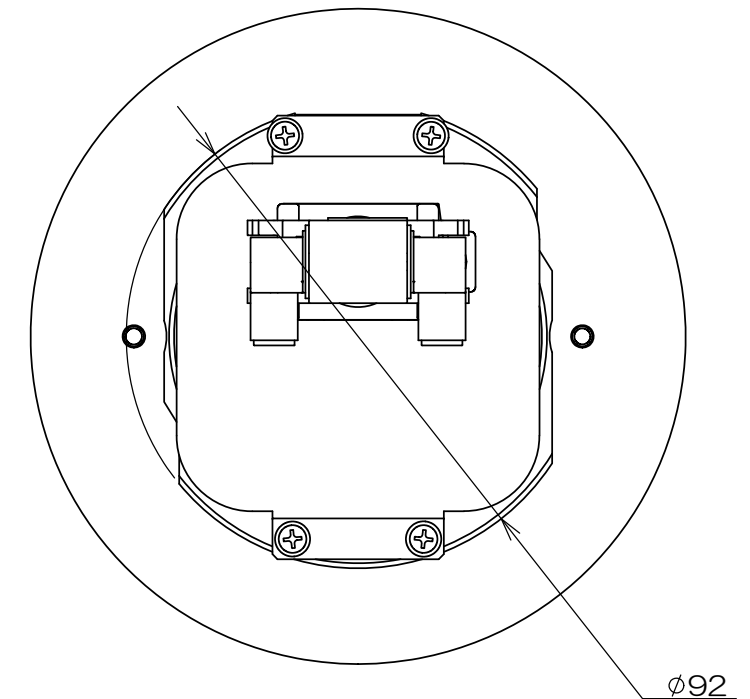
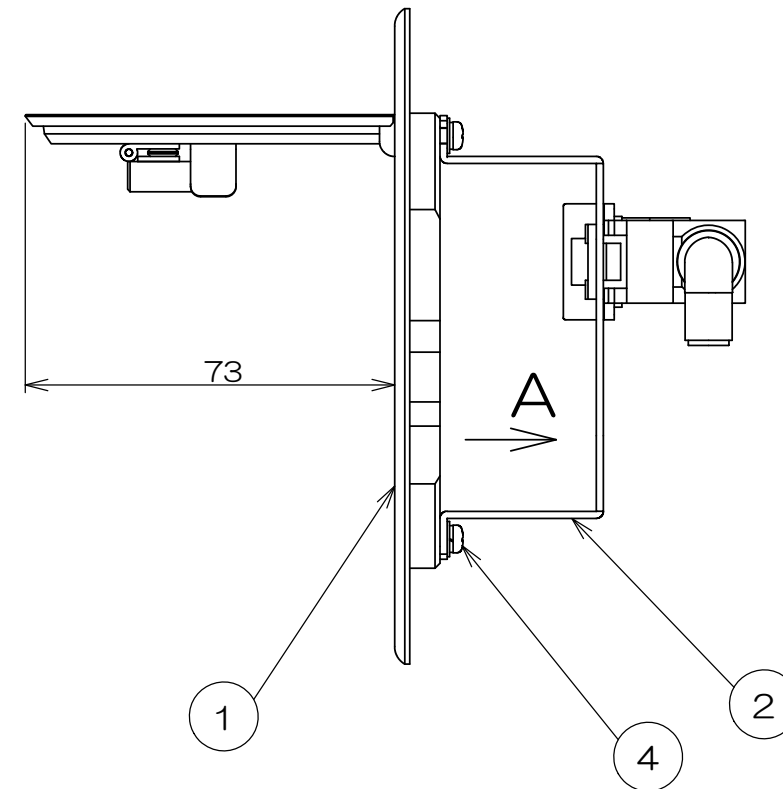


来歴		担当	承認
 x			

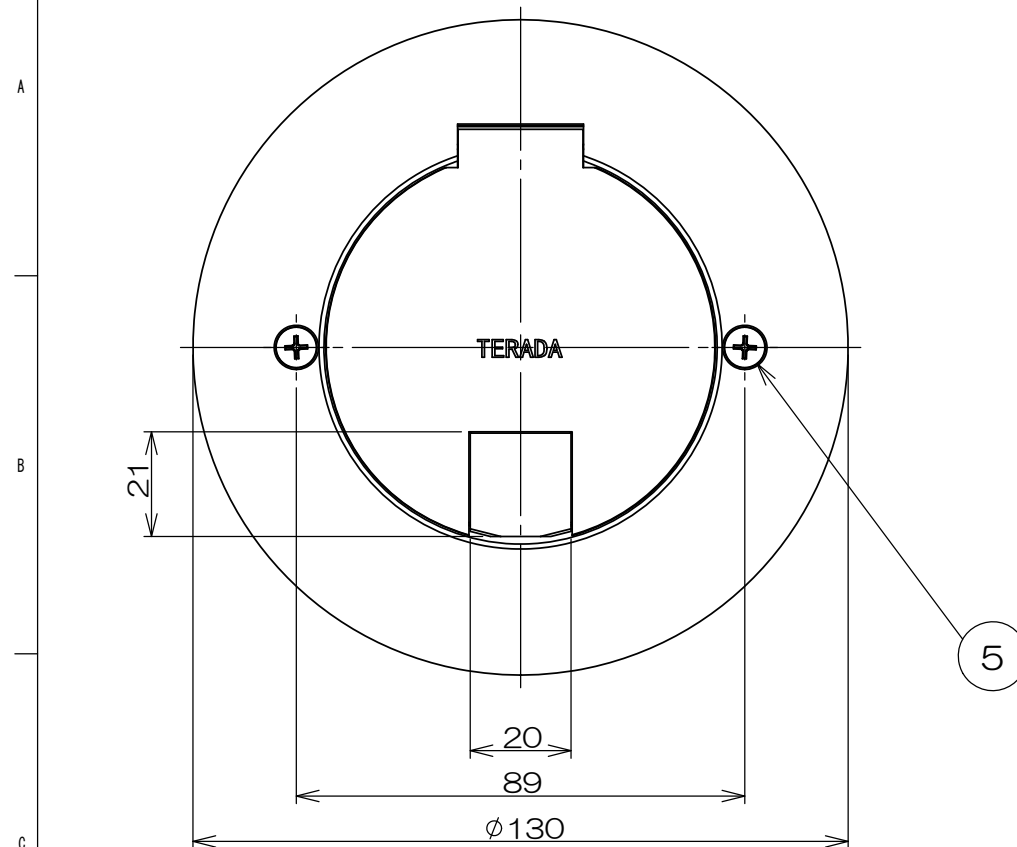

- 注1. 本製品は樹脂製塗代カバーと適合致しません。
2. 本製品の取付けには、119角深型アウトレットボックス、119角10H継棒、119角P=89大丸穴カバー塗代付の打ち込みが必要になります。
3. 図のように直列ユニットの入力・出力端子を90°曲げた状態で施工を行ってください。
4. 本製品を使用する際L型同軸プラグが付いた同軸ケーブルを使用することを推奨しています。

2	5		サラネジ	黄銅		M4X30 添付品
4	4		ナベネジ			M3X6
1	3		小形直列ユニット中間用			
1	2		3-20KC-TV取付板			
1	1		3-20KCプレート P=89ASS	黄銅	バフ研磨	
数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
承認 '18.11.21 鈴木		名称 プラグ収納コンセント TFB40120				備付 三角法 尺度 1:1.5
検図 '18.11.21 高島						
製図 '18.10.18 牧野		関連事項 *			図番 3F3569C-05	
設計 '18.10.18 牧野						
						TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.