

来歴		担当	承認
△x	直列ユニット取付向き変更/H20-236	2020.7.10 出口	2020.8.11 馬木
△x			







A

B

C

D

E

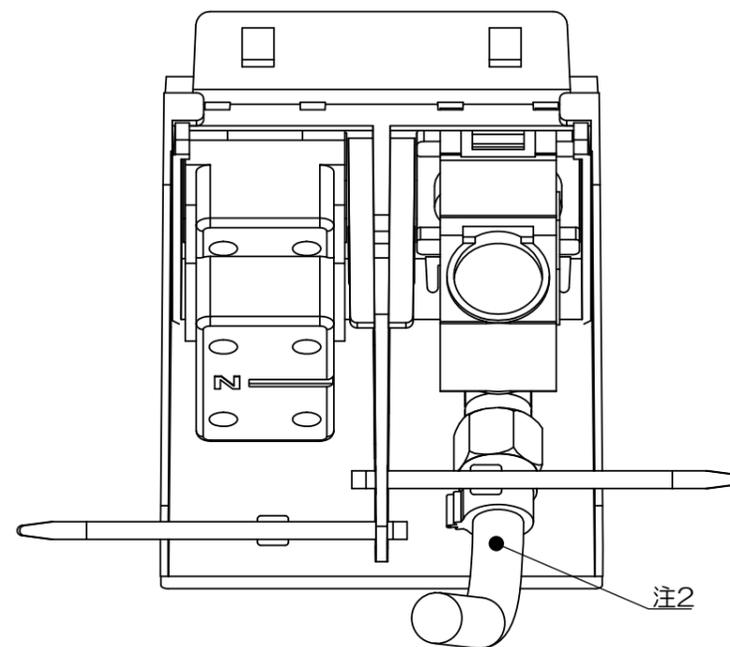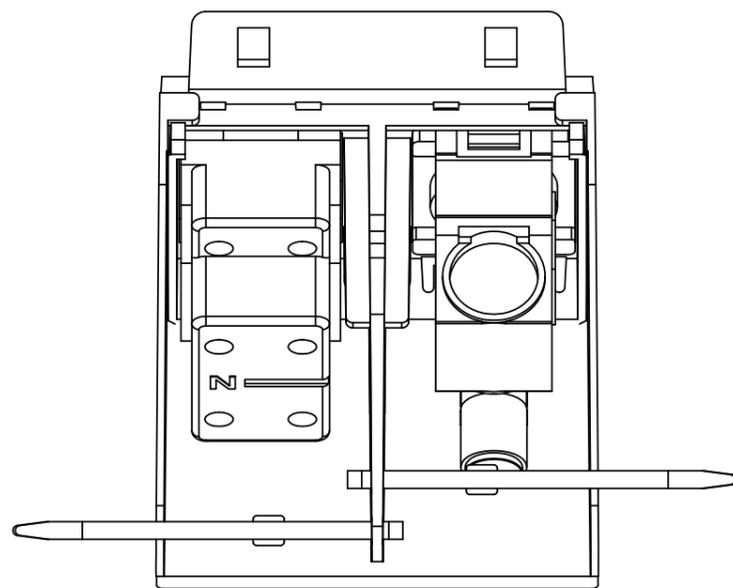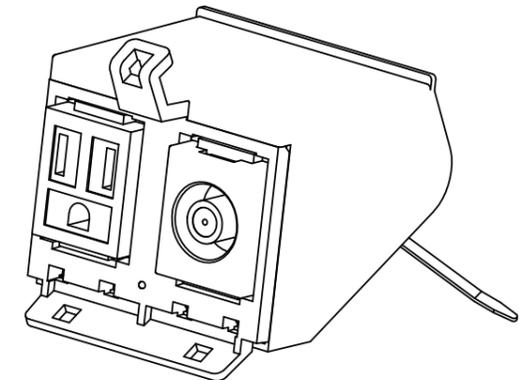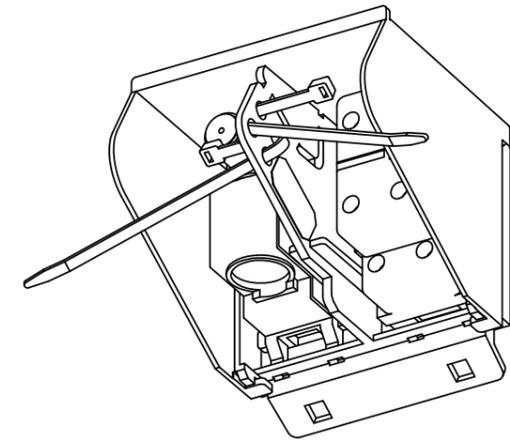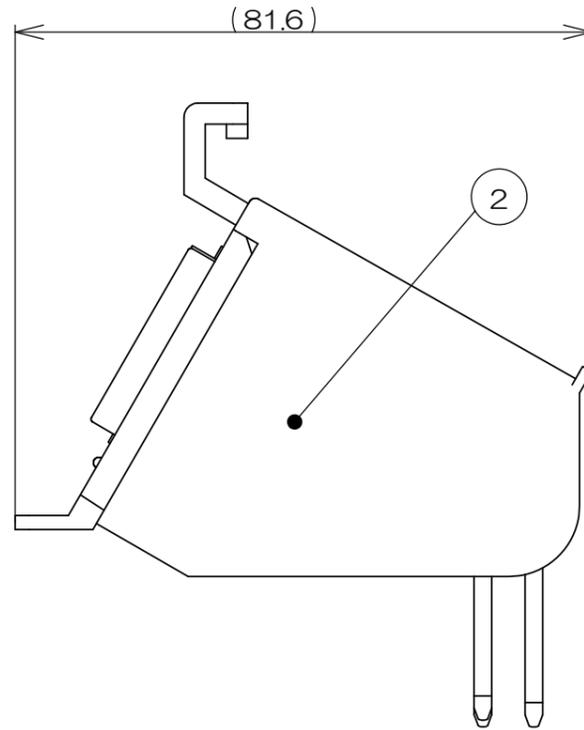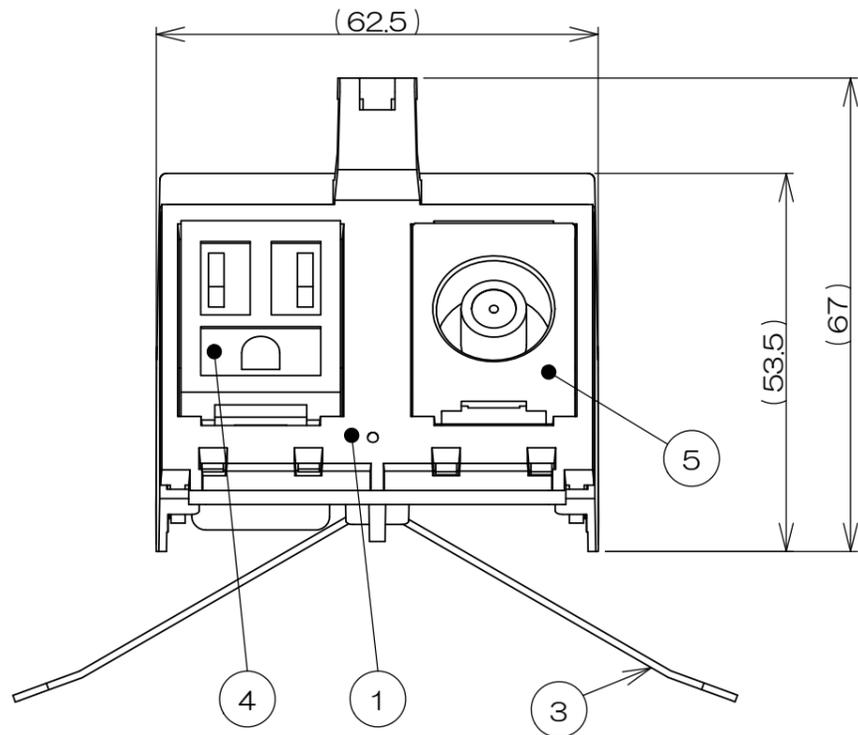

ケーブル取り付け状態

注1.直列ユニットに取り付けるコネクタはF接栓コネクタが推奨品です。  
注2.ケーブルを内側に寄せてボックスに取り付けを行ってください。

2			トラスネジ			M4×8添付品
1	5		小型直列ユニット端末用			
1	4		接地コンセント送り付			接地2P 15A 125V
2	3		インシュロック			
1	2		トリツケイタAカバー			
1	1		トリツケイタA			

数量	項目	図番	品名	材質	処理	備考
承認		名称				備付 三角法
2018.7.19	鈴木					尺度
検図			CEA90529A			1:1
2018.7.19	高島					
製図		関連事項			図番	
2018.7.19	牧野	*			3F5036C-12	
設計						
2018.7.19	牧野					TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.