
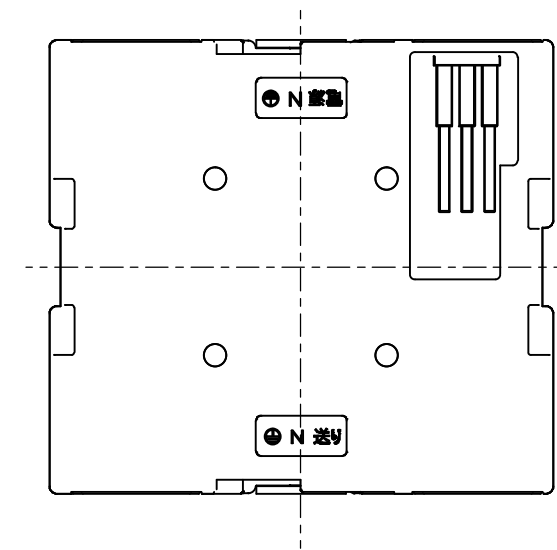


来歴	担当	承認
△× 全面書換	16. 5. 26 遠藤	鈴木

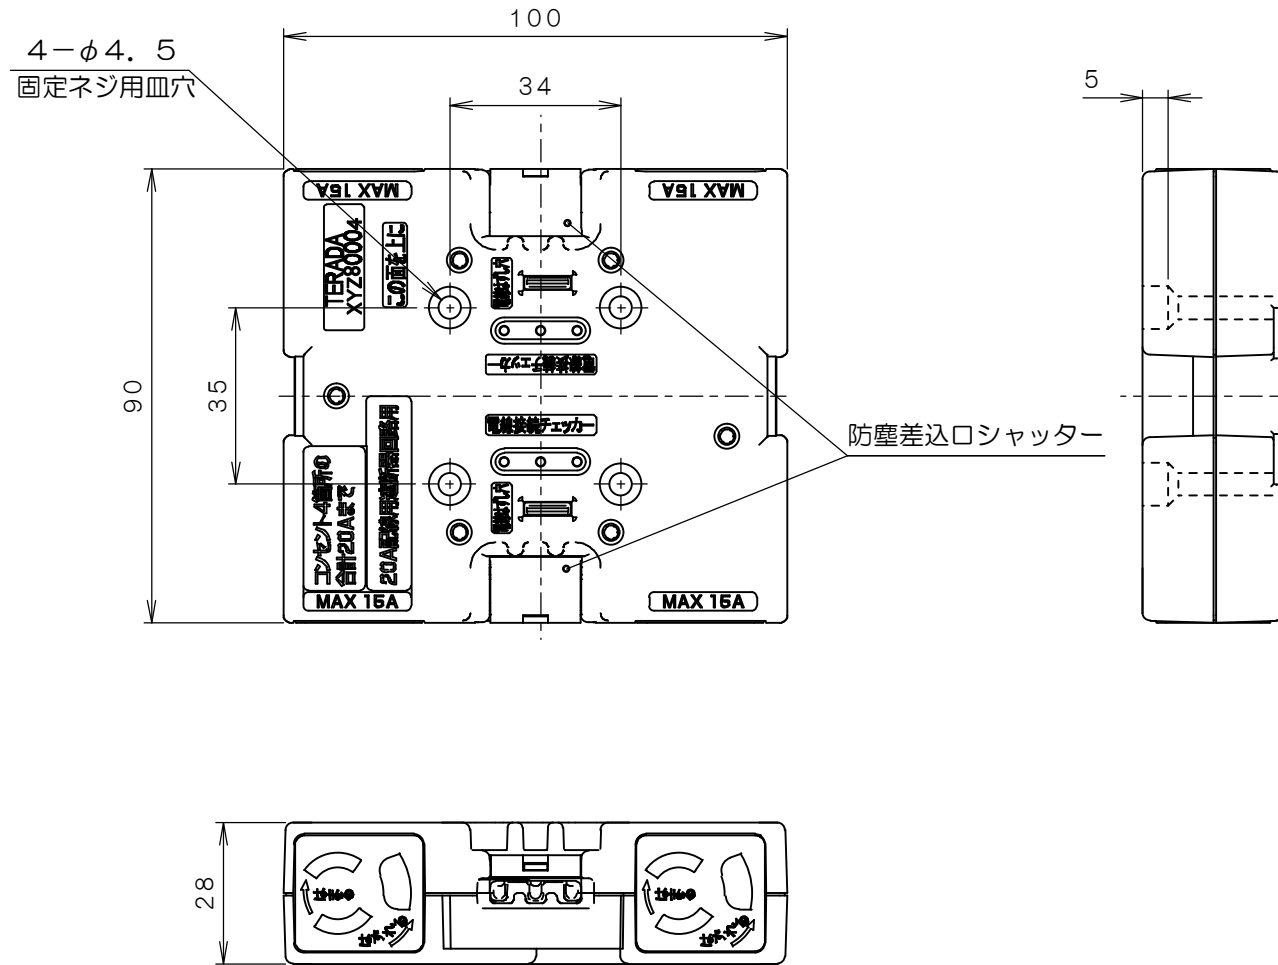

仕様

定 格		コンセント 形状/口数	使用可能ケーブル
入線・送り回路部	コンセント部		
AC125V 20A	AC125V 15A (4箇所合計で20Aまで)	抜止/4口	VVF1. 6mm×3 VVF2. 0mm×3 VCT2mm ² ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1 VCT3. 5~5. 5mm ² ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2

- ※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV22039と同等品
- ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV2204Kと同等品

注1. コンセント部の防塵用には、別売品として「XYC00001 安全キャップ」及び「XYC00002 コンセント防塵シール」をご用意しております。
2. コンセントは20A配線用遮断器回路専用のため20Aヒューズ回路には使用しないで下さい。

1	1	本 図	本 体	ユリア		色:ブルー
数量	項目	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事
承認 12. 3. 30	馬木	名 称			備付	三角法
検 図 12. 3. 29	鈴木	ブロックコンセント XYZ80004BL				尺度 1 / 1.5
製 図 12. 3. 29	遠藤	関連事項		図 番		
設 計		B16019		3F6367C		
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.						