
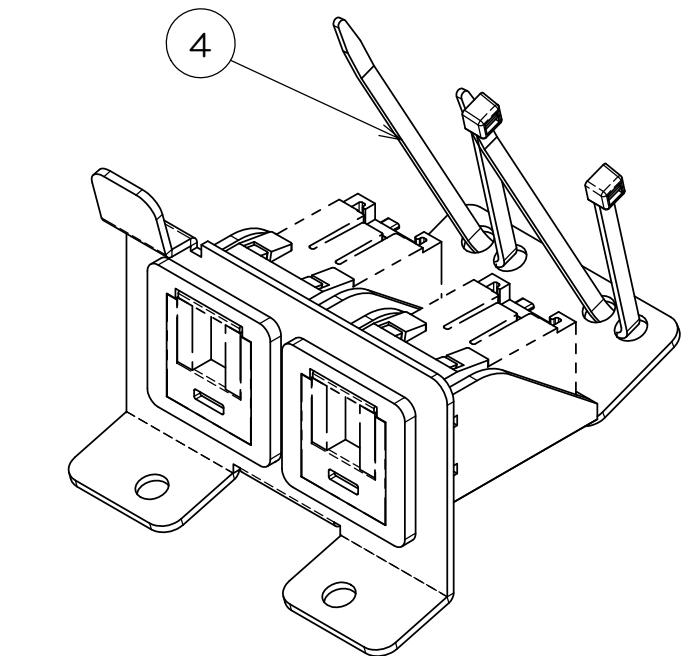


来歴		担当	承認
△x	注記変更/H25-123	25.05.22 塚原	2025.6.11 西村

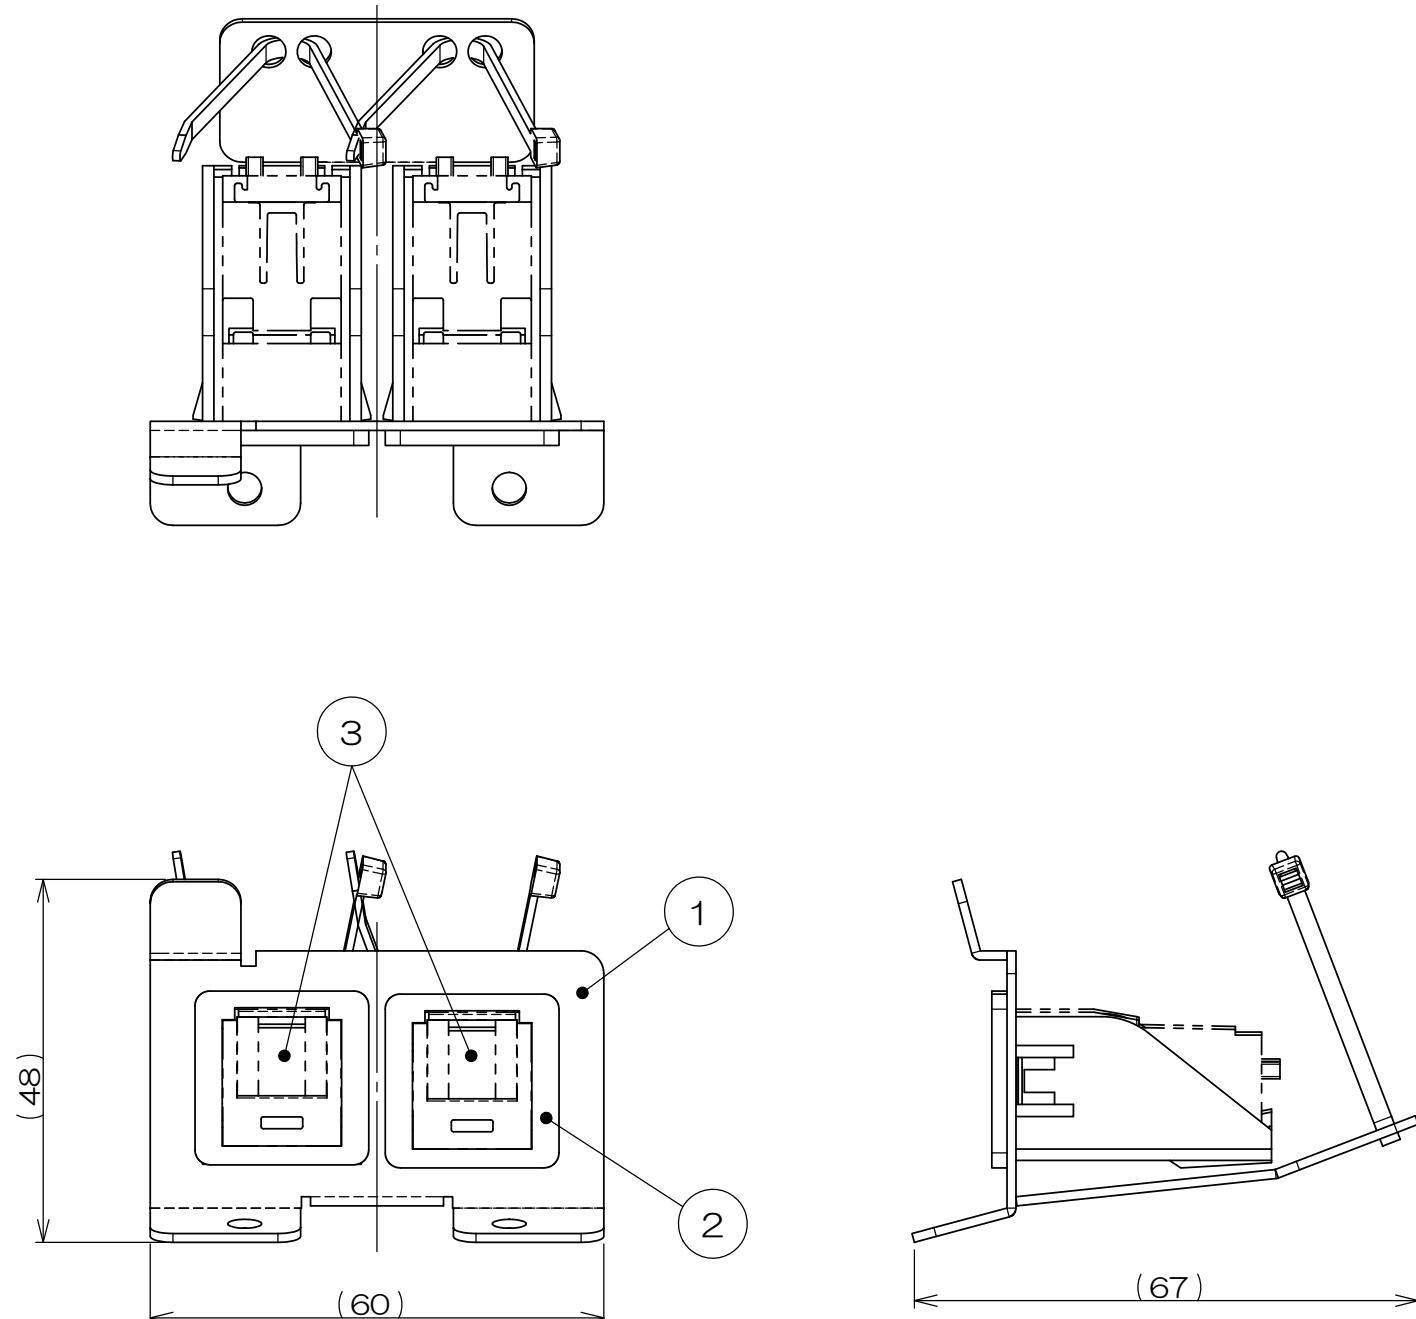

1. 本図は実装状態を示し、③CAT6Aモジュラジャックは添付品です。
2. 配線ケーブル圧接後、①CEA取付板Bに本図の様に取付してください。
3. 推奨パッチコード径について
CEA7,8シリーズ：Φ6.1mm以下(細径)
CED7シリーズ：Φ6.1mm以下(細径)
CCAシリーズ：Φ5.5mm以下(細径)
推奨パッチコードより太いパッチコードをご使用すると伝送性能を満足することができません。
4. A側の器具ブロックに使用するプラグ形状・大きさによっては、挿抜・ケーブルの取回しがし辛い場合があります。

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事
2	-		トラスネジ			M4×8 添付品
2	4		インシュロック			
2	3		CAT6Aモジュラジャック			添付品
2	2		1ポート用アダプタ			
1	1		CEA取付板B			

承認 2025.03.14 西村	名称 CEA90182W	フォーマット DXF	三角法 X
検図 2025.03.14 島村			尺度 X
製図 2025.03.13 塚原	関連事項	図番 3F9538C	
設計 2025.03.13 塚原			株式会社TERADA