

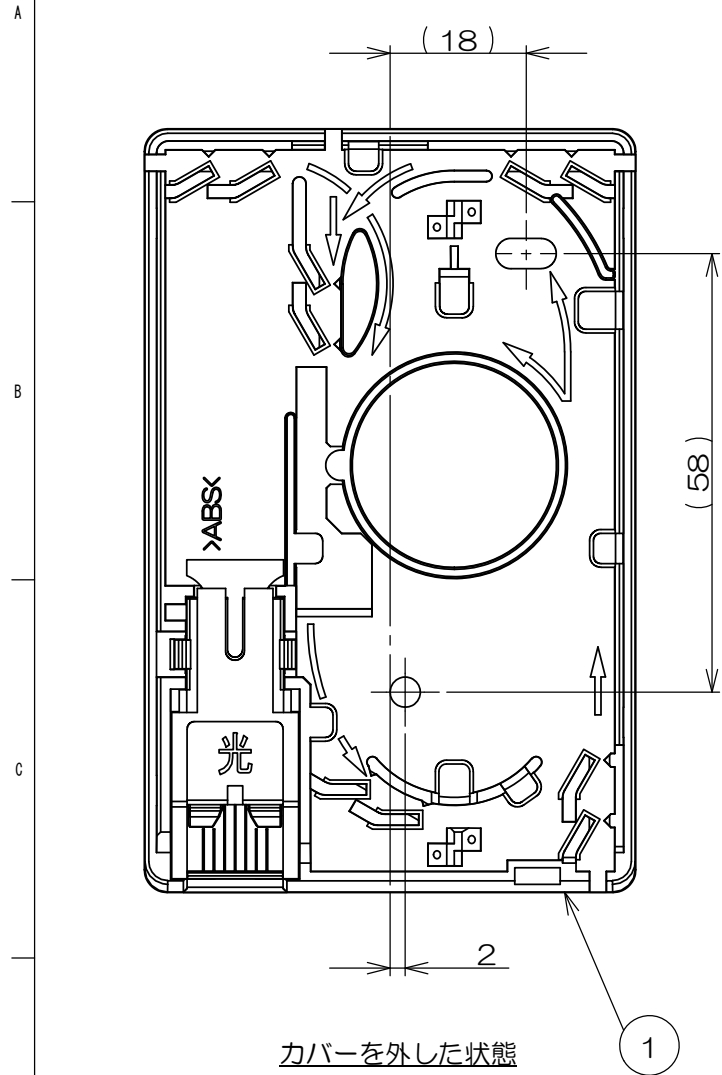
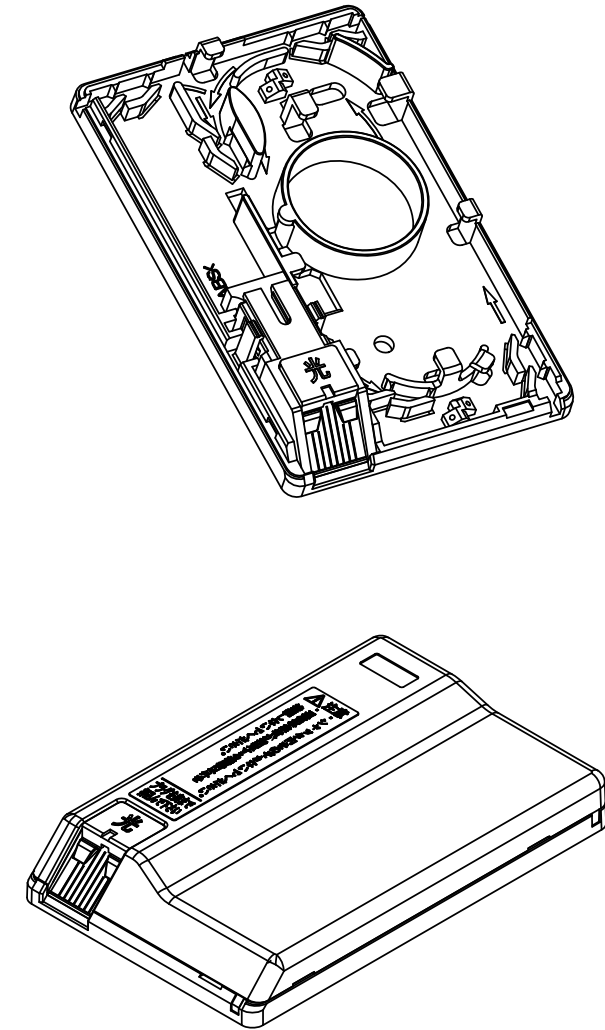


来歴		担当	承認
▲x	添付ネジ変更/H13-022	'13.1.29 遠藤	'13.1.30 スズキ
▲x	添付ネジ変更/H13-043	'13.2.19 遠藤	'13.2.19 スズキ

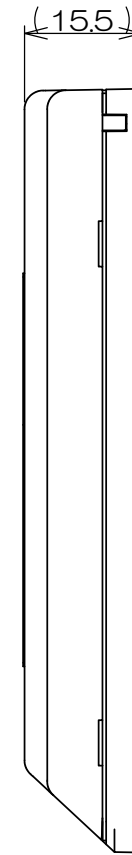

カバーを外した状態

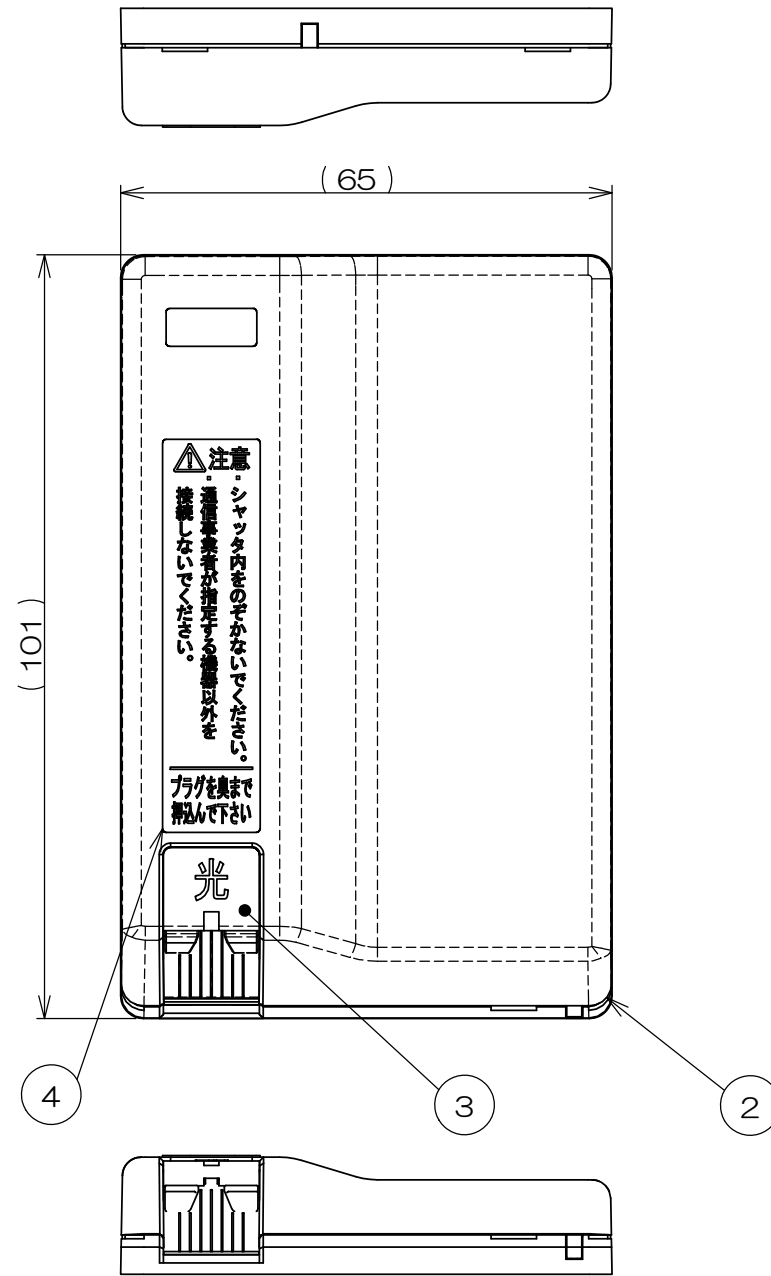

仕様	
接続方式	SCプラグ×1
引き込みケーブル	許容曲げ半径15mm以下のインドア光ファイバ 及び細径インドア光ファイバ
防塵・遮光シャッター	自動シャッター付き
挿入損失	0.5dB以下
使用温度範囲	-10℃～+65℃

2			丸木ネジ	鋼	メッキ	添付品、呼び3.1×16
1	4		注意喚起シール			添付品
1	3		SCアダプタ シャッターユニット			UL94V-0
1	2		Rカバー	合成樹脂		UL94V-0
1	1		Rベース	合成樹脂		UL94V-0
数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事

承認 '12.10.16 鈴木	名称	備付	三角法
検図 '12.10.16 アライ	光ローゼットB		尺度
			1:1
製図 2012.10.16 遠藤	関連事項	図番	
設計 2010.10.08 鈴木	TD-1620-1	3K10797Z	
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.			