


行先表示シート
(カバー裏面)

装置銘板
(カバー裏面)

注1.本図は24ポートフル搭載状態を示す
 2.アダプタ搭載数は4ポート単位とする 12、16、20、24
 3.4SCプレート組立はスプライスカセット側から右方向へ搭載する

検 査	来 歴	担 当	承 認
△x			

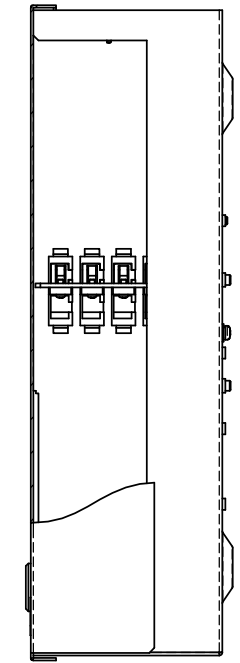

型番表示
 XX部にアダプタ数を表示
 (12, 16, 20, 24)
 単 芯 : FWZ002XX
 テープ芯 : FWZ002XXT
 製造年月表示は一例

装置銘板詳細図

塗装色 : マンセル 0.5Y 8/0.7

2	2			膜付クロメット			添付品
4	4			インシュロックタイ			添付品
4	4			ロッキングワイヤーサドル			添付品
2	2			パーフェクトロック			添付品
n	n			光ファイバ保護スリーブ(40mm)			添付品 (4芯で1本)
	n			単芯用熱収縮スリーブ (60mm)			添付品 (芯数と同数)
2	2			多芯用熱収縮スリーブホルダ			添付品
	2			単芯用熱収縮スリーブホルダ			添付品
1	1			ポートNoシール	ポリエチレン		添付品
1	1	7		鍵			
1	1	6		スプライスカセットカバー	合成樹脂		
1	1	5		スプライスカセット	合成樹脂		
2	2	4		テンションメンバ止め	鋼	塗装	
n	n	3		4SCプレート組立	鋼	塗装	t=1.6
1	1	2		FWZカバー	鋼	塗装	t=1.0
1	1	1		FWZボックス	鋼	塗装	t=1.2
テープ芯	単芯	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事

承 認 '19.1.18 馬木	名 称	備付	三角法
検 査 '19.1.18 遠藤	FWZ XXSC	図 番	尺度
製 図 '19.1.16 牧野			
設 計 '18.4.17 遠藤	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		