来歴		担当	承認
⚠1×	形状変更に伴い全面書換	'14. 8. 26 遠藤	鈴木
⚠2×	注記変更	'15. 04. 20 遠藤	鈴木

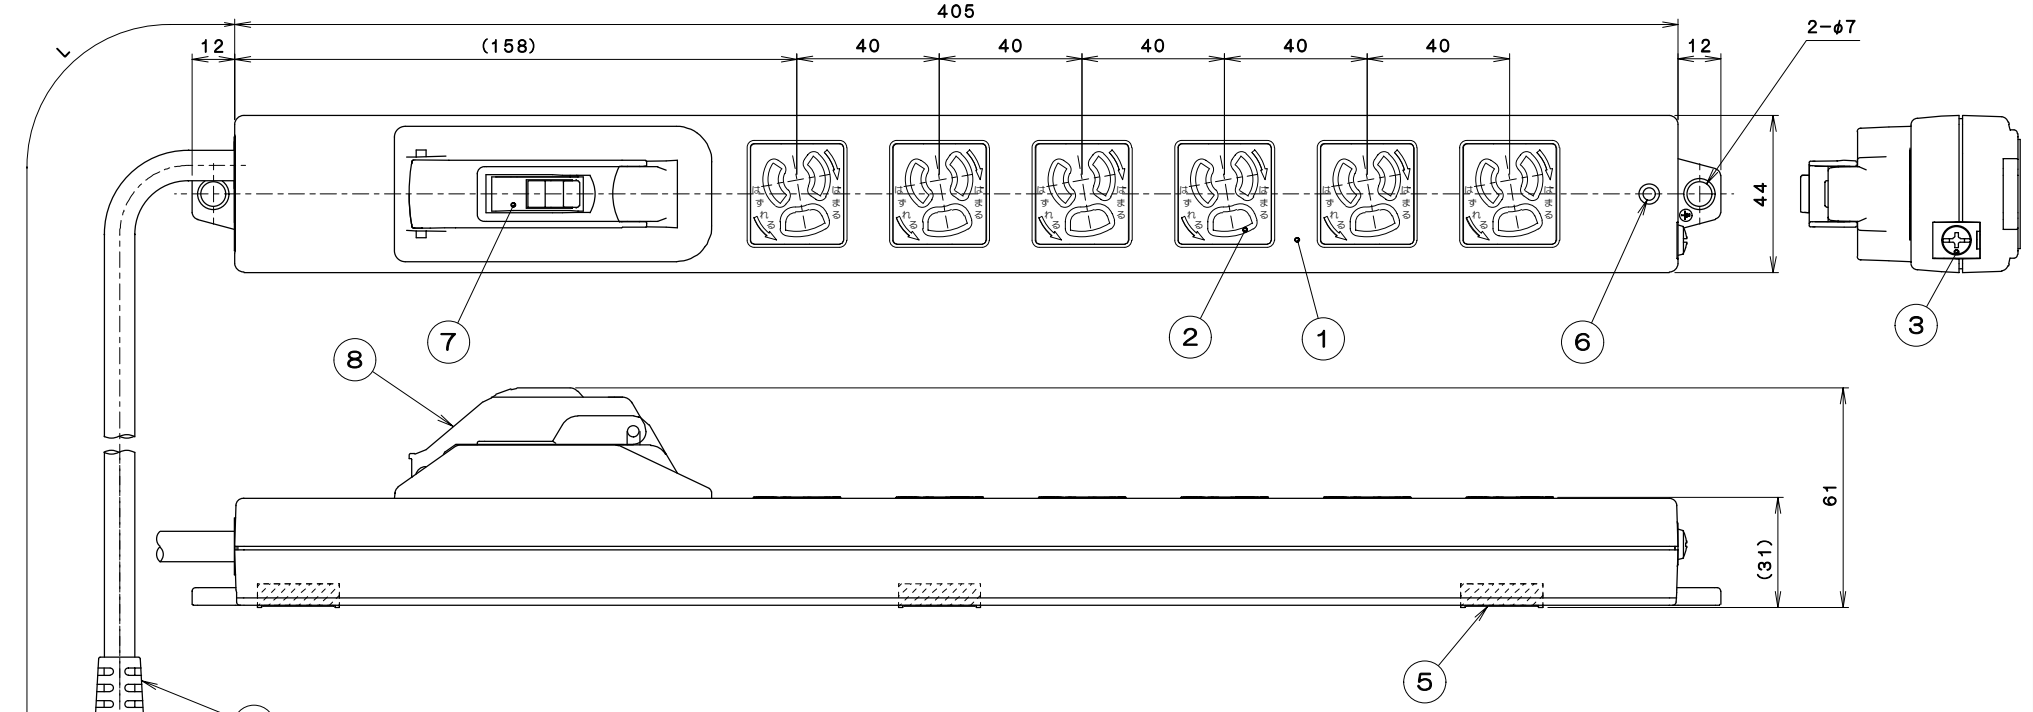

品番	L（コード長さ）mm	①ケースカラー	定格
XLA65015W	5000±250	白	AC125V　15A（抜止） 合計1500Wまで
XLA65013W	3000±150		
XLA65011W	1000±150		

注1．④モールドプラグ付電源コードのプラグは一例を示します。
2．表題名称欄「」内はコード長（図中L寸法）を表し品番として表に示します。
3．2P接地付プラグ（コード：VCTF　2mm^2 ×2芯，0．75mm^2 ×1芯）
4．テンパール製　定格15A
使用環境によっては、容量以下でもブレーカーが作動する場合があります。

項目 / 作業	図番	品名	材料	処理	寸法＆記事
1	8	透明カバー	PC樹脂		
1	7	安全ブレーカー			※ 注4
1	6	電源LED表示			
3	5	磁石			
1	4	モールドプラグ付電源コード			※ 注3
1	3	アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6
6	2	刃受けカバー	ユリア樹脂		白，6ロ
1	1	ケース	ABS樹脂		色／表参照

承認 '12. 01. 23 菊地	名称	備付	三角法
検図 '12. 01. 23 鈴木	ブレーカー付OAタップ XLA6501「」		R度 1/1.5
製図 '12. 01. 20 遠藤	関連事項 B15006−00〜02	図番	3F6350C
設計 '12. 01. 20 菊地	TERADA ELECTRIC WORKS CO.，LTD.		