
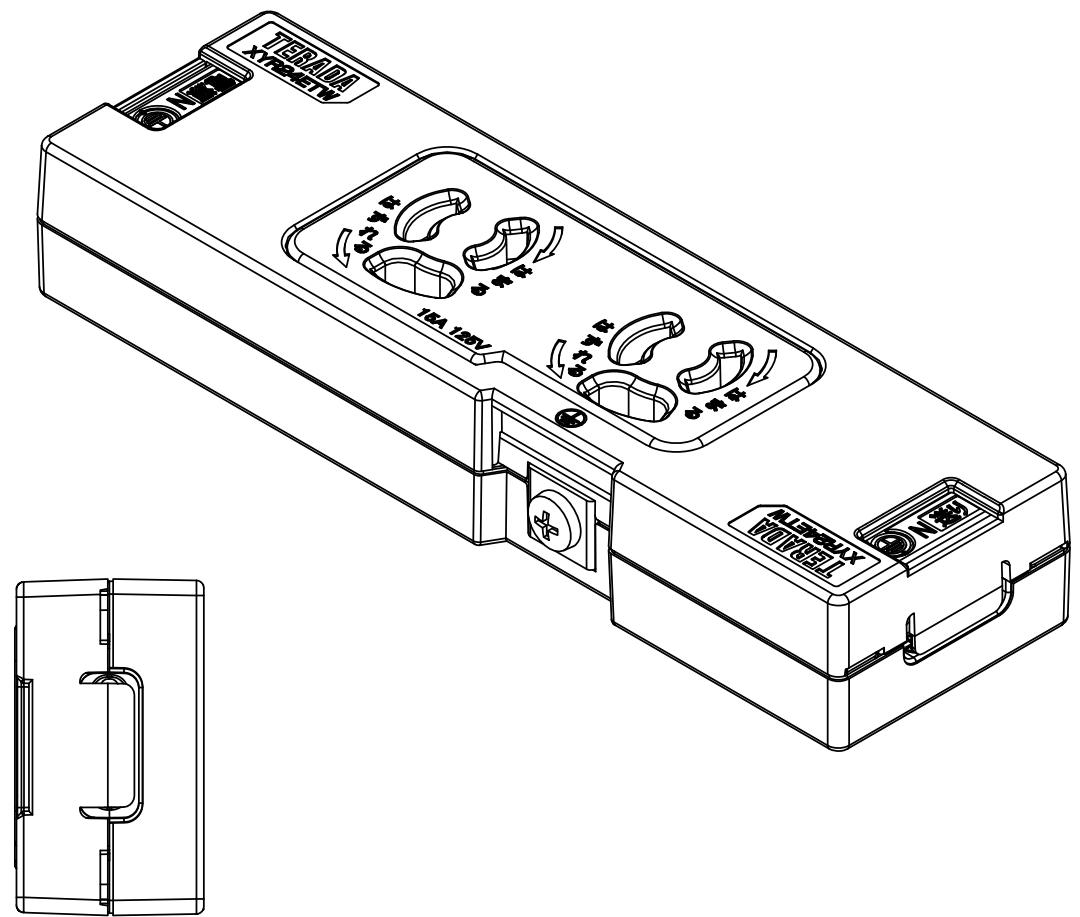


1	2	3	4	5	6	7
					来歴	担当 承認

△x  注記追加/P24-069  
遠藤  
24.9.4  
西村

△x  注記追加/H25-401  
海老原  
25.11.28  
西村

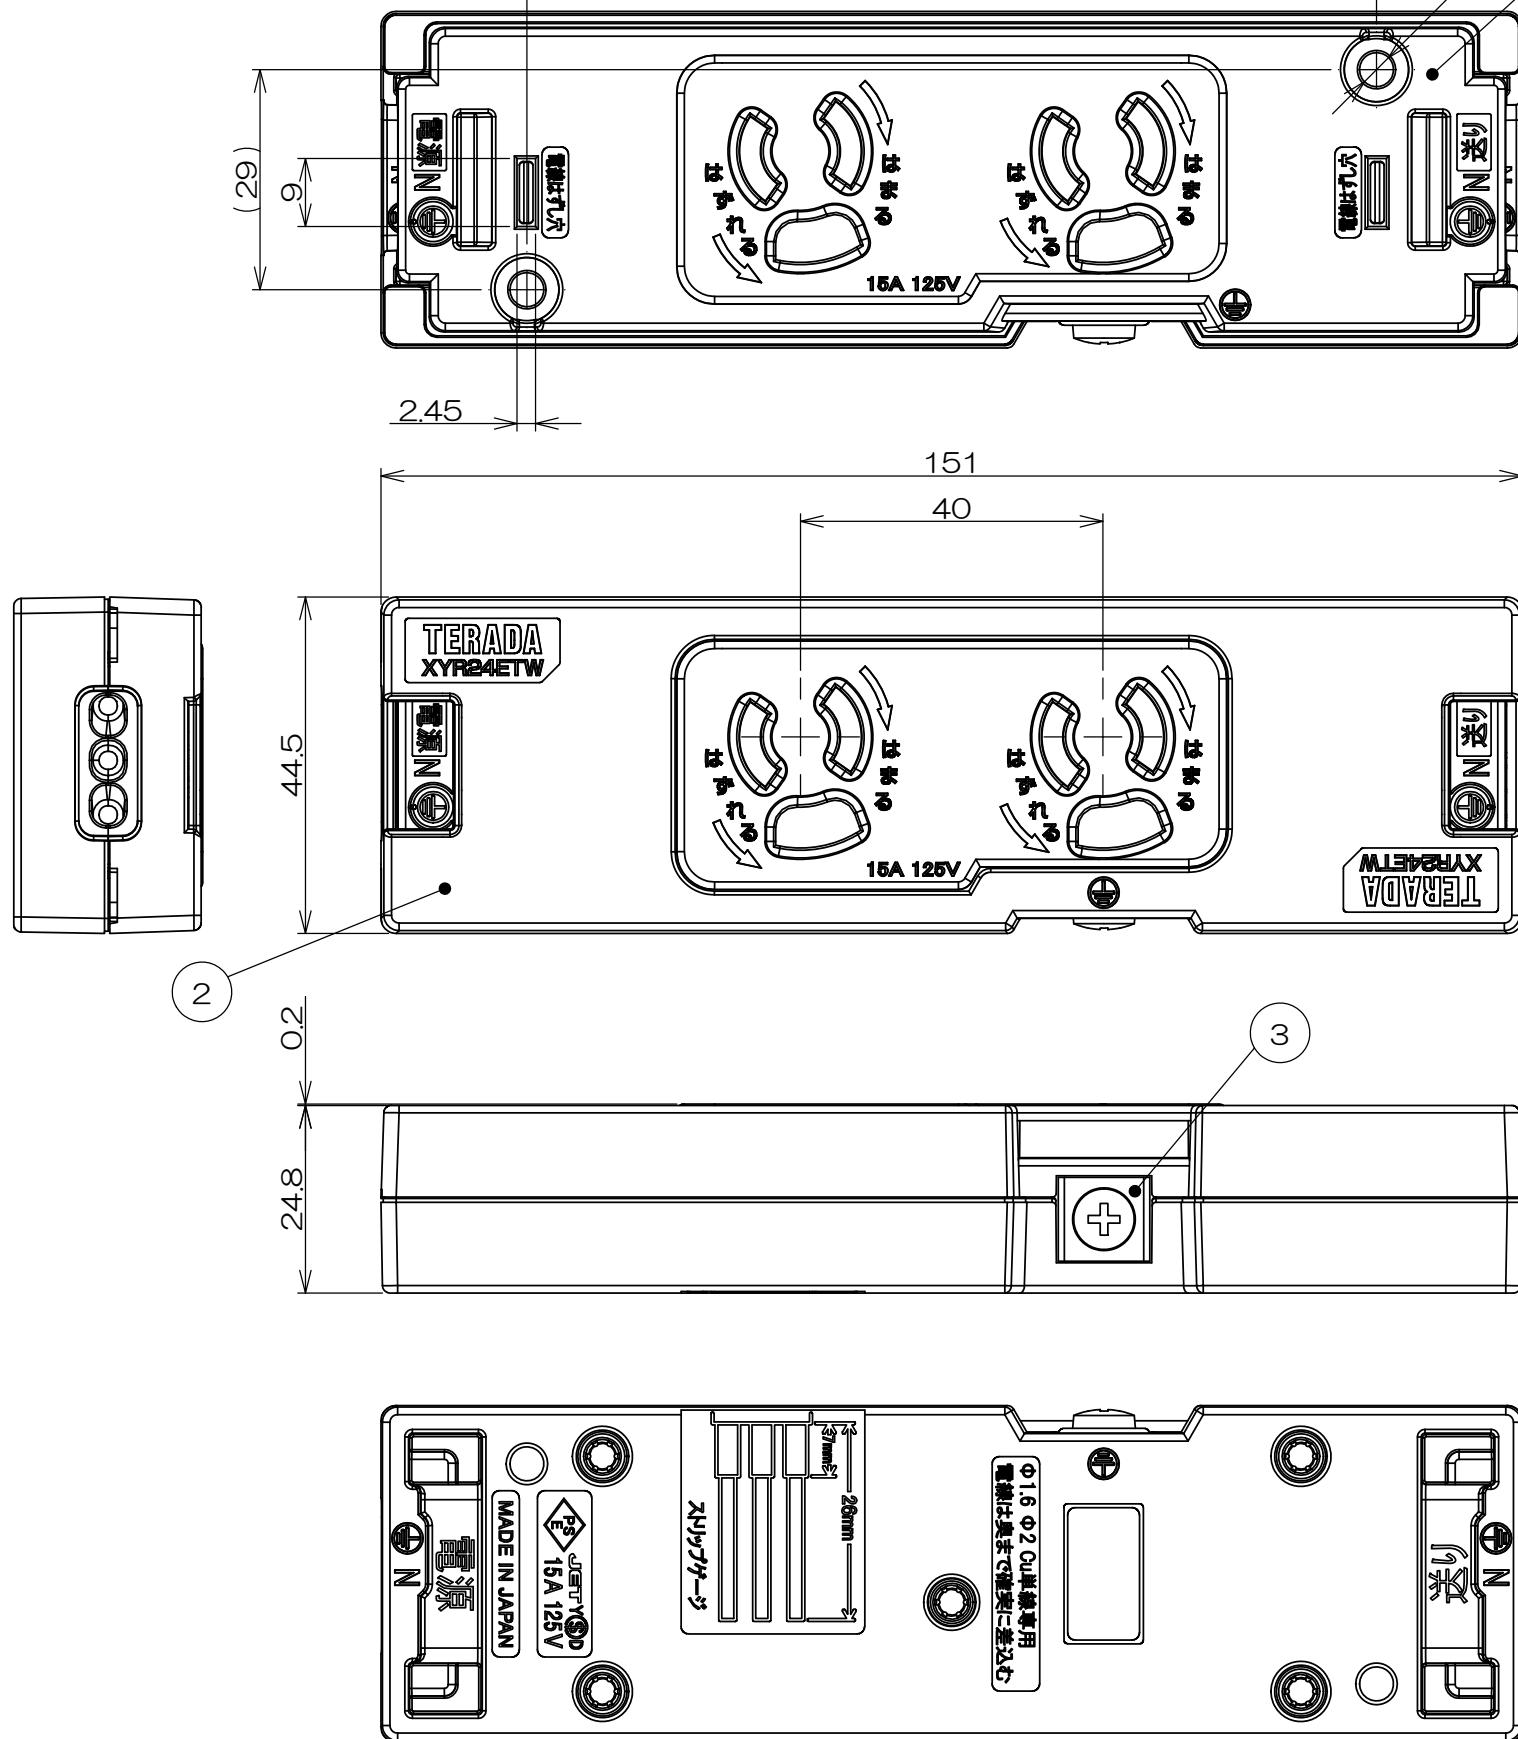

定格入力 : 15A AC125V  
コンセント : 2口、抜止(E付)  
適合電線 : VVF $\phi$ 1.6  
VVF $\phi$ 2.0  
VCT2mm $^2$ ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1  
VCT3.5~5.5mm $^2$ ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2  
CV 3.5~5.5mm $^2$ ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2  
※1 絶縁力バー付3芯圧着棒状端子(別売品)  
パナソニック製 WV22039と同等品  
※2 絶縁力バー付3芯圧着棒状端子(別売品)  
パナソニック製 WV2204Kと同等品

1	3	アースターミナル		M4
1	2	力バー	ABS	白
1	1	本体	ユリア	白
項目	図番	品名	材料	寸法&記事
承認		常設露出コンセント (アースターミナル付き) XYL24ETW		フォーマット DXF
検図	24.6.14   西村			三角法 尺度
製図	24.6.14   島村			
設計	24.6.14   遠藤	関連事項	図番 3F9429C	
		株式会社 TERADA		