





来歴		担当	承認
△x	全面書き換え/H15-304	'15.10.22 スズキ	馬木
△x	名称変更/H20-316	'20.8.19 出口	馬木

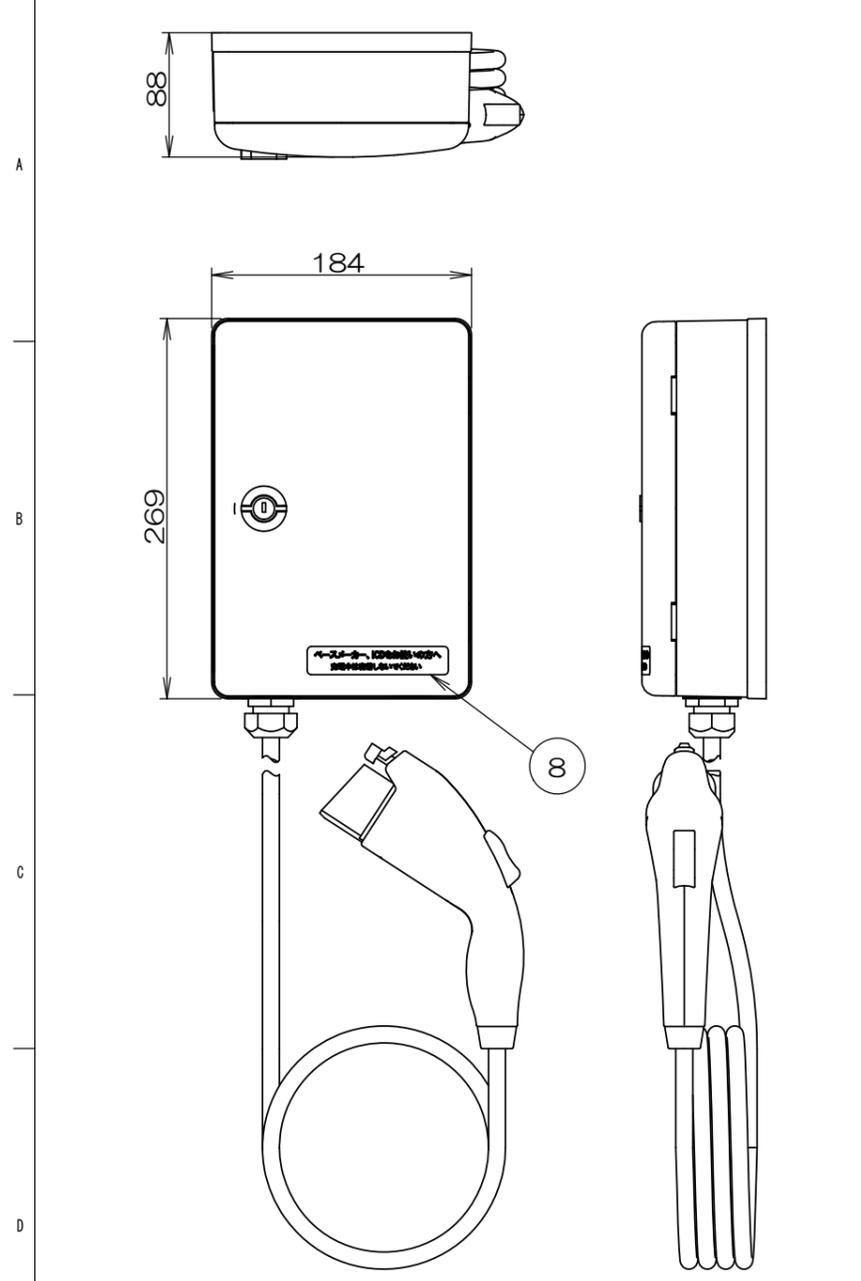

扉を開けた状態

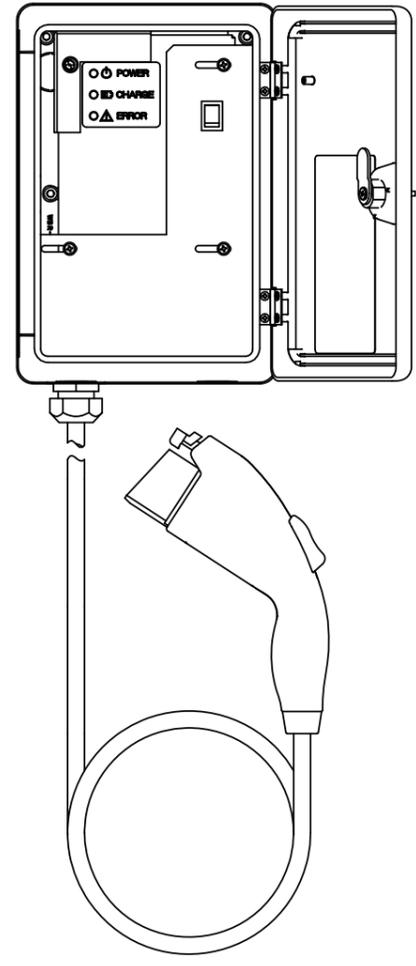

フロントカバーをはずした状態

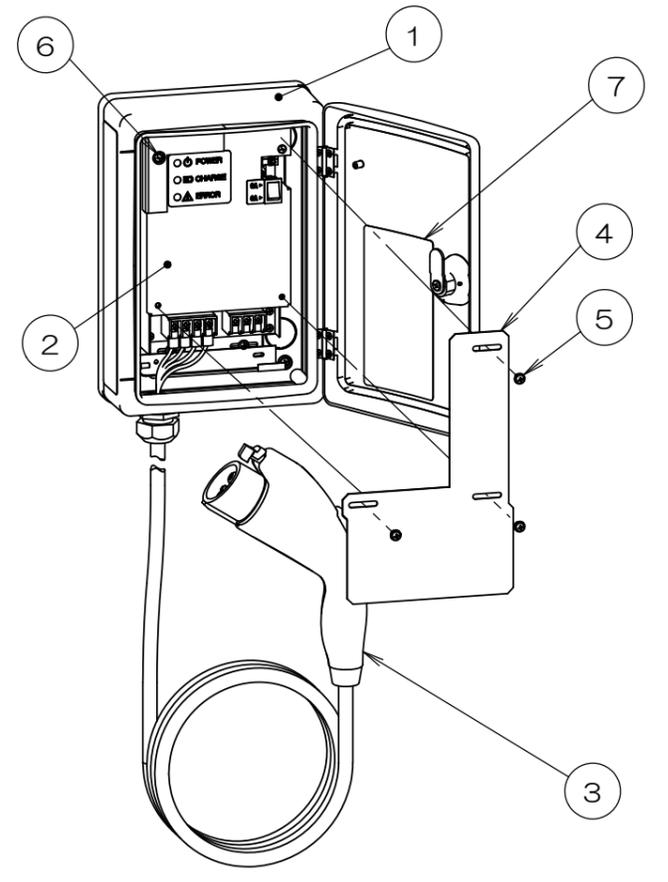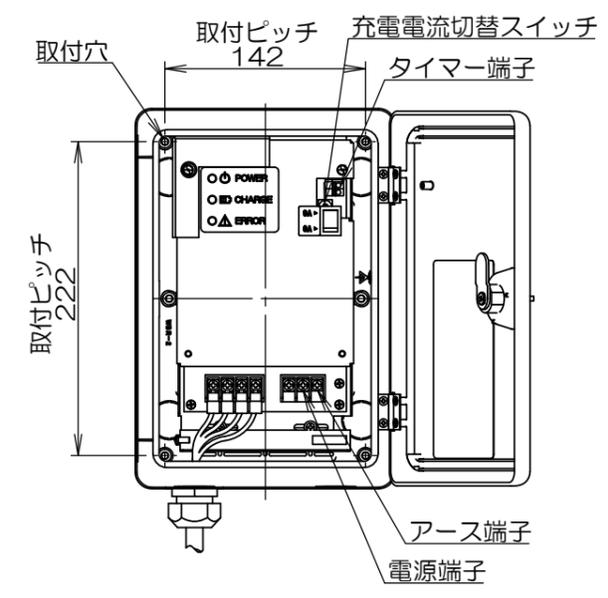

項目	仕様
定格電圧	単相 AC100V / AC200V
定格電流	6A または 9A
使用温度範囲	-10℃~+40℃
充電コネクタ	SAE J1772準拠 PSE取得品
充電ケーブル長さ	約7m
重量	約3.4kg
保護等級	IP44 (扉を閉めた状態)
設置方法	壁面取付方式
適合電線	直径2.0mm または 断面積 3.5mm <sup>2</sup>
その他	Mode1車両には非対応

8	パースメーカーラベル					
7	銘板					
6	特殊ねじ					
5	ナベネジ					
4	フロントカバーS					
3	充電ケーブルASSY					
2	EV基板ユニットS					
1	ボックス					
個数	項目	図面番号	品名	材質	処理	備考

承認	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
2015. 4. 27	馬木		EV・PHV普通充電器			備付 三角法
2015. 4. 27	島村		ESM30100 外観図			尺度 1:5
2015. 4. 23	鈴木		関連事項 TD-1805			図番 3K12230C
2015. 4. 23	鈴木		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.			