


床吹き出しグリル 施工手順書

◆安全に関する重要な内容です。

施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。
 施工後は本施工手順書も含め添付品をお客様へお渡しください。
 ※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。
 注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

◆部品構成と名称

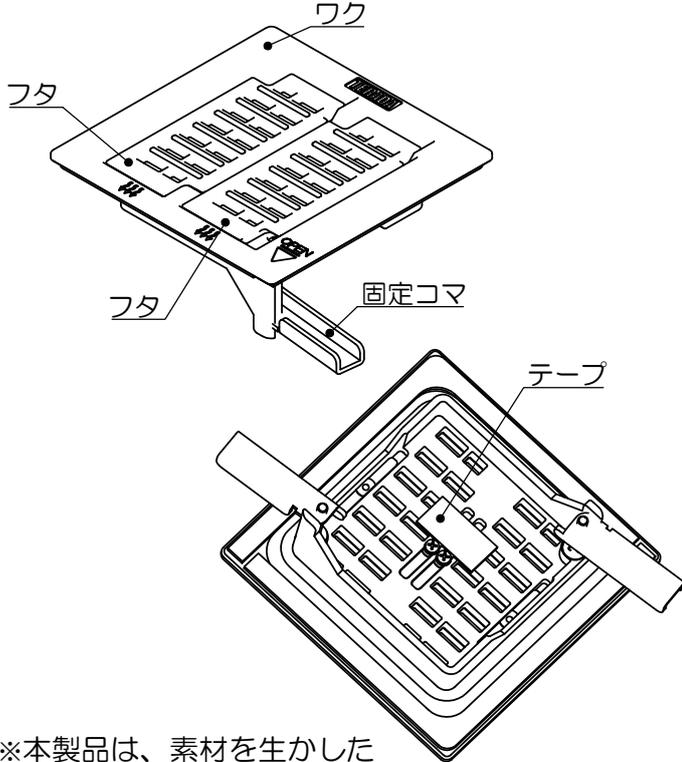

※本製品は、素材を生かした加工の為個体差が多少あります。



警告



禁止

- ◆製品の分解・改造はしないでください。
⇒故障の原因となります。
- ◆重いものを落としたり、ぶついたり等強い衝撃を与えないでください。
⇒製品が破損の原因となります。



注意



禁止

- ◆水や洗剤・ワックス等を使用しないでください。
⇒表面の変色の原因となります。
- ◆養生テープ等のテープ類を長時間貼り付けたままにしないでください。
⇒メッキや塗装が剥がれる原因となります。
- ◆通行の障害となる様な場所や机の下等には施工しないでください。
⇒製品の破損・故障の原因となります。




必ず守る

- ◆容易に点検できる乾燥した場所に施工してください。
⇒故障の原因となります。
- ◆床に堅固に取付けてください。
⇒製品の脱落・破損・故障の原因となります。

1 開口寸法確認


フロアパネルの開口を確認してください。

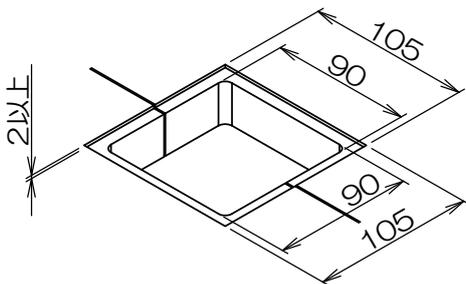

※フロアパネルへの新規開口は推奨しません。

2 本体固定


本体裏面のテープを剥がし、開口に納めボックス固定用ネジ(2箇所)を締め込み固定コマでフロアパネルを挟みます。

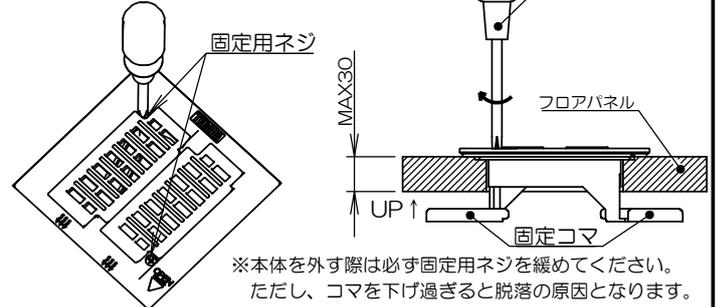

※本体を外す際は必ず固定用ネジを緩めてください。
ただし、コマを下げ過ぎると脱落の原因となります。


3 仕上材開口寸法

指定の寸法で仕上材を開口してください。

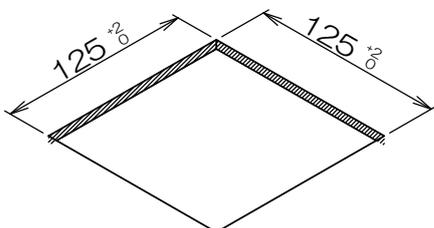

4 動作確認

仕上材を敷きフタをスライドさせ、問題無く開閉することを確認してください。

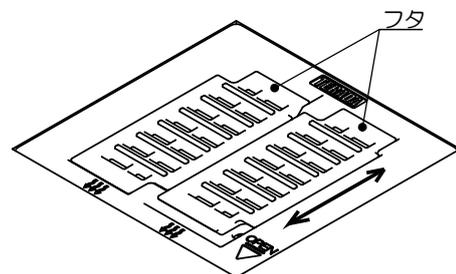

床吹き出しグリル

取扱説明書

◆安全に関する重要な内容です。

ご使用のまえに本取扱説明書を必ずお読みください。本取扱説明書は必ず保管してください。

※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。

注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。



警告



必ず守る

- ◆製品の分解・改造はしないでください。
- ◆本製品の上に物を載せたり、強い衝撃を与えないでください。
⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品が破損した場合は必ず使用を中止してください。
⇒けがの原因となります。




注意



必ず守る

- ◆洗剤や化学薬品、ワックス等を使用しないでください。
⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆カバーの開閉動作時に手をはさまないように注意してください。
⇒けがの原因となります。
- ◆故意に水をかけないでください。

◆部品構成と名称

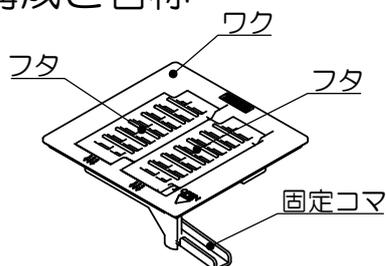


保守・点検について




必ず守る

- ◆本製品は定期的に点検を行ない、乾いた布などでホコリを取り除いてください。
⇒開閉不良の原因となります。
- ◆表面の汚れは、固く絞った濡れ雑巾等で拭き取ってください。


- 1** フタを矢印の方向にスライドさせると、空気口のOPEN・CLOSEが行えます。本図は風量0%時です。

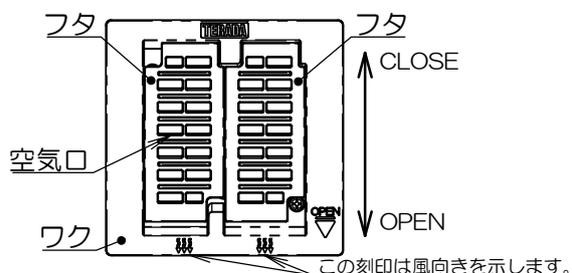


- 2** 左右のフタのどちらかをOPENの方向にスライドさせると、50%の風量になります。図は一例を示します。

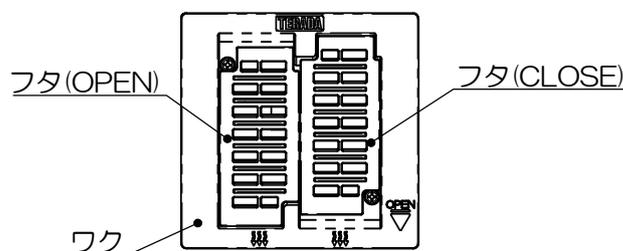

- 3** 左右のフタの両方をOPENの方向にスライドさせると、100%の風量になります。

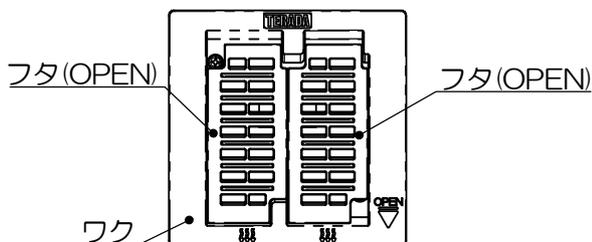

- 4** 使用しない場合は必ずCLOSE状態にしてください。

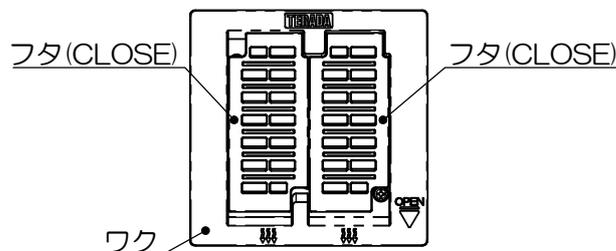

■ お問い合わせ先

株式会社TERADA

東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361