
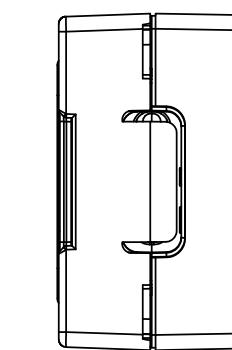
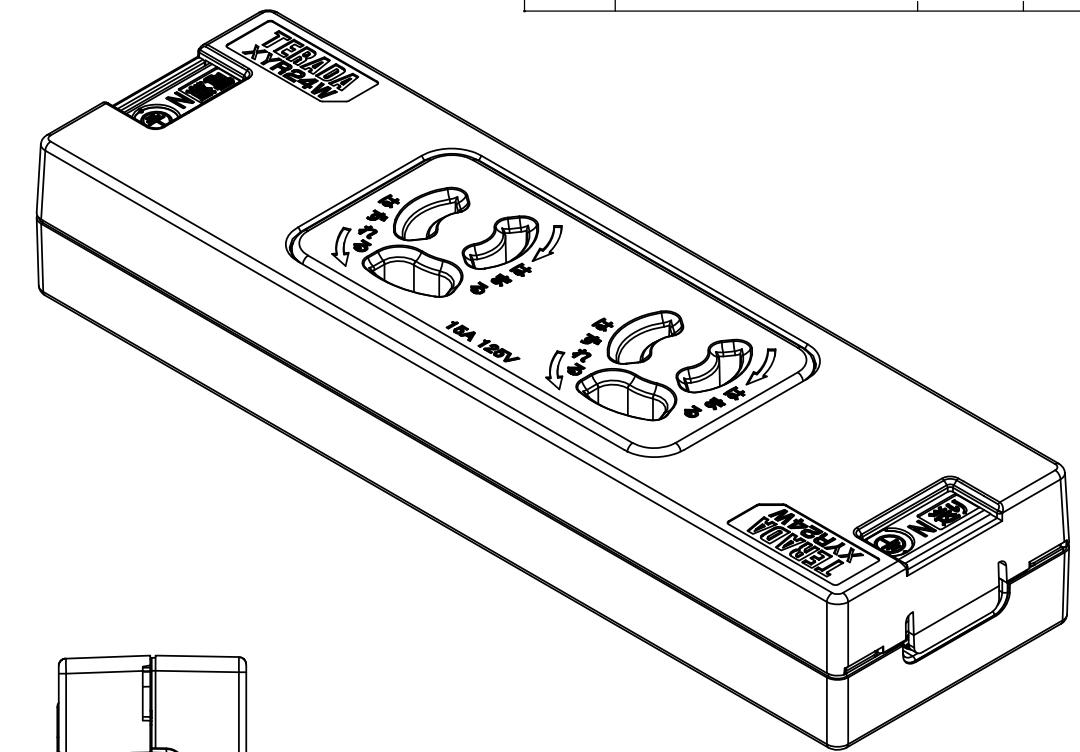
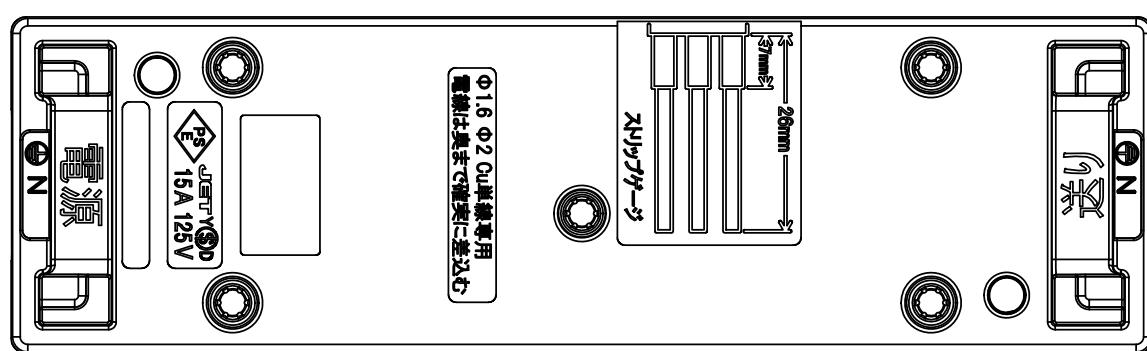
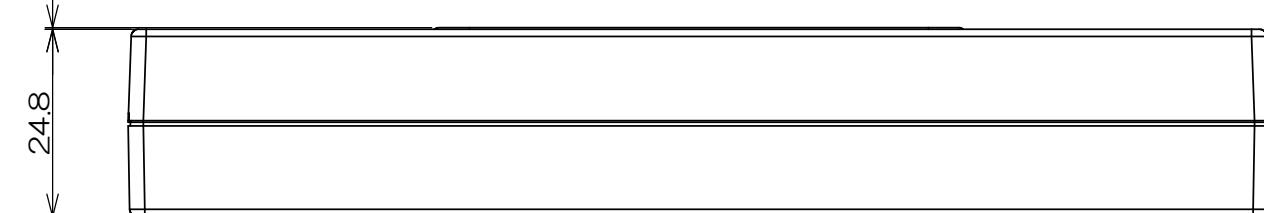
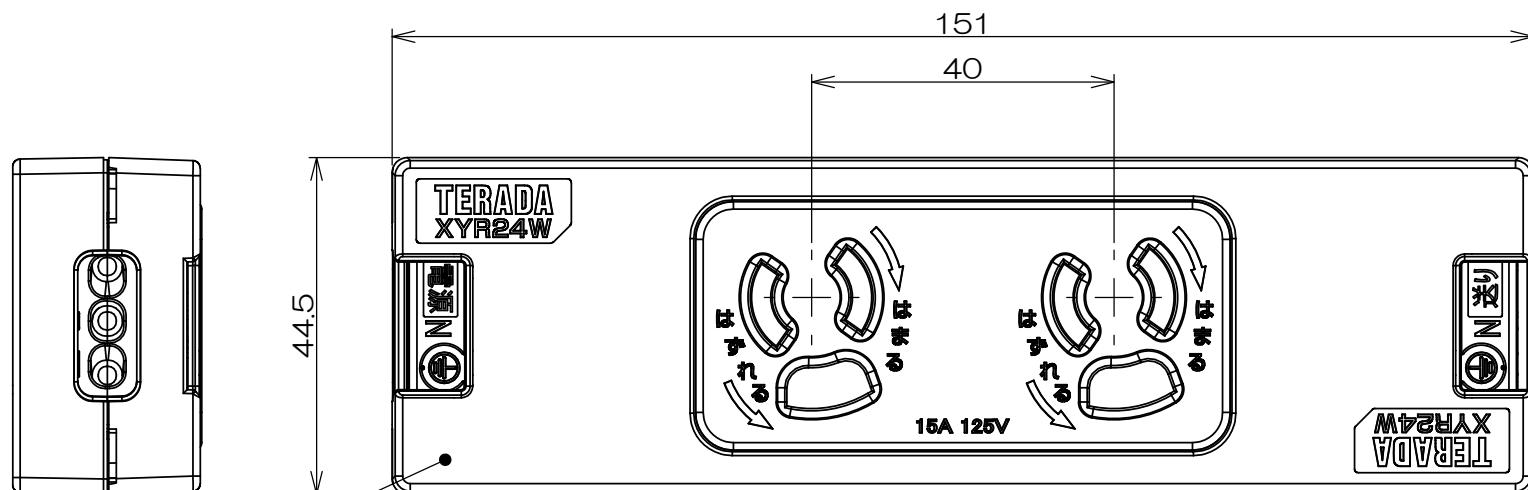


1	2	3	4	5	6	7
				来歴		担当 承認
				△x 注記追加/H25-401 '25.11.28 清原 西村		'25.12.2 清原 西村

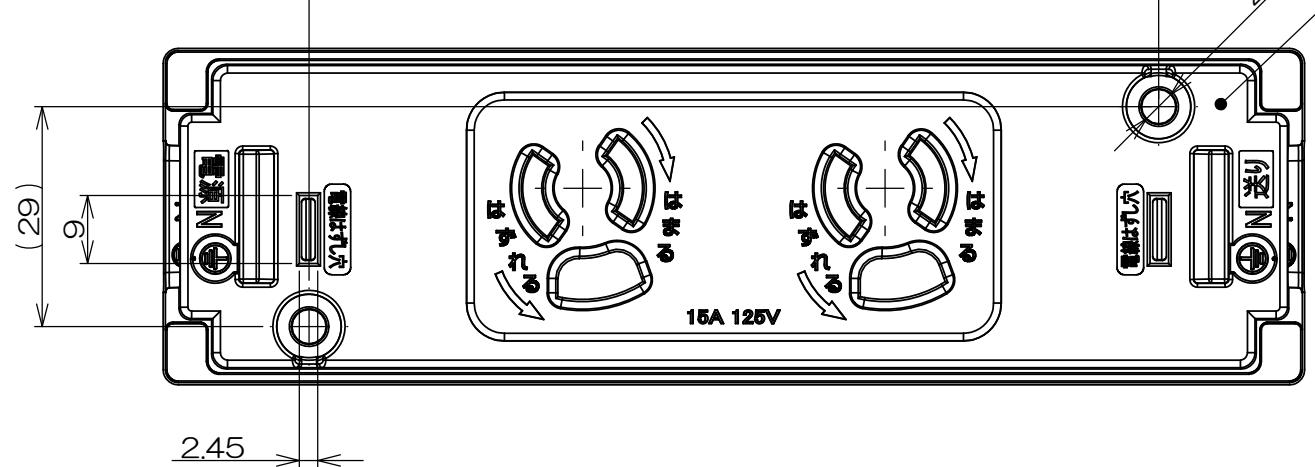

定格入力 : 15A AC125V
 コンセント : 2口、抜止(E付)
 適合電線 : VVF ϕ 1.6
 VVF ϕ 2.0
 VCT2mm 2 ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1
 VCT3.5~5.5mm 2 ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2
 CV 3.5~5.5mm 2 ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2
 ※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
 パナソニック製 WV22039と同等品
 ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
 パナソニック製 WV2204Kと同等品

1	2			力バー	ABS	白
数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事
1	1		本体	ユリア		白
承 認		名称	常設露出コンセント(アース付き)			
'23.3.29	西村		XYR24W			
検 図			DXF			
'23.3.29	島村					
製 図		関連事項	図 番			
'23.3.29	遠藤		3F9119C			
設 計			株式会社TERADA			