


標 図

来 歴		担当	承認
△ ×	品番追加/P22-050	2022.6.15 片山	2022.7.8 西村
△ ×	指定品番を別図面に移行/H22-291	2022.9.12 片山	2022.9.15 西村

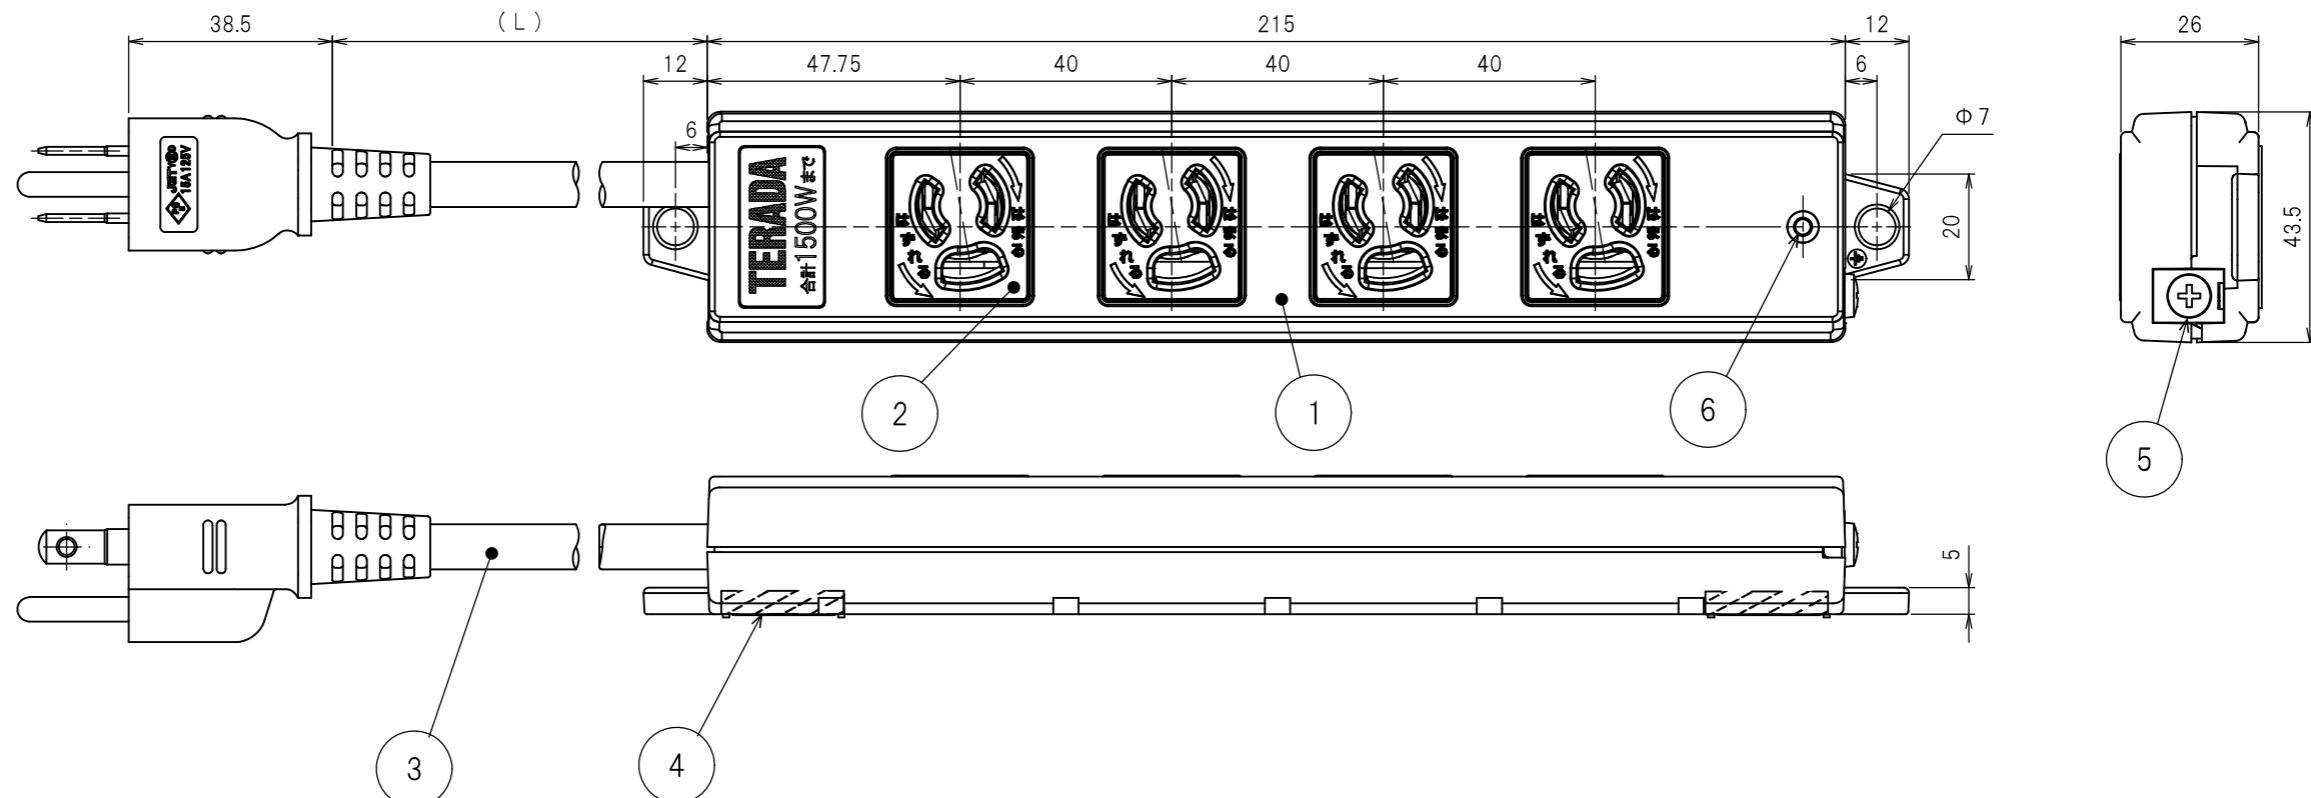

品番	L(コード長さ)mm	単品重量(g)	①ケースカラー	②刃受けカバーカラー	定格
XLT455W	5000 ⁺²⁵⁰ ₋₅₀	約820	白	白	AC125V 15A(抜止) 合計1500Wまで
XLT455R			赤	白	
XLT455G			緑	白	
XLT455BL			青	白	
XLT455BK			黒	黒	
XLT455BR	茶	白			
XLT453W	3000 ⁺¹⁵⁰ ₋₃₀	約590	白	白	
XLT453R			赤	白	
XLT453G			緑	白	
XLT453BL			青	白	
XLT453BK			黒	黒	
XLT453BR			茶	白	

注1. ③モールドプラグ付電源コードのプラグは一例を示します。
 2. 表題名称欄「」内はコード長(図中L寸法)、色別を表し品番として表に示します。
 3. 2P接地付プラグ(コード:VCTF 2mm²×2芯, 0.75mm²×1芯)

RoHS指令適合品

1	6		電源LED表示			
1	5		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6
2	4		磁石			
1	3		モールドプラグ付電源コード			※注3
4	2		刃受けカバー	ユリア樹脂		4口、色/表参照
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照

数量	項目	図 番	品 名	材 料	処 理	寸 法 & 記 事
承認 '22.3.18 西村	検 図 '22.3.18 遠藤	名 称			備付	三角法 尺度
OAタップ XLT45「」						
製 図 '22.3.8 片山		関連事項		図 番	3F8811C	
設 計	株式会社TERADA					