


来歴	担当	承認
△× 注記変更	15.04.20 遠藤	鈴木

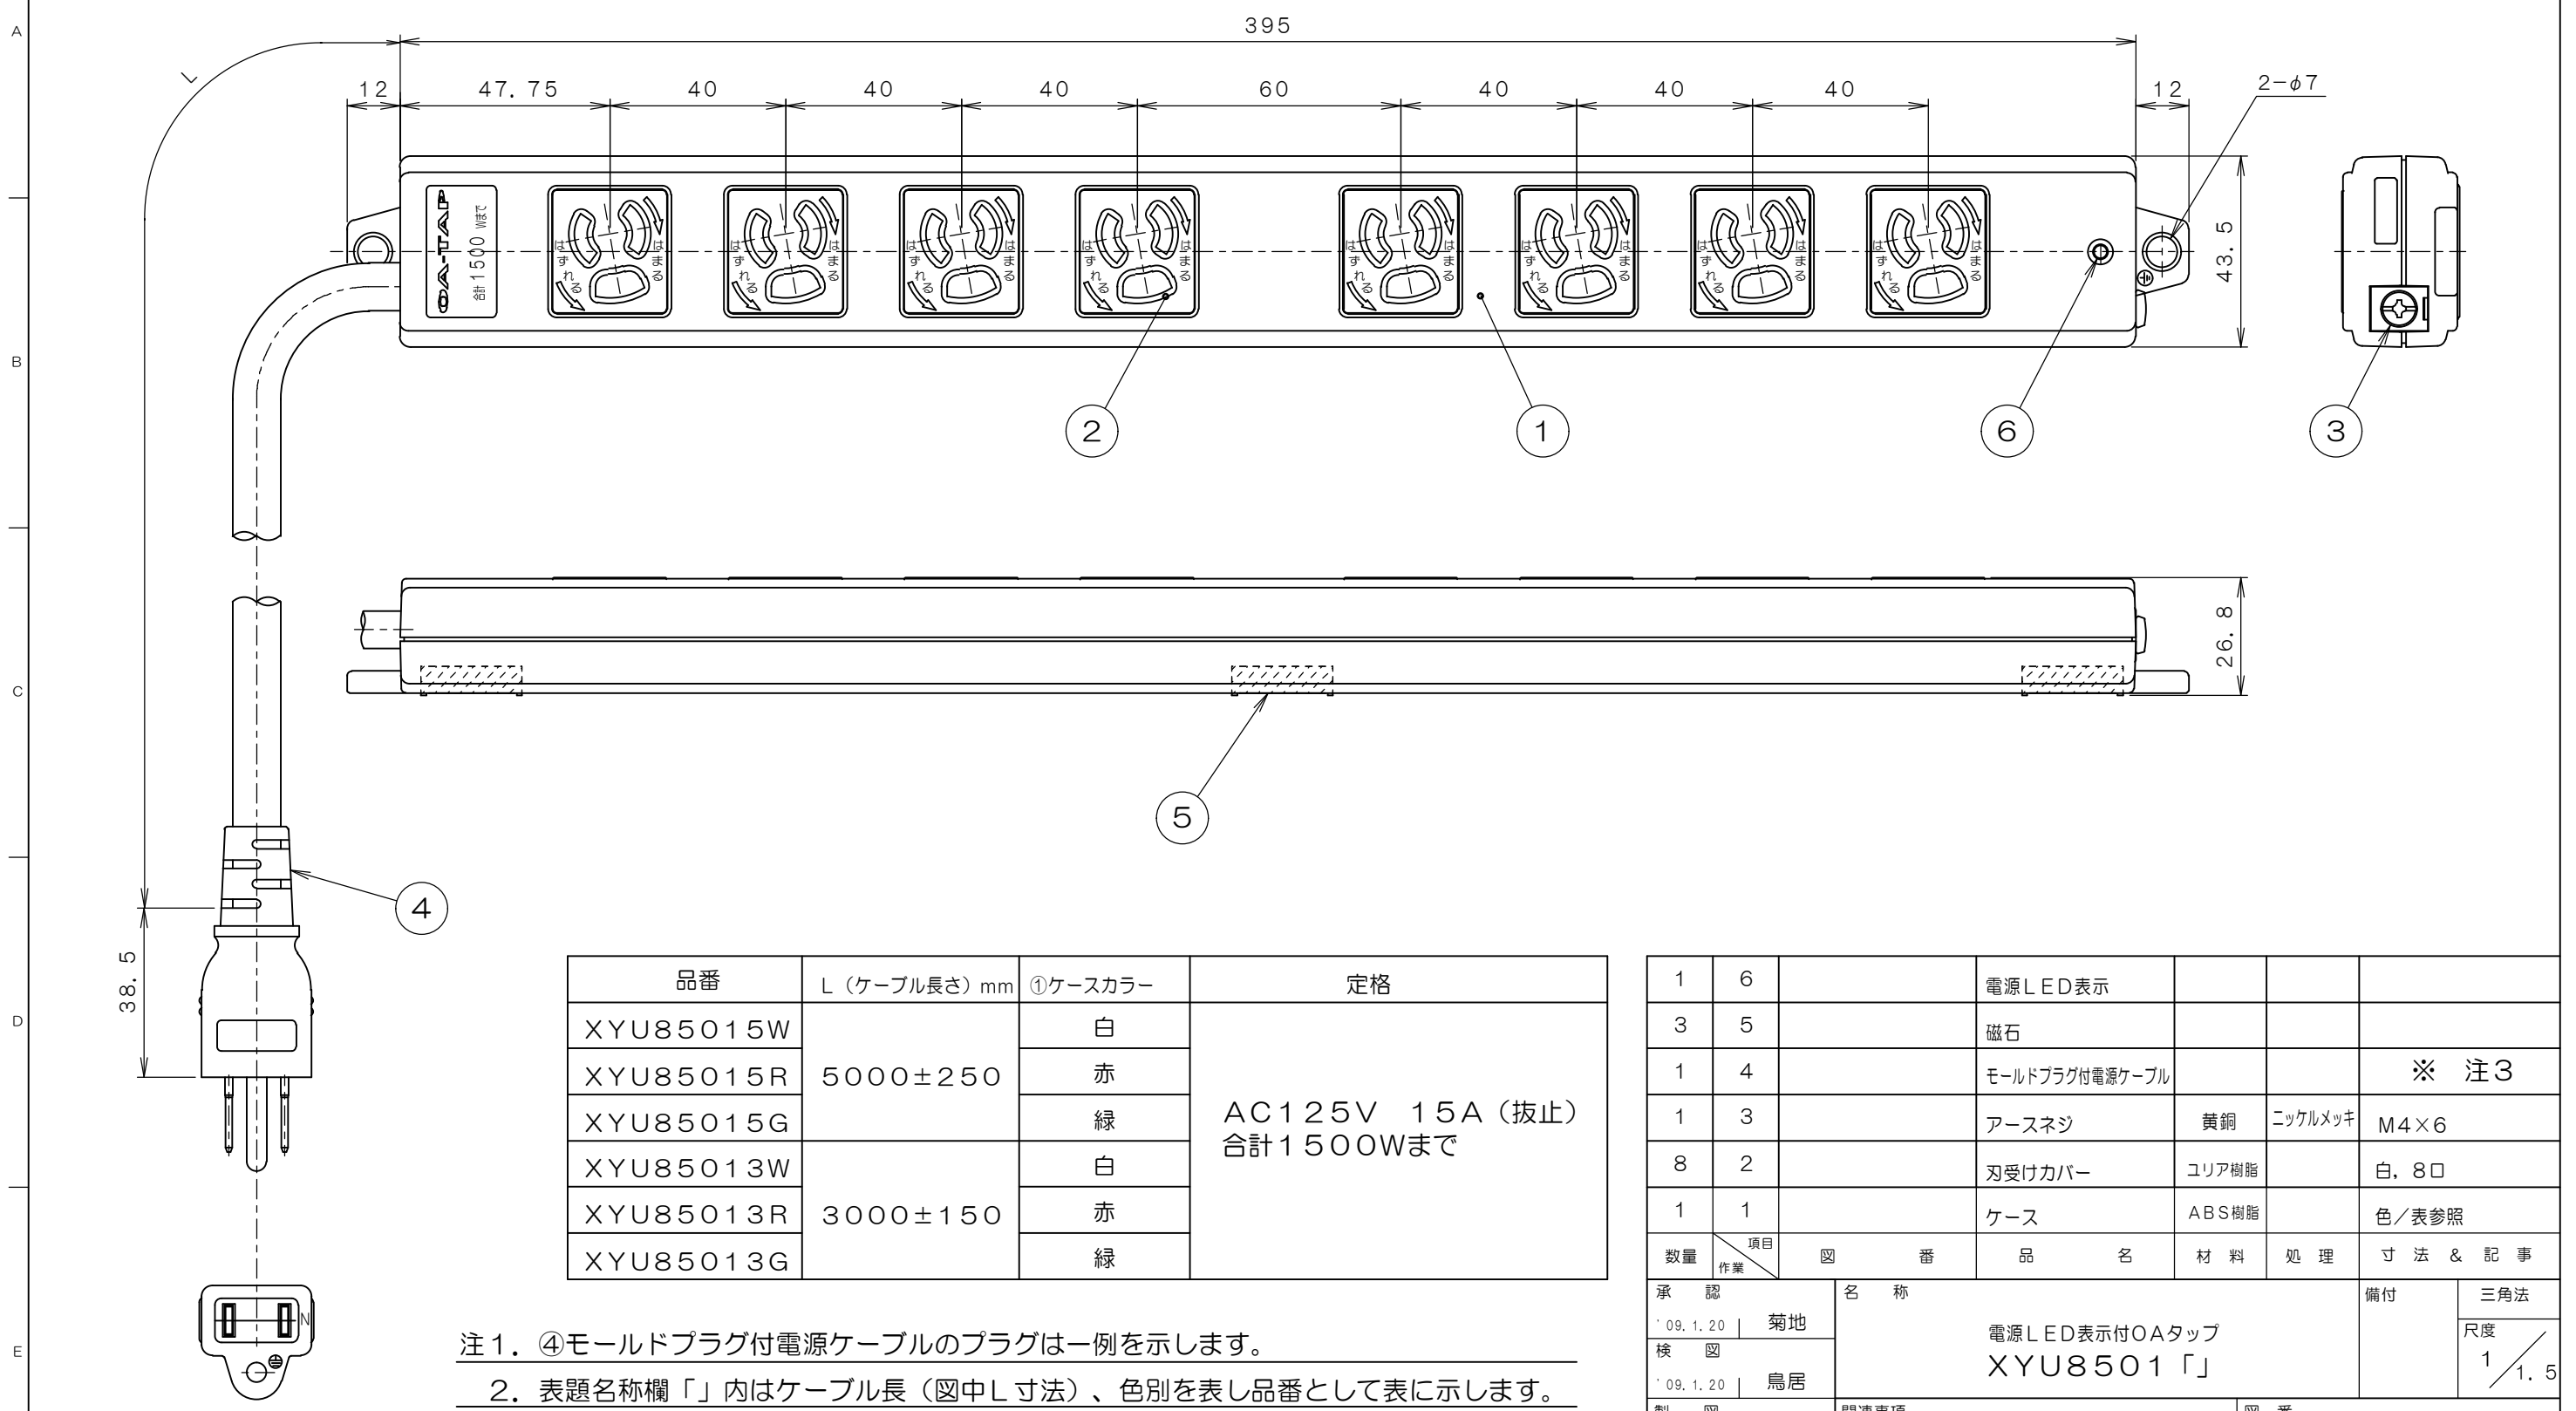

品番	L (ケーブル長さ) mm	①ケースカラー	定格
XYU85015W	5000±250	白	AC125V 15A (抜止) 合計1500Wまで
XYU85015R		赤	
XYU85015G		緑	
XYU85013W	3000±150	白	
XYU85013R		赤	
XYU85013G		緑	

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
1	6		電源LED表示			
3	5		磁石			
1	4		モールドプラグ付電源ケーブル			※ 注3
1	3		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6
8	2		刃受けカバー	ユリア樹脂		白, 8口
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照

- 注1. ④モールドプラグ付電源ケーブルのプラグは一例を示します。
 2. 表題名称欄「」内はケーブル長 (図中L寸法)、色別を表し品番として表に示します。
 3. 2P接地付プラグ (ケーブル: ソフトVCT 2mm² × 2芯, 0.75mm² × 1芯)

承認 '09.1.20 菊地	名称 電源LED表示付OAタップ XYU8501「」	備付	三角法 1/1.5
検図 '09.1.20 鳥居	関連事項 B15070-14, 15	図番 3F5666C	
製図 '08.12.19 島村	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		
設計 '08.12.2 菊地			