


来歴	担当	承認
△× 注記変更	15.04.20 遠藤	鈴木

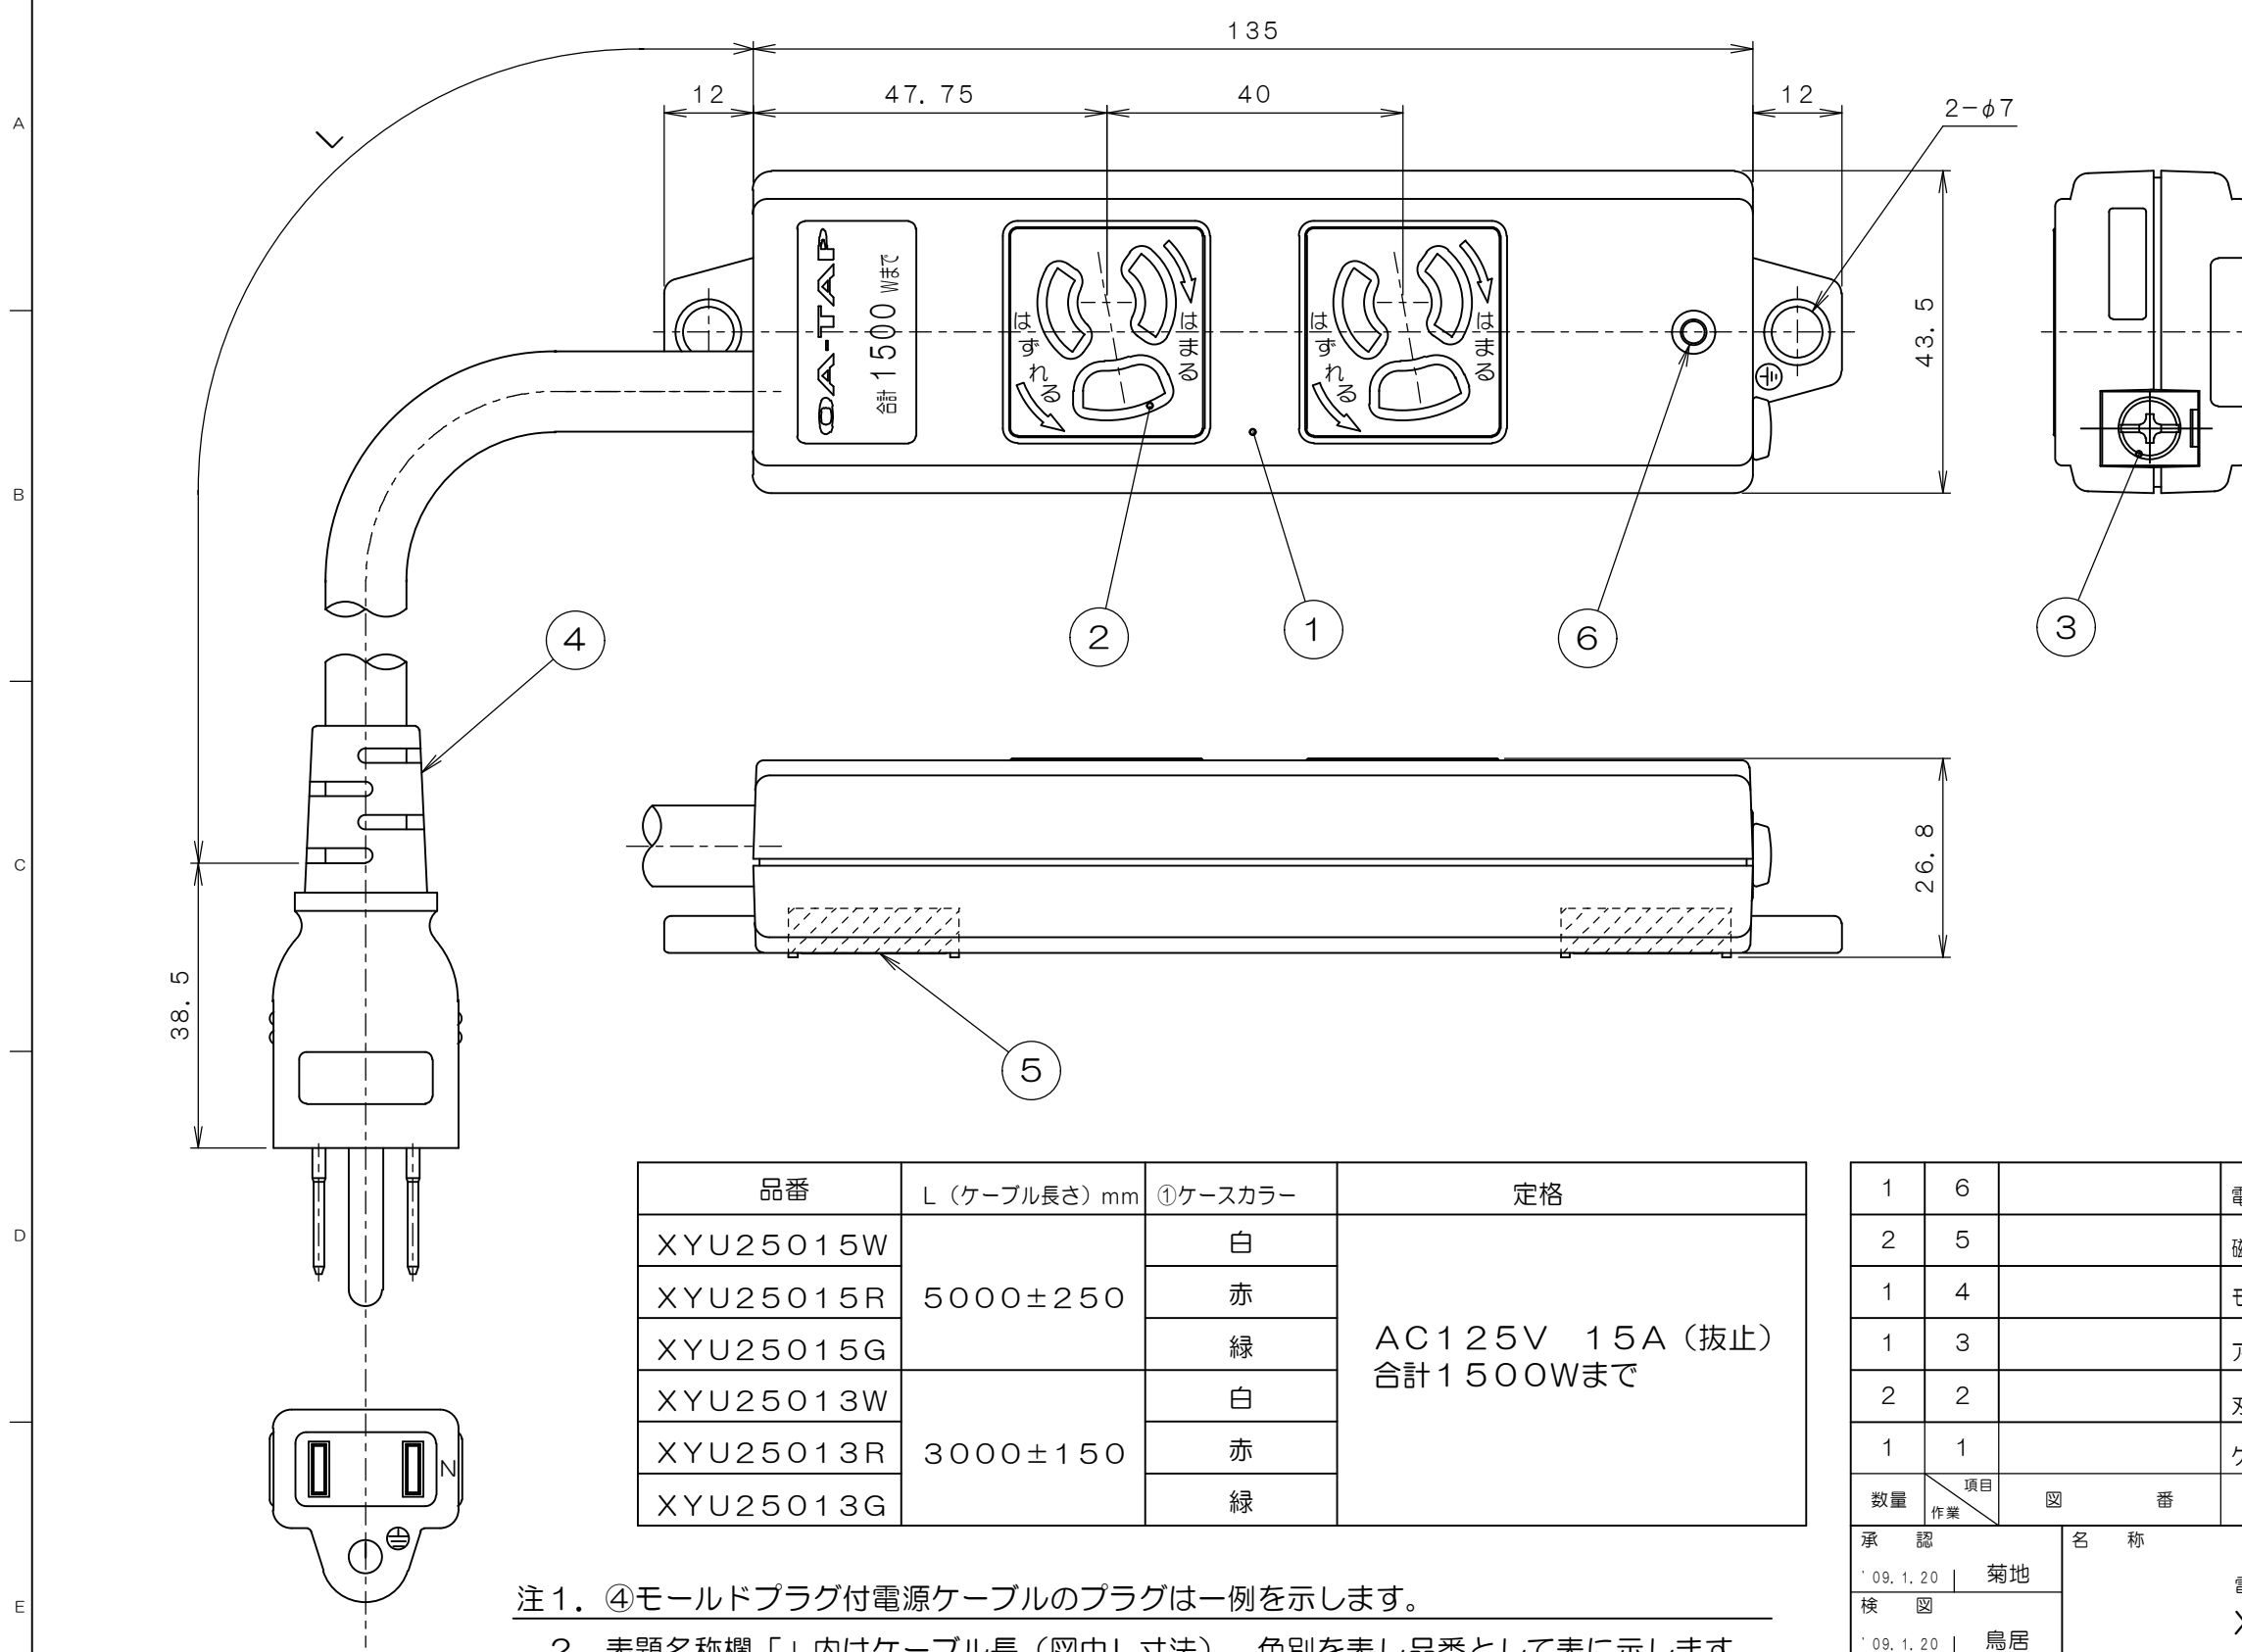

品番	L (ケーブル長さ) mm	①ケースカラー	定格
XYU25015W	5000±250	白	AC125V 15A (抜止) 合計1500Wまで
XYU25015R		赤	
XYU25015G		緑	
XYU25013W	3000±150	白	
XYU25013R		赤	
XYU25013G		緑	

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
1	6		電源LED表示			
2	5		磁石			
1	4		モールドプラグ付電源ケーブル			※ 注3
1	3		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6
2	2		刃受けカバー	ユリア樹脂		白, 2口
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照

- 注1. ④モールドプラグ付電源ケーブルのプラグは一例を示します。
- 2. 表題名称欄「」内はケーブル長（図中L寸法）、色別を表し品番として表に示します。
- 3. 2P接地付プラグ（ケーブル：ソフトVCT 2mm² ×2芯, 0.75mm² ×1芯）

承認 09.1.20 菊地	名称 電源LED表示付OAタップ XYU2501「」	備付	三角法 1/1
検図 09.1.20 鳥居	関連事項 B15070-00, 01	図番 3F5664C	
製図 08.12.8 島村	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		
設計 08.12.2 菊地			