
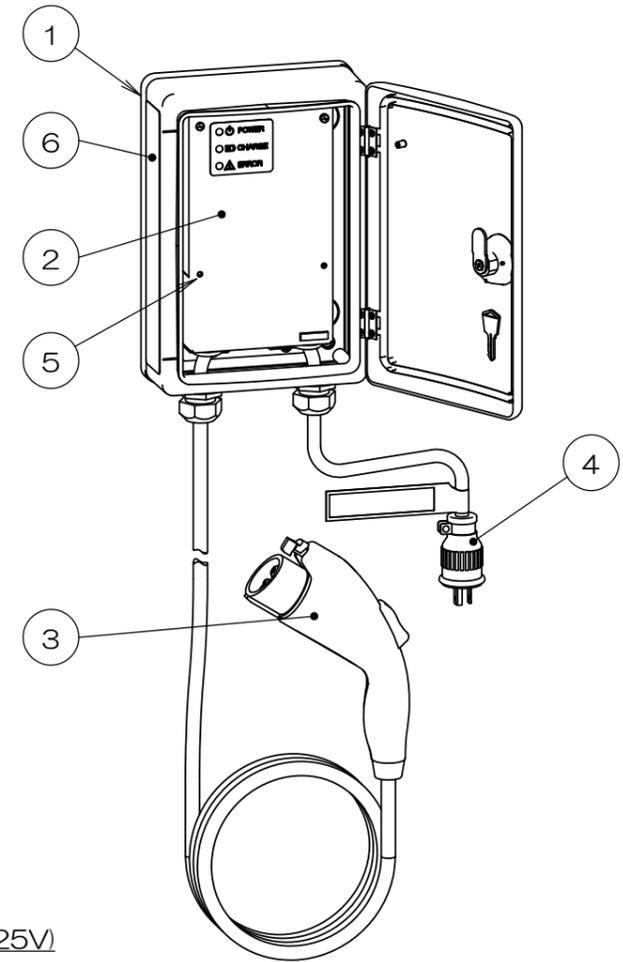
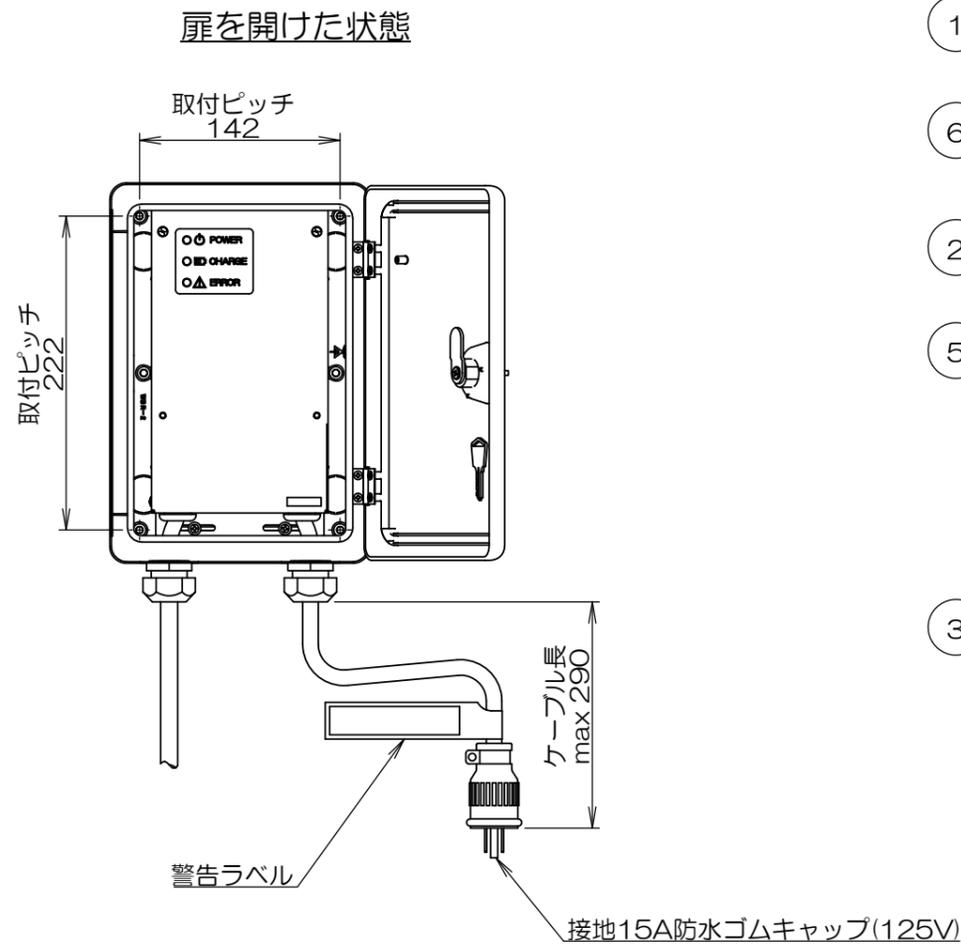
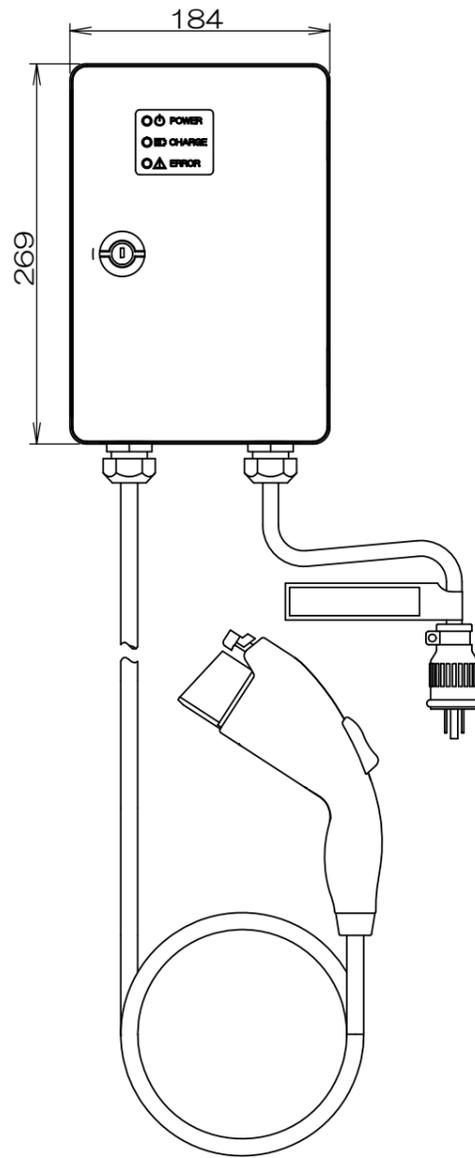


	来歴	担当	承認
△x	全面書き換え	2016.6.9 スズキ	馬木
△x	名称変更/H20-316	2020.8.19 出口	2020.8.24 馬木

A  
B  
C  
D  
E

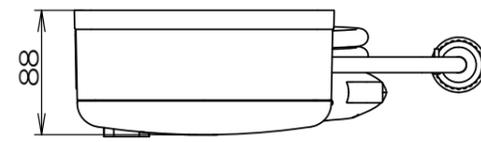

[使用上の注意]

- 必ず取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
- 壁などに固定してお使いください。
- 延長コード、変換プラグは絶対に使用しないでください。
- 必ず漏電遮断器が設置されたアース付きコンセントに接続してください。

項目	仕様
定格電圧	単相 AC100V
定格電流	6A
使用温度範囲	-25℃~+40℃
充電コネクタ	SAE J1772準拠 PSE取得品
充電ケーブル長さ	約7m
重量	約3.6kg
保護等級	IP44 (扉を閉めた状態)
設置方法	壁面取付方式
その他	Mode1車両には非対応

1	6		銘板			
4	5		特殊ねじ			
1	4		電源プラグ付きコード			
1	3		充電ケーブルASSY			
1	2		EV基板ユニット			
1	1		ボックス			
個数	項目	図面番号	品名	材質	処理	備考

承認	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
2016. 4. 15	馬木		EV・PHV普通充電器			備付 三角法
2016. 4. 14	高島		ESM20100 外観図			尺度 1:5
2016. 3. 23	鈴木		関連事項 TD-1805			図番 3K12236C
2015. 9. 11	鈴木		TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.			