


△×	来	歴	担当	承認
----	---	---	----	----

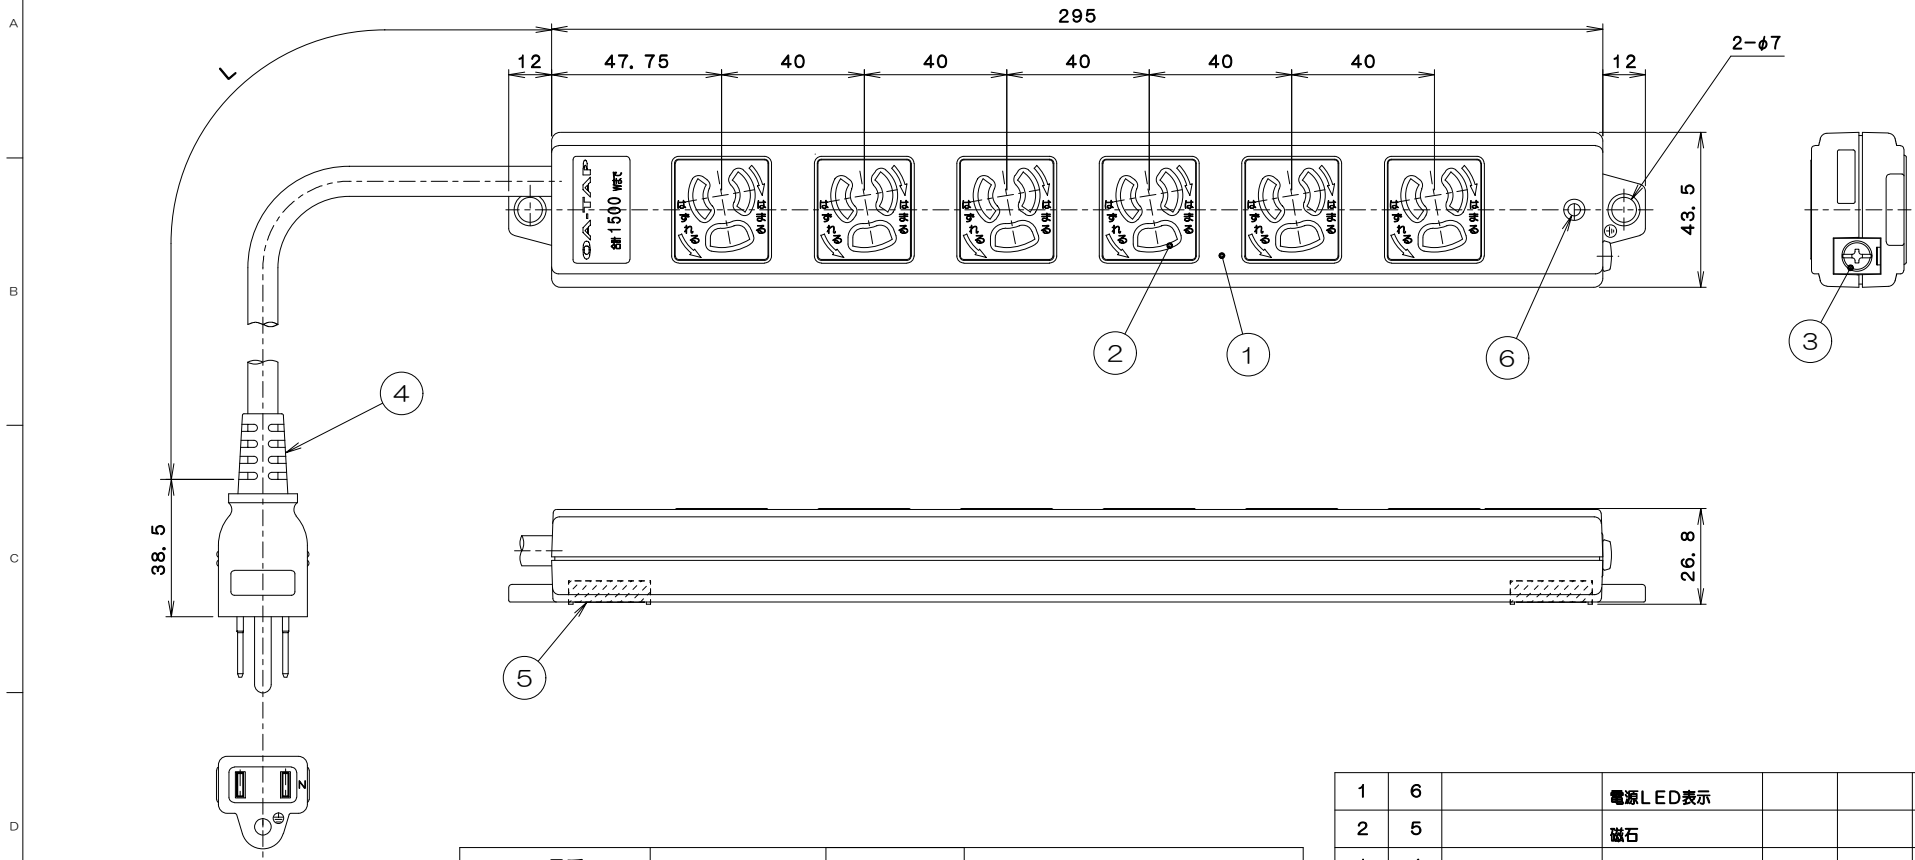

品番	L (コード長さ) mm	①ケースカラー	定格
XLT65015BR	5000±250	茶	AC125V 15A (抜止) 合計1500Wまで
XLT65013BR	3000±150		

- 注1. ④モールドプラグ付電源コードのプラグは一例を示します。
2. 表題名称欄「」内はコード長（図中L寸法）を表し品番として表に示します。
3. 2P接地付プラグ（コード：VCTF 2mm²×2芯, 0.75mm²×1芯）

1	6		電源LED表示				
2	5		磁石				
1	4		モールドプラグ付電源コード			※注3	
1	3		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6	
6	2		刃受けカバー	ユリア樹脂		白, 6口	
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照	
	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事	
承認	馬木	名称				備付	三角法
検図	鳥村	電源LED表示付OATap					尺度
製図	遠藤	XLT6501「」BR					1/1.5
設計		関連事項		図番			
		B21001-02, 03		3F8470C			
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.							