


△×	来	歴	担	当	承	認
----	---	---	---	---	---	---

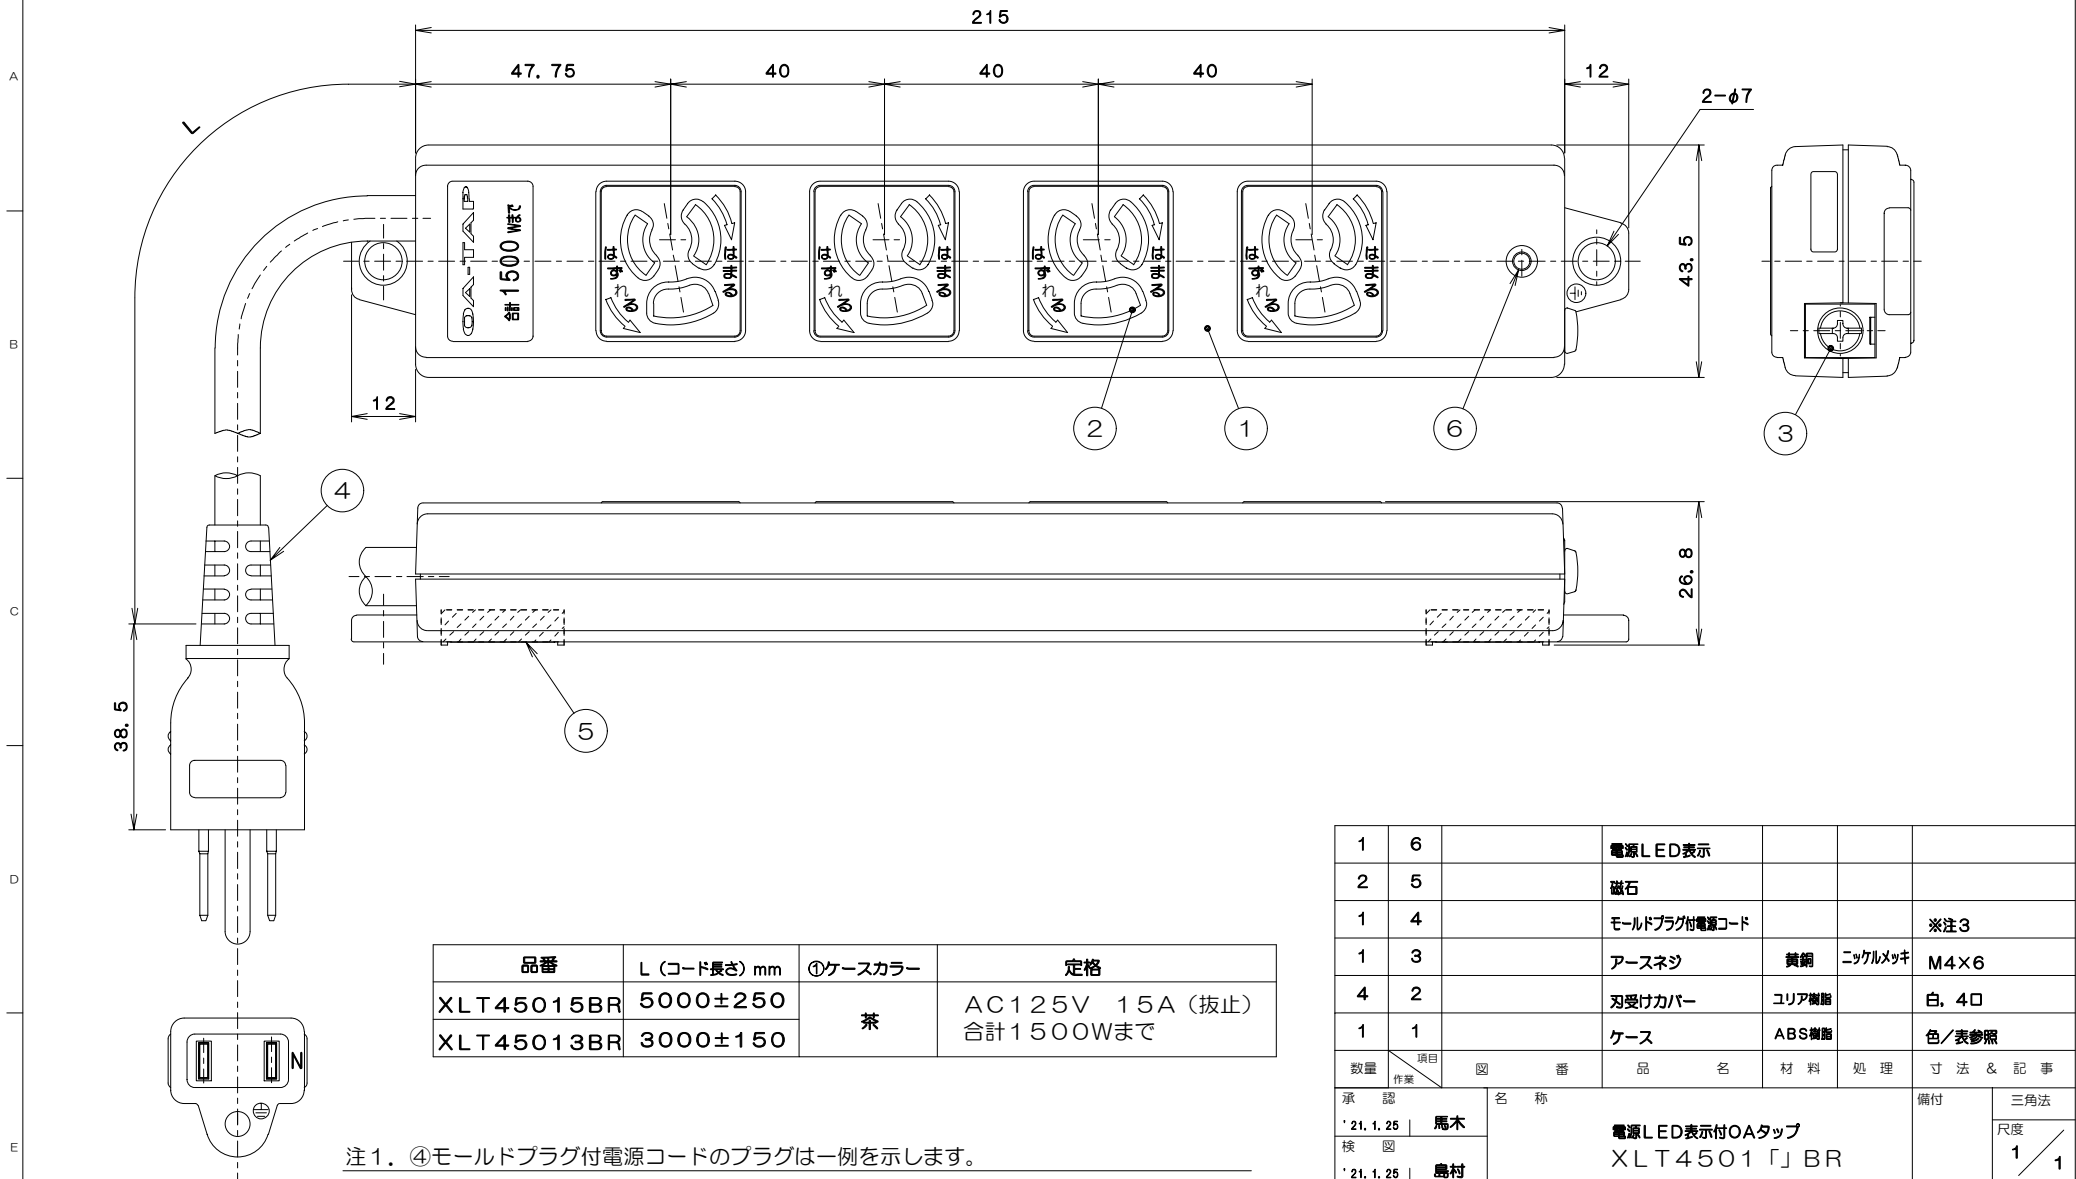

品番	L (コード長さ) mm	①ケースカラー	定格
XLT45015BR	5000±250	茶	AC125V 15A (抜止) 合計1500Wまで
XLT45013BR	3000±150		

- 注1. ④モールドプラグ付電源コードのプラグは一例を示します。
2. 表題名称欄「」内はコード長(図中L寸法)を表し品番として表に示します。
3. 2P接地付プラグ(コード:VCTF 2mm²×2芯, 0.75mm²×1芯)

1	6		電源LED表示				
2	5		磁石				
1	4		モールドプラグ付電源コード			※注3	
1	3		アースネジ	黄銅	ニッケルメッキ	M4×6	
4	2		刃受けカバー	ユリア樹脂		白, 4口	
1	1		ケース	ABS樹脂		色/表参照	
数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事	
承認 '21.1.25	馬木	名称 電源LED表示付OATap XLT4501「」BR				備付	三角法 1/1
検図 '21.1.25	島村	関連事項 B21001-00, 01				図番 3F8469C	
製図 '21.1.22	遠藤	TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.					
設計							